



Náterové systémy na drevo a ďalšie

Poznatky a rady

Naše náterové systémy

Rady

- | | |
|-------|---|
| 4–5 | Dôverujte špecialistom |
| 6–7 | Sieť silných partnerov |
| 8–9 | Ako Vás naštartujú naše štandardy kvality |
| 10–11 | Náterové systémy pre život |
| 12–13 | Drevo stretáva farbu |

Poznátky

- | | |
|-------|---|
| 14–15 | Praktické vedomosti o spracovaní, starostlivosti a renovácii dreva |
| 16–17 | Ochrana dreva |
| 18–19 | Postupnosti brúsenia olejovaných povrchov |
| 20–21 | Údržba a starostlivosť o drevené podlahy vo vnútorných priestoroch |
| 22–23 | Údržba a starostlivosť o drevené terasy a fasádne obklady vo vonkajších priestoroch |



Vnútorne


26-27	Osmo odporúča
28-29	Vyhľadávač produktov
30-31	Tvrdý voskový olej Originál – prakticky použitý
32	Tvrdý voskový olej Originál
32	Tvrdý voskový olej Rapid
33	Tvrdý voskový olej Expres
33	Tužidlo pre Tvrdý voskový olej Expres
34	Tvrdý voskový olej protišmykový / protišmykový Extra
34	Tvrdý voskový olej Efekt
36	Tvrdý voskový olej farebný
37	Čistý vosk
37	Olej na betón
38-39	Dekoračný vosk – prakticky použitý
40-41	Dekoračný vosk
42	Vosk na aplikáciu striekaním
43	2K Olej na drevo
44-45	Olejové moridlo – prakticky použité
46	Olejové moridlo
47	Tužidlo pre Olejové moridlo
47	Reaktívne moridlo
48-49	Top olej – prakticky použitý
50	Top Olej
50	Ochrana dreva
51	Olej na dvere
51	Olej na kuchynské drevené krájacie dosky
53	Údržbový olej
53	Tekutý regeneračný vosk
54	Vosková údržba a čistiaci prostriedok
54	Vosková údržba a čistiaci prostriedok - sprej
55	Wisch-Fix
55	Intenzívny čistič
56	Čistič Sprej
56	Tvrdý voskový olej – opravná a údržbová pasta
57	Reparačná pasta na drevo
57	Tmel na škáry – roztok
58	Odstraňovač náterov
58	Údržbová sada na podlahy
59	Údržbová sada na schody
59	Top Olej Údržbová sada


Vonkajšie

62-63	Vyhľadávač produktov
64-65	Terasový olej – prakticky použitý
66	Terasový olej
66	Protišmykový terasový olej
67	Olej na kameň a terakotu
67	Vosk na rezné plochy
68	Olej na záhradný nábytok sprej
69	Ochranná olejová lazúra
70	Ochranná olejová lazúra Efekt
71	UV Ochranný olej / Extra
71	UV Ochranný olej Farebný
72-73	Jednovrstvová lazúra HS Plus – prakticky použitá
74	Jednovrstvová lazúra HS Plus
75	Olejová lazúra bezfarebná
75	Základný náter
76-77	Vidiecka farba – prakticky použitá
78	Vidiecka farba
79	Krycia farba na drevo
79	Impregnácia dreva WR
80-81	Záhradná a fasádna farba – prakticky použitá
82	Záhradná a fasádna farba
83	WPC & BPC čistič kompozitných terás
83	WPC & BPC Údržbový olej
84	Odšedovač dreva gél
84	Odstraňovač farby gél
85	Čistič drevených terás
85	Gard Clean odstraňovač zeleného povlaku

Vybavenie / príslušenstvo

88-89	Nástroje v jednom systéme	93	Štetec plochý
90	Systémová teleskopická tyč	93	Ručný držiak na pad
90	Kefa na natieranie podláh	93	Sada na nanášanie olejových náterov
90	Sada na podlahy s valčekom	94	Gumová stierka
90	Držadlo na pad s kĺbom na nasadenie teleskopickkej tyče	94	Valčeková stierka
91	Čistiaca sada na podlahy	94	Dvojitá stierka
91	Sada na valčkovanie a natieranie	94	Easy Pady
91	Kefa na natieranie terás s držiakom	94	Profi stierka
91	Kefa na čistenie terás s držiakom	94	Easy Clean
91	Sada na natieranie terás	94	Čistič štetcov
92	HandXcenter	94	Drievko na miešanie a Drievko na miešanie s otvorom
92	FloorXcenter	95	Otázky a odpovede
93	Stroj na čistenie drevených terás a podláh		

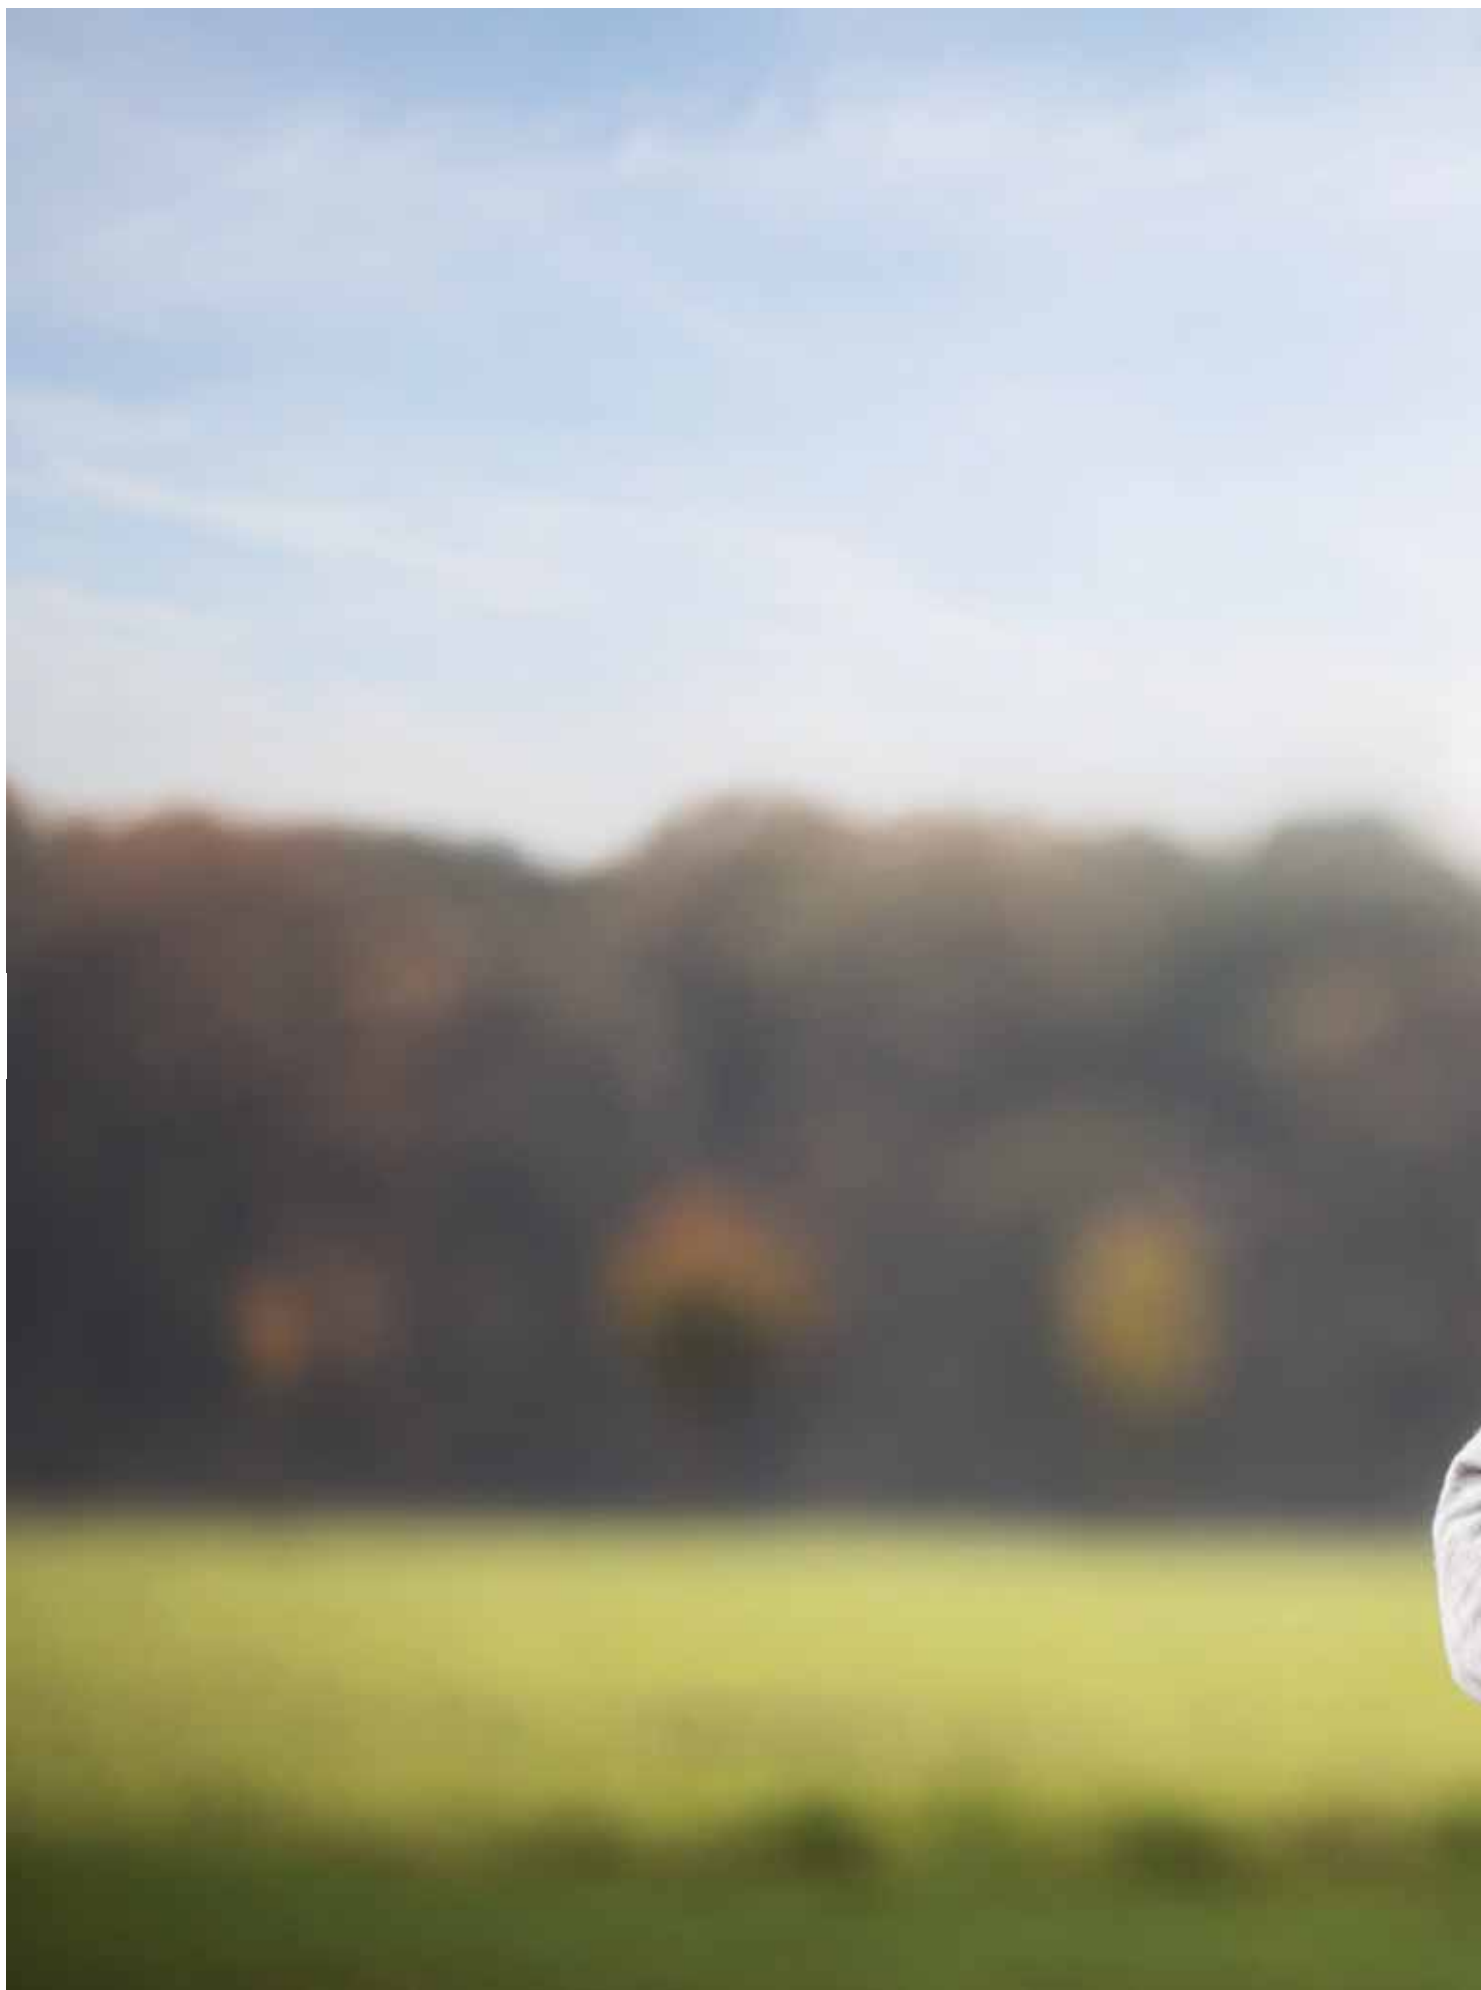

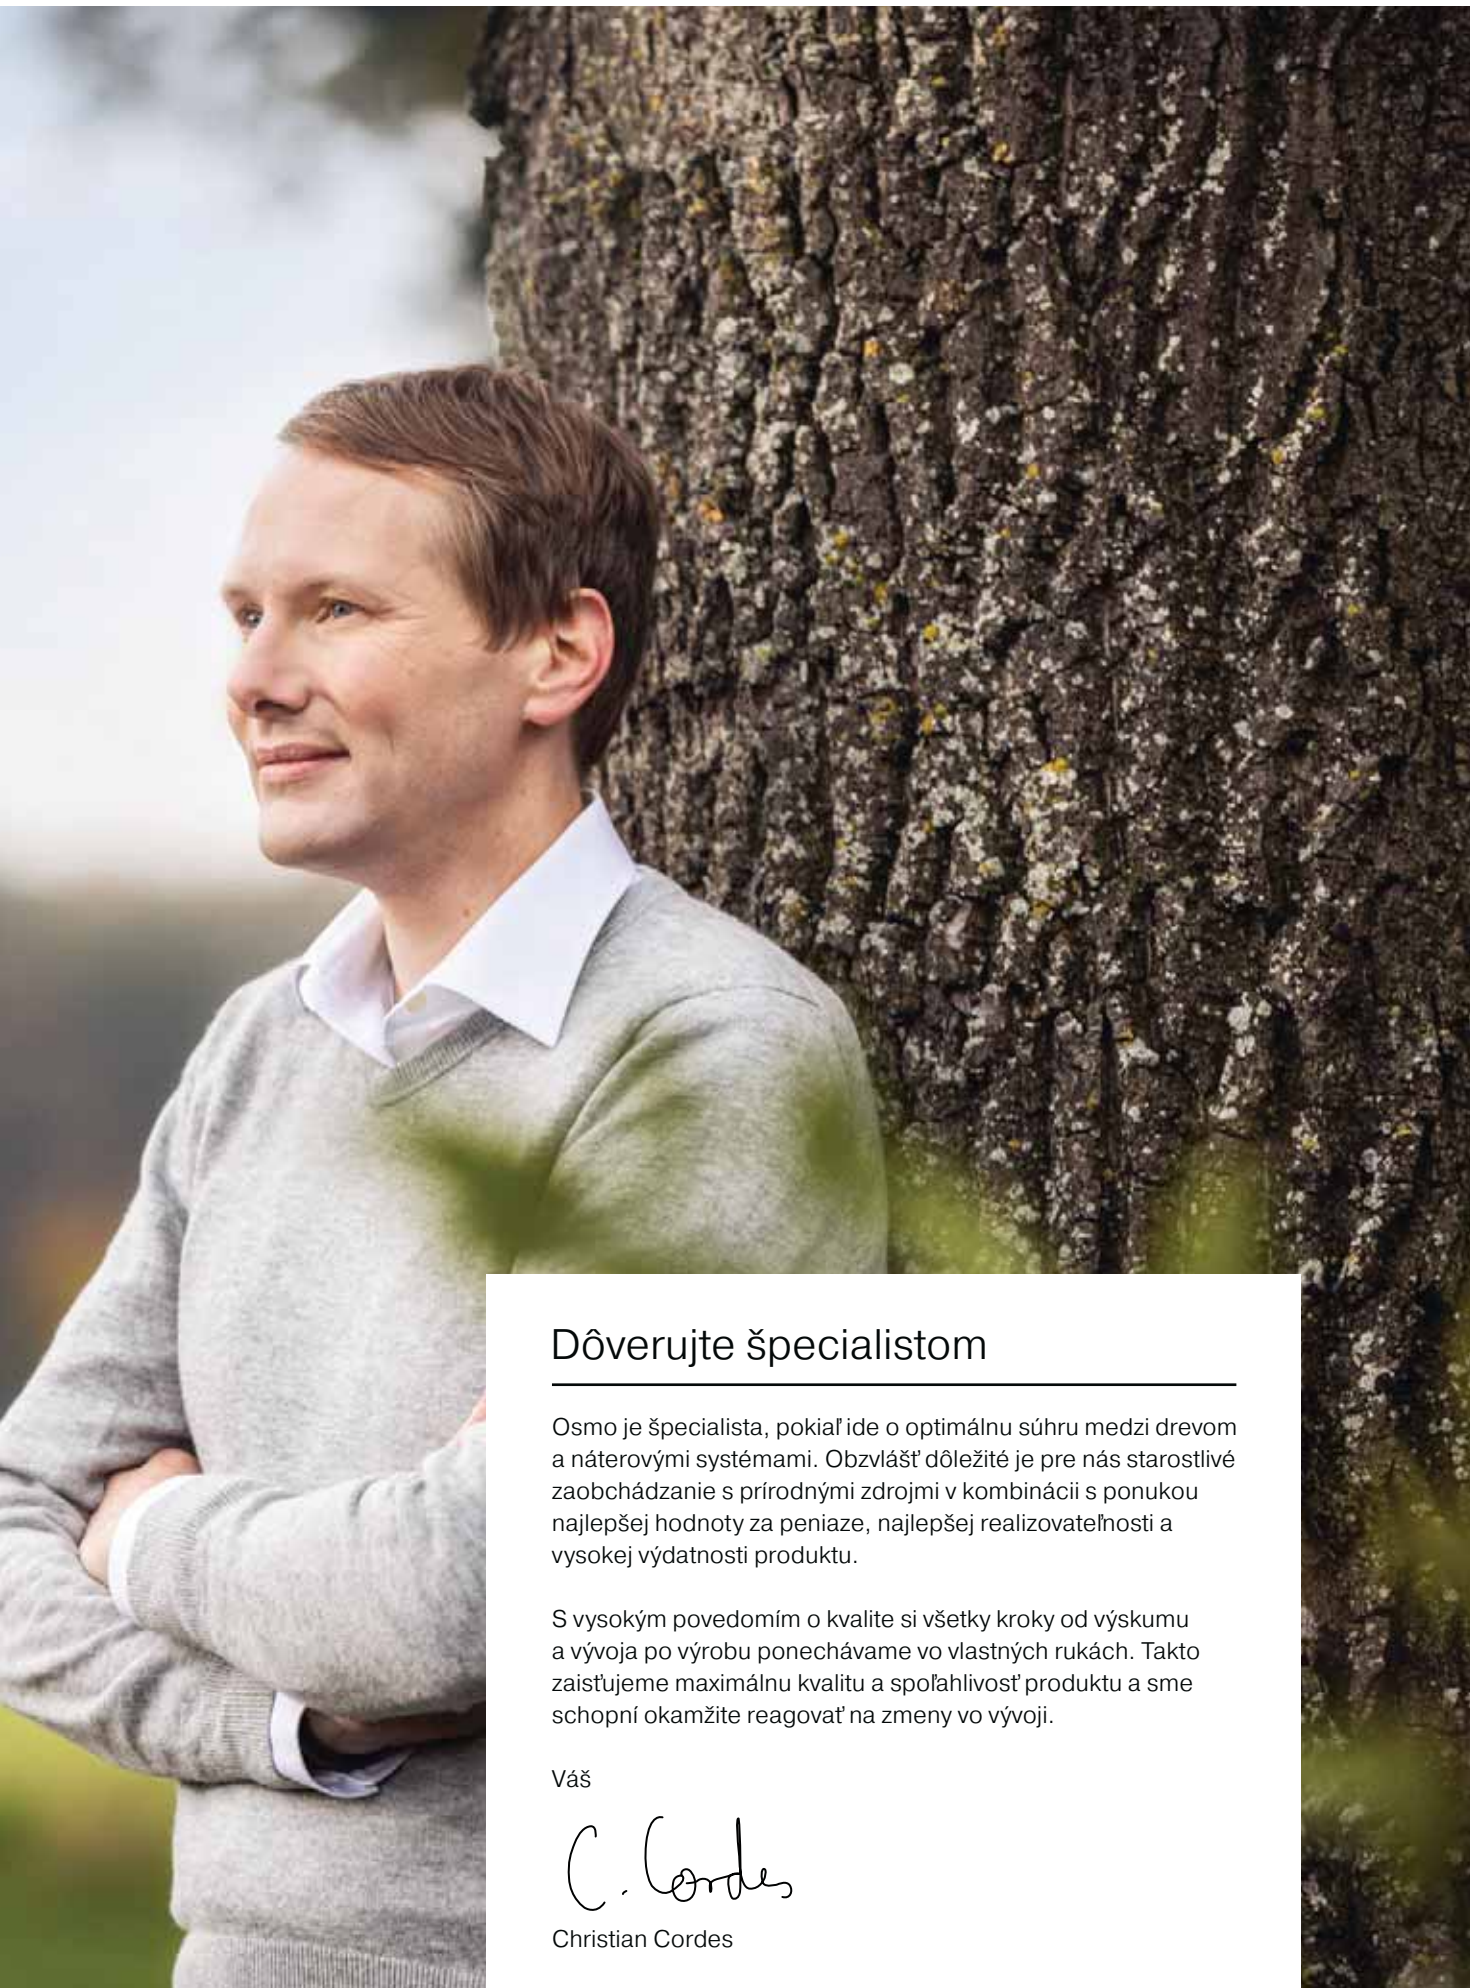

Dôverujte špecialistom

Osmo je špecialista, pokiaľ ide o optimálnu súhru medzi drevom a náterovými systémami. Obzvlášť dôležité je pre nás starostlivé zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi v kombinácii s ponukou najlepšej hodnoty za peniaze, najlepšej realizovateľnosti a vysokej výdatnosti produktu.

S vysokým povedomím o kvalite si všetky kroky od výskumu a vývoja po výrobu ponechávame vo vlastných rukách. Takto zaisťujeme maximálnu kvalitu a spoľahlivosť produktu a sme schopní okamžite reagovať na zmeny vo vývoji.

Váš

Christian Cordes



Sieť silných partnerov

6

Spoliehame sa na sieť silných obchodných partnerov, ktorí zabezpečujú vynikajúce poradenstvo k produktom. Spoločnosť Osmo dopĺňa tieto služby o projektovo orientovaný odborný servis a praktické školenia o produktoch.



Projektovo orientovaný odborný servis

Odborníci z Osmo s vami úzko spolupracujú pri realizácii špecializovaných projektov.




Cielená produktová konzultácia

Aký produkt na akú aplikáciu? S pomocou našich vyhľadávačov produktov na stranách 28–29 a 62–63 nájdete správny náterový systém.



Celosvetovo dostupný

Vďaka našim početným partnerom sú naše výrobky dostupné po celom svete.

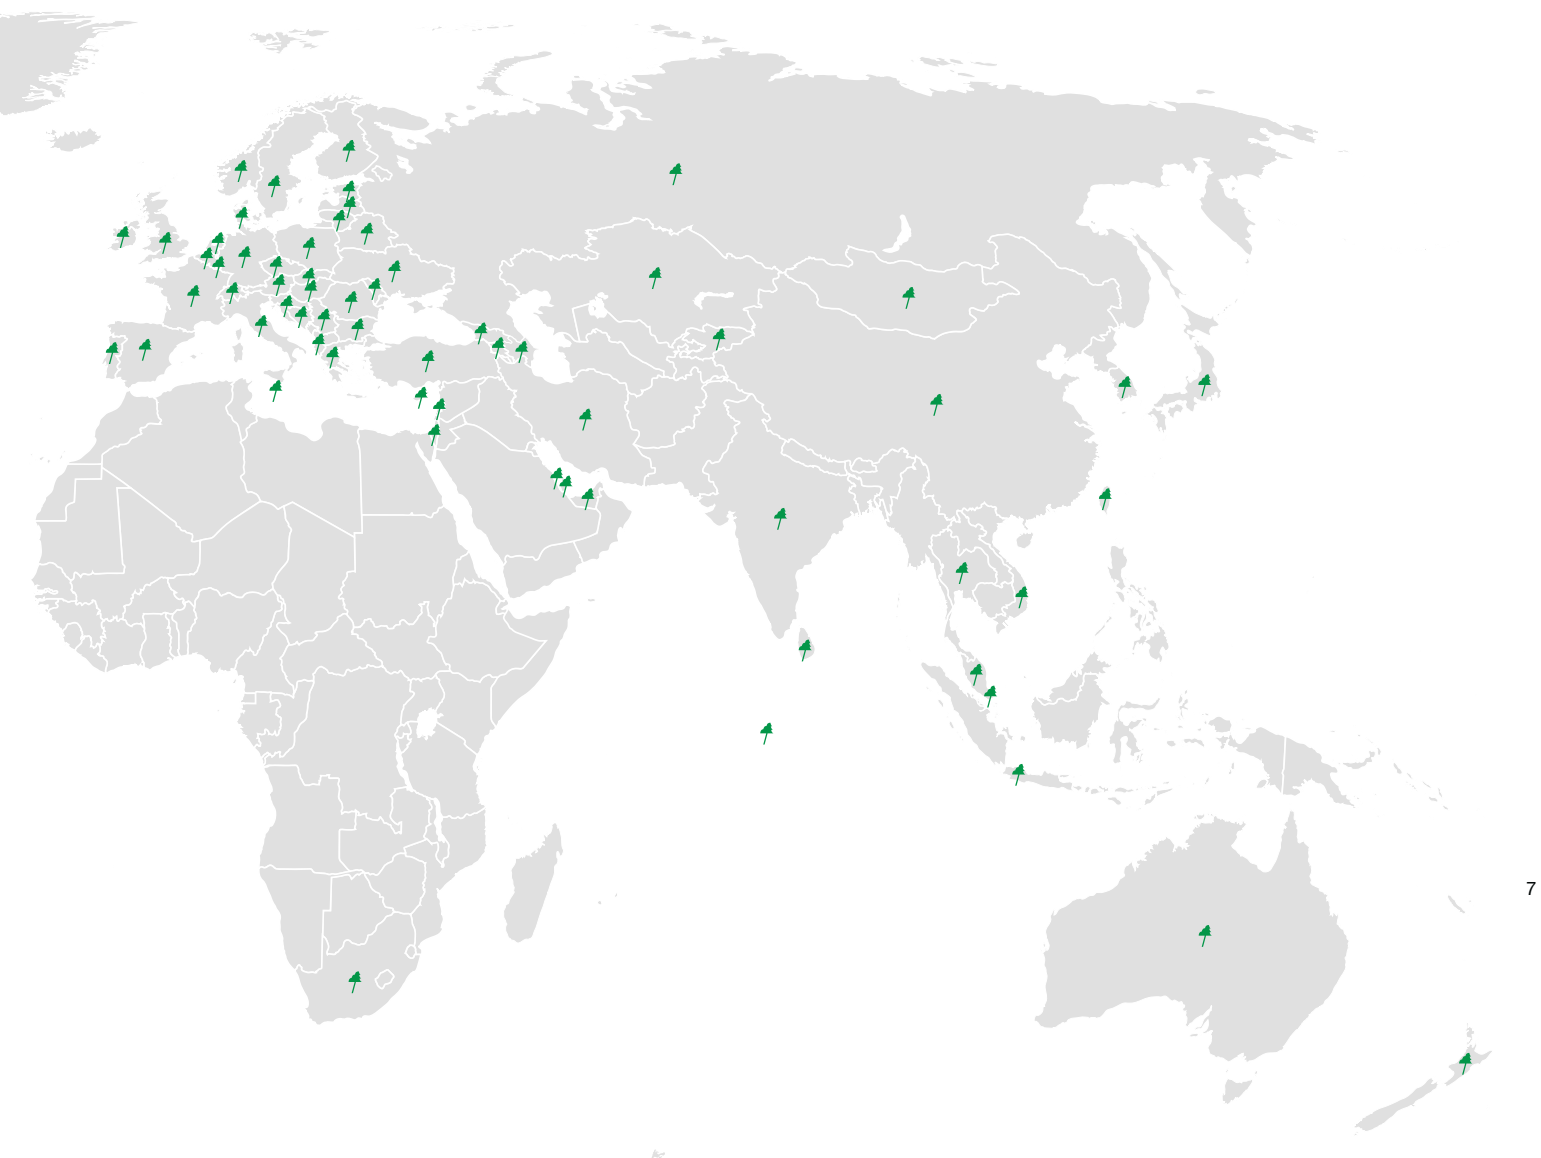

Ako Vás naštartujú naše štandardy kvality

Vyštartujte s maximálnou účinnosťou a spoľahlivosťou!

Vysoká výdatnosť vďaka vysokému obsahu pevných látok

Vysoká kvalita vďaka testovaniu surovín pri ich obstarávaní

Vynikajúca spracovateľnosť vďaka našim interne vyvinutým spojivám

Vývoj individuálnych farieb - viac možností pre koncových používateľov

Vysoké povedomie o značke medzi spotrebiteľmi



Náterový systém je veľmi zložitá súhra rôznych prísad. Zmena jednej zo zložiek môže mať vplyv na všetky ostatné. Z tohto dôvodu sa riadime priekopníckou politikou kvality. Vyvíjame vlastné, spojíva vo vlastných laboratóriách pre výskum a vývoj a v rámci procesu obstarávania vykonávame prísne testy surovín.

Tieto vysoké požiadavky na kvalitu nám umožňujú neustále zlepšovať naše systémy, pokiaľ ide o výdatnosť produktu, spracovateľnosť, viskozitu, dobu spracovania alebo schnutia. Ako spoločnosť certifikovaná podľa DIN EN ISO 9001 a ISO 14001 zaručujeme našim zákazníkom maximálnu efektívnosť a spoľahlivosť.



Náterové systémy pre život

Čoraz viac zákazníkov požaduje ekologické a zdravé náterové systémy. Ako priekopníci v oblasti olejových náterov na drevo máme optimálne nastavenie a ponúkame obzvlášť širokú škálu udržateľných výrobkov - aj z hľadiska trvanlivosti. Porovnávacie testy preukázali, že naše výrobky patria k najdlhšie trvácnym náterovým systémom vôbec.

Vývoj nášho sortimentu je založený na týchto aspektoch:



Nátery na olejovej báze



Obnoviteľné suroviny



Vysoký obsah pevných látok
50 - 100 %



Vhodnosť na detské
hračky



Bezpečnosť potravín



Výdatnosť produktu



A photograph of a wood processing factory. Two men are inspecting long stacks of white-painted wood planks. One man is kneeling on the floor, while the other is leaning over the stack. In the background, there are industrial machines, large pipes, and a high ceiling with wooden beams and hanging lights.

Ako špecialisti
na drevo s viac ako
140-ročnými skúsenos-
ťami máme odborné
znalosti s vývojom
náterových systémov
optimálne navrhnutých
na drevo.

Drevo stretáva farbu

Pre každý druh dreva a pre každú aplikáciu presne ten správny systém

Existuje nespočetné množstvo druhov dreva a rovnako rôzne sú aj požiadavky kladené na náterové systémy. Bez ohľadu na to, o akú aplikáciu ide, naše výrobky zaujmú optimálnou ochranou a dlhou životnosťou.

Nech si zvolíte akýkoľvek druh dreva, máme požadované skúsenosti – napríklad s týmito druhmi drevín:

Ihličnaté



jedľa duglaska
smrek
borovica
smrekovec
jedľa
kanadský červený céder
Thermowood borovica
borovica ťažká (pinus ponderosa)

Listnaté



javor
breza
buk
dub
čerešňa
agát biely
brest
jaseň

Exotické



Bangkirai
Bongossi (Azobe)
Cumaru
Ipe
Teak
Tali
Garapa
Massaranduba

13



Ochrana na základe parametrov

Je potrebné brať do úvahy rôzne vplyvy: UV žiarenie, poveternostné podmienky, rozsah používania, odolnosť proti pošmyknutiu a oveľa viac. Bez ohľadu na to, aké sú parametre, ponúkame produkt vhodný pre vaše účely.



Preukázaná dlhá životnosť

Na našich výrobkoch neustále vykonávame záťažové testy, aby sme skontrolovali ich životnosť. Máme to čierne na bielom: naše výrobky vydržia obzvlášť dlho.

Most Henderson Waves, Singapur

Tento fascinujúci most v srdci Singapuru, ktorý bol postavený v roku 2008, ponúka chodcom aj bežcom jedinečný mestský zážitok. Dosky

sú vyrobené z tvrdého dreva Balau, ktoré sa vyskytuje výhradne v juhovýchodnej Ázii.

Praktické vedomosti o spracovaní, starostlivosti a renovácii dreva

Hodnoty, ktoré treba zachovať - to je cieľom profesionálnej ochrany dreva. Účinnosť ochrany náterových systémov závisí od mnohých faktorov, napríklad od druhu dreva alebo poveternostných vplyvov. Na nasledujúcich stránkach ponúkame prehľad toho, čo by sa malo dodržiavať.





Náterové systémy pre všetky situácie - fakty o ochrane dreva pre praktické použitie

Ochrana dreva, ktorá má byť dlhotrvajúca, musí byť presne nastavená na zamýšľaný účel. Pred výberom výrobkov je preto potrebné dodržať nasledujúce parametre.



Hmyz

Hmyz sa živí drevom a následne poškodzuje drevnú hmotu. V našom sortimente nájdete tie správne produkty, ktoré zabráňujú poškodeniu týmito škodcami.



Vlhkosť / podmáčanie

Je vaše drevo v exteriéri často vystavené vlhkosti a podmáčaniu? Z tohto dôvodu máme k dispozícii širokú škálu vodoodpudivých náterov.



Zamodranie / napadnutie hubami a riasami

Mikroorganizmy vytvárajú tmavé škvrny a z dlhodobého hľadiska ničia drevnú hmotu. Výrobky Osmo s označením „ochrana pred zamodraním a hnilobou“ pomáhajú predchádzať týmto napadnutiam.



UV žiarenie

UV žiarenie mení lignín v dreve a robí ho rozpustným vo vode. Dážď potom lignín vymyje, takže drevo je sivé a krehké. Naše nátery na drevo ponúkajú obzvlášť vysoký obsah pevných látok a vďaka tomu vykazujú veľmi dobrú UV ochranu.



Zdravie a bezpečnosť

Na použitie v interiéri ponúkame rôzne výrobky pre zdravé životné prostredie. Všimnite si výrobky s vlastnosťami „bezpečné pre potraviny“ a „bezpečné pre ľudí, zvieratá a rastliny“.



Farby

Používateľom sa páči neobmedzený výber farieb, ktoré máme k dispozícii. Farby na drevo Osmo Ochranná olejová lazúra, Vidiecka farba a Dekoračný vosk sú dostupné v mnohých farbách RAL a NCS, ktoré je možné navzájom kombinovať. Doprajte svojmu životu farbu!

Tri formy ochrany dreva

Pri ochrane dreva majte na pamäti nasledujúce pravidlo: konštrukčná ochrana dreva pred fyzickou a chemickou ochranou dreva.



Konštrukčná ochrana dreva

Vo vonkajších priestoroch je potrebné inštalovať drevo tak, aby zostalo čo najsuššie, alebo aby mohlo rýchlo vyschnúť. Z týchto dôvodov by mal byť vzduch vždy schopný cirkulovať za dreveným obkladom, aby sa zabránilo stálej vlhkosti, napríklad spôsobenej orosovaním. Podlahy vo vnútorných priestoroch majú konštrukčnú ochranu dreva, napríklad pomocou kobercov zachytávajúcich nečistoty a plstených podložiek pod nábytkom.



Fyzická ochrana dreva

Príkladom fyzickej ochrany dreva sú naše výrobky s vysokým obsahom pevných látok, ako Osmo Vidiecka a Záhradná farba, ktoré zaisťujú účinnú ochranu pred UV žiarením.



Chemická ochrana dreva

Keď sa využijú všetky možnosti konštrukčnej a fyzickej ochrany dreva, môžu sa vo vonkajších priestoroch použiť biocídne účinné látky. Napríklad Osmo WR Impregnácia dreva pomáha predchádzať hnilobe, modrým škvrnám a napadnutiu hmyzom. Používajte biocídy opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o produkte.

Postupnosti brúsenia

olejovaných povrchov

Dokonalému výsledku predchádza dobrá príprava. Dokonalé brúsenie je absolútnou nevyhnutnosťou pre čistú a atraktívnu povrchovú úpravu. Všeobecne platí, že rovnako ako pri lakovaní, aj pred aplikáciou Tvrdého voskového oleja, Dekoračného vosku alebo Olejového moridla musí byť drevená podlaha vybrúsená jemným zrnom. Grafika zobrazuje naše odporúčané kroky brúsenia.


Čím sú ryhy brúsenia hlbšie, tým zreteľnejšie sa objavia rozdiely a nepravidelnosti. Tento efekt je ešte viditeľnejší pri farebných úpravách, keď sa pigmenty zhromažďujú v stopách po brúsení. Po dokončení posledného kroku brúsenia by sa malo na mieste rozhodnúť, či je kvalita brúsenia dostatočná pre plánovanú povrchovú úpravu.

V závislosti od druhu dreva a použitého produktu odporúčame zrnitosť 120 pre bezfarebné povrchy a zrnitosť 120 až 150 pre farebné (tónované) povrchy. Nečistoty, ako sú masťota, oleje alebo čistiace prostriedky, musia byť starostlivo odstránené, pretože môžu ovplyvniť spojenie náteru s povrchom dreva.

Dôležité

Aby nebol viditeľný rozdiel medzi okrajmi a zvyškom plochy, musí sa dodržiavať nasledujúci postup brúsenia: Pri brúsení plochy válcovou alebo pásovou brúskou a následnom brúsení okrajovou brúskou, vždy používajte rovnakú zrnitosť brusiva.



Príklad

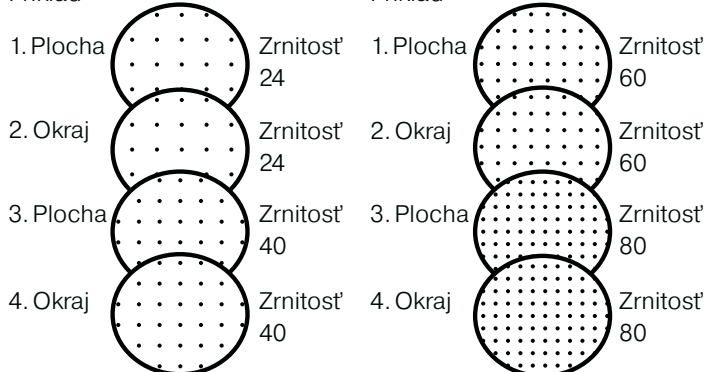



Pri brúsení plochy jedno alebo viackotúčovou brúskou, použite tú istú zrnitosť papiera, ako bola použitá v predchádzajúcom kroku pri brúsení okrajovou brúskou.

Brúsenie drevených podláh jedno- alebo viackotúčovou brúskou

Nová pokládka/ Renovácia

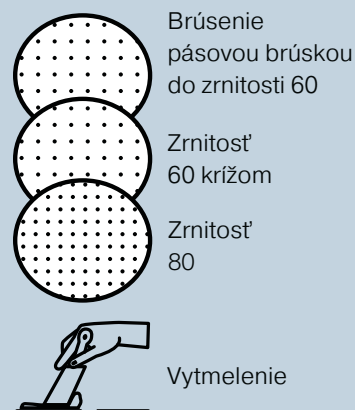

Nová pokládka s malými výškovými rozdielmi medzi doskami

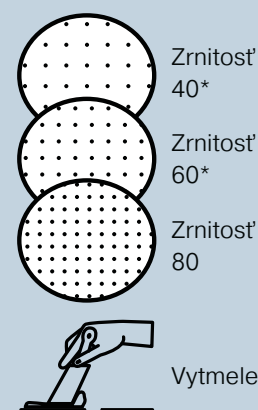

Dôležité



- > Pre správne vybrúsený povrch musí byť použitý brúsny papier o zrnitosti uvedenej pre posledné zbrúsenie. Zrnitosť brúsneho papiera sa mení od hrubej po strednú zrnitosť až po jemný brúsny papier pre konečné brúsenie.
- > Pri jednotlivých krokoch brúsenia nerobte veľké odskoky medzi použitou zrnitosťou brúsneho papiera.
- > Priamo pred začiatkom každého kroku riadne vysajte podlahu a dilatačné škáry.

* V závislosti od stavu drevenej podlahy, začnite jednou z týchto zrnitostí pri brúsení.

Brúsenie drevených podláh pásovou alebo válcovou brúskou

Nová pokládka

Renovácia

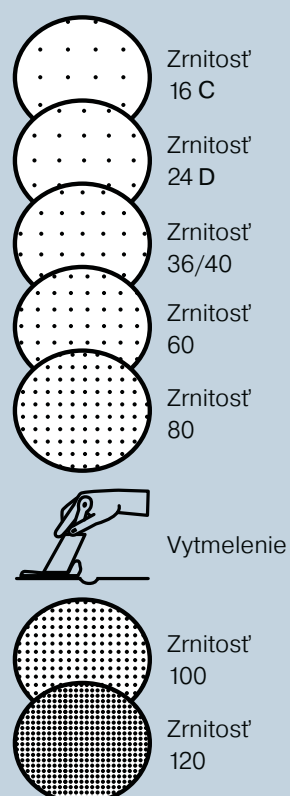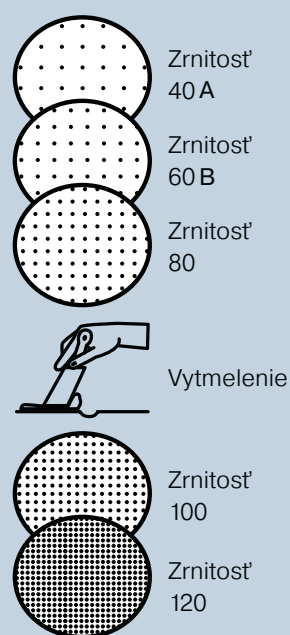



Skontrolujte kvalitu povrchu a podľa výsledku vykonajte ďalšie brúsenie

Prechod na jednotúčovú brúsku pre posledné brúsenie

Brúsenie drevených podláh okrajovou brúskou

Nová pokládka

Renovácia

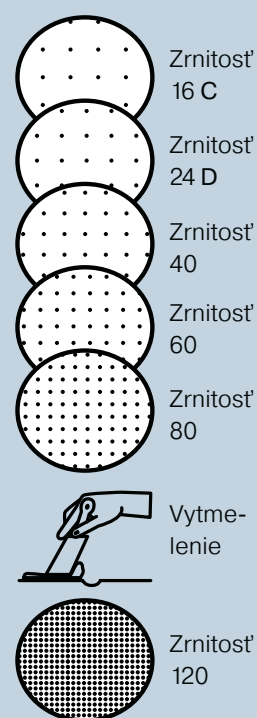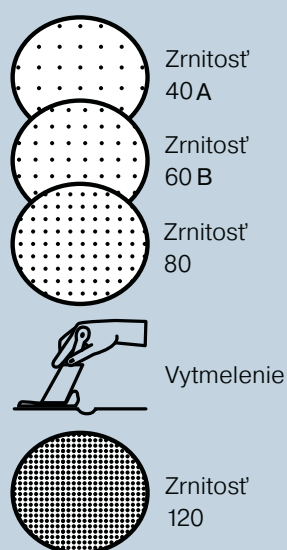

- A Veľké výškové rozdiely medzi jednotlivými doskami
- B Malé výškové rozdiely medzi jednotlivými doskami
- C Hrubá vrstva povrchovej úpravy, veľké množstvo nečistôt a škvŕn
- D Tenká vrstva povrchovej úpravy, bežné množstvo nečistôt a škvŕn



Všestranná ochrana

Údržba a starostlivosť o drevené podlahy vo vnútorných priestoroch

Pravidlo pre drevené podlahy: dlhotrvajúca životnosť výrazne závisí od správnej starostlivosti. Týmto spôsobom je možné zabezpečiť všestrannú ochranu podlahy.

Čistenie podláh


Prach a vlákna sa rýchlo a ľahko odstránia pomocou zeleného návleku na mop v Osmo čistiacej sade na podlahy. Súčasťou súpravy je aj návlek na mop na vlhké stieranie a návlek na mop z aktívnych vlákien na oživenie podláh pomocou Osmo voskovej údržby a čistiaceho prostriedku.


Na vlhké stieranie sa odporúča biely mikrovláknový. Trochu prípravku Osmo Wisch-fix v mopovej vode odstráni nečistoty a špinu a vďaka prírodným olejom zabráni vysušeniu podlahy.

Osmo Sprej mop, ktorý má Spray-Fix kartušu naplnenú čistiacim prostriedkom, je ideálny na rýchle a okamžité čistenie drevených podláh.

Pamätajte:

Nepoužívajte agresívne univerzálne čistiace prostriedky. Používajte iba mierne navlhčený mop - nie mokrý! V prípade potreby vytrite dosucha.

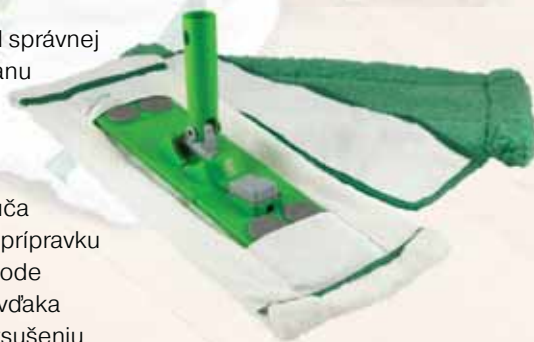

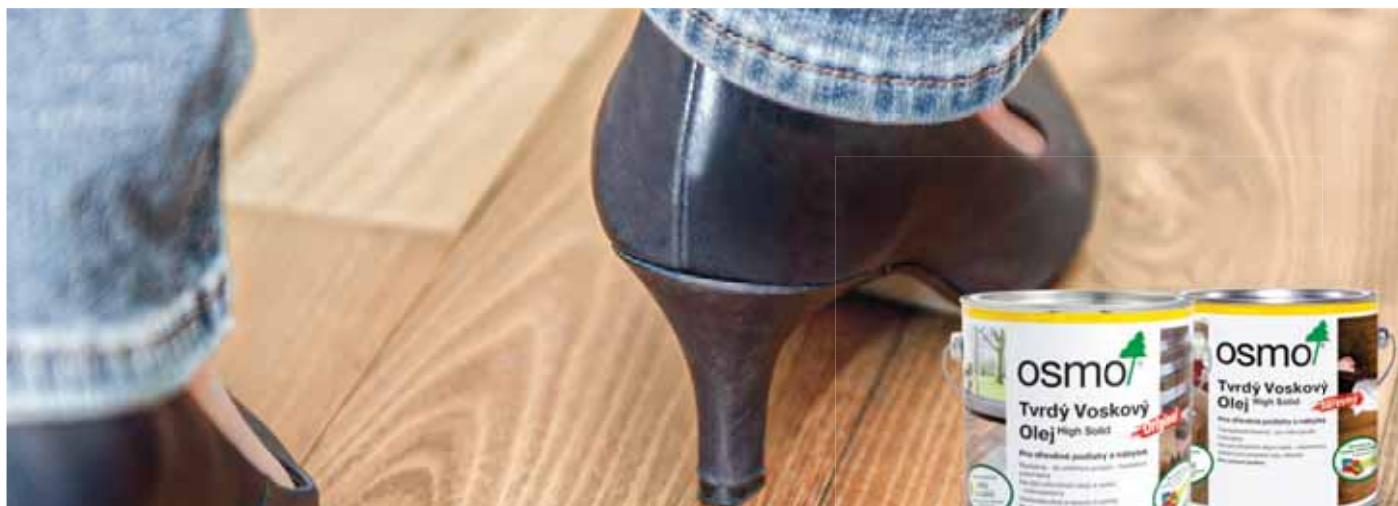


Oprava malých povrchových poškodení

Na podlahách ošetrovaných Osmo Tvrdým voskovým olejom najskôr poškodenú oblasť oblepte maskovacou páskou, potom prebrúste a dôkladne odstráňte všetok prach z brúsenia.

Na bezfarebne natreté podlahy: rovnomerne naneste tenkú vrstvu bezfarebného Tvrdého voskového oleja pomocou Osmo valčeka z mirovlákien, dobre vetrajte a nechajte cca 8-10 hodín. Potom v tenkej vrstve naneste ďalšiu vrstvu Tvrdého voskového oleja bavlnenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Lesk je možné upraviť leštením povrchu Osmo Voskovou údržbou a čistiacim prostriedkom.

Na podlahu s farebným náterom: naneste tenkú vrstvu náteru Osmo Olejové moridlo alebo Tvrdý voskový olej farebný alebo zmesou Dekoračného vosku a Tvrdého voskového oleja Originál. Miešací pomer musí byť rovnaký ako pôvodný náter. Nechajte schnúť 24 hodín. Ak výsledná farba nie je vyhovujúca, postup opakujte. Potom naneste tenkú vrstvu bezfarebného Tvrdého voskového oleja bavlnenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

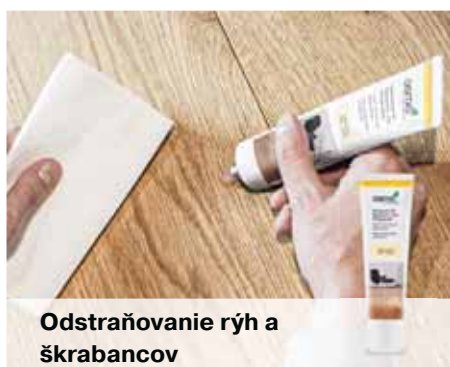

Odstraňovanie rýh a škrabancov



Intenzívne čistenie a oživenie



Obnova a preolejovanie

Na povrchoch ošetrovaných Tvrdým voskovým olejom, sa veľmi ľahko opravujú menšie poškodenia a škrabance. Pre takéto prípady ponúka spoločnosť Osmo Tvrdý voskový olej – opravnú a údržbovú pastu. Po vyčistení a odstránení prachu z povrchu sa produkt jednoducho nanese na poškodené miesto a vtiera sa do podkladu napríklad Osmo Easy Padmi. Po 8-10 hodinách je povrch suchý. Podľa potreby postup opakujte 2 - 3 krát.

Drevené podlahy musia byť z času na čas oživené. Ošetrovanie im pomáha zachovať krásny vzhľad a zaisťuje ochranu povrchu. Na to slúži Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok dostupný ako tekutý alebo sprejový produkt, ktorý optimálne osvieži drevenú podlahu. Ošetrovanie sa vykonáva pomocou Návleku na mop z aktívnych vlákiien, ktorý sa nachádza v Osmo čistiacej sade na podlahy. Pre profesionálov odporúčame na väčšie plochy náš stroj na čistenie podláh Osmo FloorXcenter.

Na naolejovaných drevených podlahách je možné ochranný povrch kedykoľvek obnoviť bez toho, aby sa existujúci náter obrúsil. Podlahu dôkladne očistíte a naneste tenkú vrstvu bezfarebného Tvrdého voskového oleja pomocou Osmo štetca na podlahy alebo Osmo valčeka z mirovlákiien. Pre profesionálov odporúčame naše Osmo FloorXcenter alebo HandXcenter ako ideálne náradie na strojové aplikácie.

Náš tip: d'alšie informácie o čistení a starostlivosti



Udržateľne odolné voči poveternostným vplyvom

Údržba a starostlivosť o drevené terasy a fasádne obklady vo vonkajších priestoroch


Existuje nespočetné množstvo vplyvov, ktoré ovplyvňujú vonkajšie terasy a drevené obklady; naše výrobky na údržbu a starostlivosť o tieto povrchy sú rovnako rozmanité.



Počiatočná starostlivosť

Po správnom nainštalovaní a primeranom čase zvetrávania je možné povrch ošetriť. Ak chcete zachovať pôvodnú farbu dreva, terasové dosky ošetrite dvoma vrstvami pigmentovaného Osmo Terasového oleja vo vhodnom odtieni pre daný druh dreva. Nátery by mali byť tenké, rovnomerné a nanáša-

né na drevo za suchého počasia. Ak sa však rozhodnete nechať na svojej terase vytvoriť prírodnú patinu, ošetrite ju bezfarebným Osmo Terasovým olejom Teak 007.

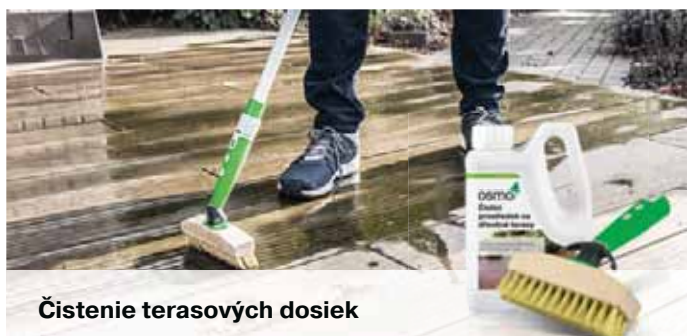

Čistenie terasových dosiek

Všetky škvrny a hrubé nečistoty odstráňte vodou a Osmo Čističom na terasy. Pomery miešania sa pohybujú medzi 1:1 a 1:25 v závislosti od znečistenia. Drevené terasové dosky očistíte Osmo Kefou na čistenie terás alebo podlahovou kefou (ryžákom), celú dobu pracujte v smere vlákien dreva. Následne povrch opláchnite čistou vodou. Pre profesionálov odporúčame čistenie väčších plôch pomocou Osmo Stroja na čistenie drevených terás a podláh.



Jarné čistenie

Z dôvodu poveternostných vplyvov a mechanického opotrebenia je potrebné drevené terasové dosky pravidelne oživovať. Za týmto účelom povrch dôkladne očistíte pomocou Osmo Kefy na čistenie terás a čistiaceho roztoku z vody a Osmo Čističa na terasy. Zelený povlak možno odstrániť pomocou Osmo Gard Clean. (S biocidmi zaobchádzajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o produkte.) Povrch potom očistíte čistou vodou. Po dôkladnom vysušení znovu natrite terasové dosky jednou vrstvou naposledy použitého Osmo Terasového oleja. Pre zvýšenie bezpečnosti je možné naniesť aj tenký náter Osmo Protišmykového terasového oleja.



Náš tip: Informácie o čistení a údržbe



Intenzívne čistenie a oživenie

Ak sa na vašich obkladoch vytvorila prírodná šedá patina, potom je riešením špeciálne čistenie a oživenie. Z toho dôvodu celý povrch obkladu navlhčíte čistou vodou. Potom bohato naneste kefou (štetcom) Osmo Odšedovač dreva - gél, vždy pracujte v smere vlákien dreva. Nechajte pôsobiť 20 minút. Následne povrch vyčistíte pevnou kefou (ryžákom) a opláchnete veľkým množstvom vody. Osmo Odšedovač dreva - gél pomáha tromi spôsobmi. V jednom pracovnom kroku povrch očistí, rozpustí staré voľné šupinaté nátery a odstráni sivú patinu.

Odstránenie starých náterov a predchádzajúcich povrchových úprav

Staré nátery na terasách a nábytku optimálne odstránite pomocou Osmo Odstraňovača farby - gél. Gél jednoducho aplikujete výdatne na suchý povrch dreva a nechajte ho pôsobiť až 30 minút. Počas doby pôsobenia udržiavajte povrch vlhký, napríklad pomocou rozprašovača. Potom povrch pozdĺžne (v smere vlákien dreva) vydrhnite množstvom čerstvej vody. Ak následne drevo potrebuje naolejovanie, musí sa povrch najskôr po vyschnutí neutralizovať pomocou Osmo Odšedovača dreva - gél.



Po 48 hodinovom schnutí by mal byť obnovený povrch dreva ošetrený náterom na drevo Osmo Ochranná olejová lazúra. Tento náter je základný aj vrchný náter v jednom, takže ponúka dlhotrvajúcu optimálnu ochranu.

Pri drevených terasách by sa po ošetrení Osmo Odšedovačom dreva - gél a príslušnom čase vyschnutia mal povrch obnoveného dreva udržiavať a chrániť náterom Osmo Terasový olej.

23



Čistenie terás z polymérových kompozitných materiálov

Terasy WPC a BPC môžu strácať farbu, napríklad prostredníctvom tzv. „vodných škvŕn“, ktoré sa môžu objaviť v dôsledku reakcie medzi vlhkosťou a nízkym obsahom dreva. Toto - spolu s ďalšími zmenami farby - je možné ľahko odstrániť pomocou Osmo - WPC & BPC čističa kompozitných terás. Pri takomto čistení najskôr odstráňte prach a uvoľnené nečistoty pevnou metlou alebo ručným zmetákom. Koncentrát je možné podľa potreby riediť vodou v miešacom pomere od 1:10 do 1:20. Potom naneste čistiaci roztok pomocou Osmo Kefy na čistenie terás na celú plochu a nechajte 10 minút reagovať. Následne dôkladne opláchnite vodou. Pre profesionálov ako ideálny nástroj na strojové čistenie odporúčame náš Osmo Stroj na čistenie drevených terás a podláh.





Osmo odporúča

Odporúčania pre rôzne druhy drevín

DREVINY	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINÁL	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES + TUŽIDLO PRE OLEJ EXPRES	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PRO- TIŠMYKOVÝ / PROTIŠMYKOVÝ EXTRA	ČISTÝ VOSK	TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ FAREBNÝ
Javor	+	+	+	+	+	O	+
Afromosia	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-
Akácia	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	O	+ ¹⁾
Bambus	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	O	-
Breza	+	+	+	+	+	O	+
Hruška	+	+	+	+	+	O	+
Buk	+	+	+	+	+	O	+
Doussie / Afzélia	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-
Dub	+	+	+	+	+	O	+
Dub dymový	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	O	+ ¹⁾
Jelša	+	+	+	+	+	O	+
Jaseň	+	+	+	+	+	O	+
Eukalyptus	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	O	+ ¹⁾
Smrek / Borovica	+	+	+	+	+	O	+
Ipe	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-
Jarrah austrálsky	+	+	+	+	+	O	+
Jatoba	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	-
Iroko / Kambala	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-
Kempas	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	O	+ ¹⁾
Borovica	+	+	+	+	+	O	+
Čerešňa	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	O	+ ¹⁾
Korok	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	O	+ ¹⁾
Smrekovec	+	+	+	+	+	O	+
Mahagón	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-
Merbau	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾
Orech americký	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	O	+ ¹⁾
Orech brazílsky	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-
Oliva	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾
OSB brúsené	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	O	+ ¹⁾
Palisander	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-
Borovica kanadská	+	+	+	+	+	O	+
Robinia / Locust	+	+	+	+	+	O	+
Tík	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	O	+ ¹⁾
Tigerwood	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	O	-
Brest	+	+	+	+	+	O	+
Vlašský orech	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	O	+ ¹⁾
Wenge	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-

DREVINY	TVRDÝ VOS- KOVÝ OLEJ EFEKT 3041	TVRDÝ VOS- KOVÝ OLEJ EFEKT 3091/3092	DEKORAČNÝ VOSK	2K OLEJ NA DREVO	OLEJOVÉ MORIDLO	OLEJ NA DVERE	REAKTÍVNE MORIDLO
Javor	+	-	o	+	o	+	-
Afromosia	-	-	-	+	-	-	-
Akácia	-	o	+ ¹⁾	+	+	+ ¹⁾	-
Bambus	+ ¹⁾	-	-	+	-	+ ¹⁾	-
Breza	+	-	+	+	+	+	-
Hruška	o	-	+	+	+	+	-
Buk	+	-	o	+	+	+	-
Doussie / Afzélia	-	-	-	+	-	-	-
Dub	+	o	+	+	+	+	+
Dub dymový	-	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	+	+ ¹⁾	-
Jelša	+	-	+	+	+	+	-
Jaseň	+	o	+	+	+	+	+
Eukalyptus	-	-	o	+	o	+ ¹⁾	-
Smrek / Borovica	+	-	+	+	+	+	-
Ipe	-	-	-	+	-	-	-
Jarrah austrálsky	-	+	+	+	+	+	-
Jatoba	-	-	-	+	-	+ ¹⁾	-
Iroko / Kambala	-	-	-	+	-	-	-
Kempas	-	+ ¹⁾	o	+	o	+ ¹⁾	-
Borovica	+	-	+	+	+	+	-
Čerešňa	-	-	-	+	-	+ ¹⁾	-
Korok	+ ¹⁾	-	+ ¹⁾	+	+	-	-
Smrekovec	+	-	+	+	+	+	-
Mahagón	-	-	-	+	-	-	-
Merbau	-	-	o	+	o	+ ¹⁾	-
Orech americký	-	-	o	+	o	+ ¹⁾	-
Orech brazílsky	-	-	-	+	-	-	-
Oliva	-	-	-	+	-	+ ¹⁾	-
OSB brúsené	+ ¹⁾	-	+ ¹⁾	+	+	+ ¹⁾	-
Palisander	-	-	-	+	-	-	-
Borovica kanadská	+	-	+	+	+	+	-
Robinia / Locust	+	o	+	+	+	+	+
Tík	-	o	+ ¹⁾	+	+	+ ¹⁾	-
Tigerwood	-	-	-	+	-	+ ¹⁾	-
Brest	-	-	+	+	+	+	-
Vlašský orech	-	-	o	+	+	+ ¹⁾	-
Wenge	-	-	-	+	-	-	-

+ odporúčaný
+¹⁾ dbať na veľmi
tenkú vrstvu
o možno
- neodporúčaný

Vyhľadávač produktov

Tvrdý voskový olej Originál Tvrdý voskový olej Rapid Tvrdý voskový olej Expres Tvrdý voskový olej protišmykový / protišmykový Extra Tvrdý voskový olej Efekt Tvrdý voskový olej farebný Čistý vosk Olej na betón



Strana	32	32	33	34	34	36	37	37
Podlaha	●	●	●	●	●	●	●	●
Nábytok	●	●	●	–	●	●	●	●
Stena/strop	–	–	–	–	–	–	–	●
Pracovné plochy	●	●	●	–	–	●	–	●
Dvere	–	–	–	–	–	–	–	–
Schody	●	●	●	●	●	●	●	●
Detské hračky	●	●	●	–	●	●	●	–
Kúpeľne	●	●	●	–	●	●	–	●
Okná	–	–	–	–	–	–	–	–

Údržbový olej Tekutý regeneračný vosk Vosková údržba a čistiaci prostriedok Vosková údržba a čistiaci prostriedok Wisch-Fix Intenzívny čistič Čistič Sprej Tvrdý voskový olej – opravná a údržbová pasta



Strana	53	53	54	54	55	55	56	56
Podlaha	●	●	●	●	●	●	●	●
Nábytok	●	●	●	●	●	●	●	●
Stena/strop	●	–	●	●	●	●	●	●
Pracovné plochy	●	●	●	●	●	●	●	●
Dvere	●	–	●	●	●	●	●	●
Schody	●	●	●	●	●	●	●	●
Detské hračky	●	–	●	●	●	●	●	●
Kúpeľne	●	–	●	●	●	●	●	●
Okná	●	–	●	●	●	●	●	●

● Vhodné

● Vyžadujú sa odborné znalosti a nástroje

Dekoračný vosk transparentný	Dekoračný vosk intenzívny	Vosk na aplikáciu striekaním	2K Olej na drevo	Olejové moridlo	Reaktívne moridlo	Top Olej	Ochrana dreva	Olej na dvere	Olej na kuchynské drevené krájacie dosky
------------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	----------	---------------	---------------	--

NOVÉ

NOVÉ

40	41	42	43	46	47	50	50	51	51
●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
●	●	-	-	-	●	-	●	-	-
●	●	●	-	●	●	●	-	-	●
●	●	-	-	-	●	-	-	●	-
●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
●	●	●	-	●	-	●	●	-	-
●	●	●	-	●	-	-	●	-	-
●	●	-	-	-	-	-	●	-	-

Reparačná pasta na drevo

Tmel na škáry - Roztok

Odstraňovač náterov

Údržbová sada na podlahy

Údržbová sada na schody

Top Olej
Údržbová sada

57	57	58	58	59	59
●	●	-	●	-	-
●	-	●	-	-	●
●	-	-	-	-	-
●	-	●	-	-	●
●	-	●	-	-	-
●	●	●	●	●	-
●	-	●	-	-	●
●	-	●	●	-	-
●	-	●	-	-	-



Mikrovláknový valec/valček



Plochý štetec



Kefa na natieranie podláh/terás



Mop



Návlek (utierka)



Stierka



Pad



FloorXcenter



Striekacia pištoľ



HandXcenter

Poznámka: Výdatnosť produktu sa výrazne líši v závislosti od stavu existujúceho dreva. Všetky informácie sa týkajú hladkých a hobľovaných/rezaných povrchov. Ostatné povrchy, napr. drážkované alebo ryhované, môžu viesť k odchýlkam vo výdatnosti produktu. Požadované výsledky sa môžu líšiť v závislosti od druhov dreva a povrchových vlastností, preto sa odporúča skúšobná aplikácia.

Letisko Gardermoen, Nórsko

Na viac ako 24 000 metroch štvorcových podlahy nachádza Osmo Tvrdý voskový olej® svoje uplatnenie v oblastiach s vysokou premávkou v reštauráciách a bezcolných obchodoch.

Úspešný test z hľadiska praktickosti a odolnosti: letisko ročne obslúži približne 30 miliónov cestujúcich.

Ochranný štít do najtvrdších podmienok

Tvrdý voskový olej® Originál kombinuje účinnú ochranu voči opotrebeniu s optimálnou vnútornou klímou.

Tvrdý voskový olej Originál



Ideálny na
vysokofrekventované povrchy

Špeciálne výhody

- > Účinná ochrana voči nečistotám, škvrnám a opotrebovaniu
- > Pre oblasti s vysokou premávkou v komerčných interiéroch
- > Bez toxických biocídov, konzervačných látok, aromatických zlúčenín a terpentínových olejov spôsobujúcich alergie
- > Široký sortiment výrobkov, ak je to potrebné, pre profesionálov aj s extrémne krátkymi časmi schnutia
- > Lokálne opraviteľný

Tvrdý voskový olej Originál



Osmo Tvrdý voskový olej Originál je ideálny na ochranu všetkých drevených podláh, ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a tiež na povrchy nábytku.

Kód odlišia	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3011 Bezfarebný lesklý	0,375	103 00 161	4
	0,75	103 00 162	4
	2,50	103 00 163	2
	10,00	103 00 164	1
	25,00	103 00 165	1
3032 Bezfarebný hodvábný lesk	0,375	103 00 023	4
	0,75	103 00 001	4
	2,50	103 00 002	2
	10,00	103 00 003	1
	25,00	103 00 004	1
3062 Bezfarebný matný	0,375	103 00 043	4
	0,75	103 00 045	4
	2,50	103 00 050	2
	10,00	103 00 055	1
	25,00	103 00 057	1
3065 Bezfarebný polomatný	0,375	111 00 118	4
	0,75	111 00 119	4
	2,50	111 00 120	2
	10,00	111 00 121	1
	25,00	111 00 109	1

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m²
- „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie 8-10 hodín; pri normálnej teplote cca 23° C; relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
- Ak je požadované, dá sa suchý náter vyhladiť medzi nátermi jemným brúsnym papierom (veľkosť zrna 400) alebo scotchpadom.
- Druhý náter cca 35 ml/m².
- Schnutie 8-10 hodín. Podmienky viď. bod. 3.

Upozornenie: K dispozícii aj certifikát na stavbu lodí alebo vo vyhotovení s protišmykovou úpravou (R9 / R11).

Tvrdý voskový olej Rapid



Osmo Tvrdý voskový olej Rapid je ideálny na ochranu všetkých drevených podláh, ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a tiež na povrchy nábytku.

Kód odlišia	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3232 Bezfarebný hodvábný lesk	0,75	103 00 093	4
	2,50	103 00 092	2
	10,00	103 00 091	1
	25,00	103 00 085	1
3262 Bezfarebný matný	0,75	103 00 101	4
	2,50	103 00 098	2
	10,00	103 00 097	1
	25,00	103 00 096	1
3240 Biely hodvábný lesk	0,75	151 00 512	4
	2,50	151 00 513	2
	10,00	151 00 518	1
	25,00	151 00 519	1

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo, cca 35 ml/m².
- „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie 4-5 hodín; pri normálnej teplote cca 23° C; relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
- Ak je požadované, dá sa suchý náter vyhladiť medzi nátermi jemným brúsnym papierom (veľkosť zrna 400) alebo scotchpadom.
- Druhý náter cca 35 ml/m².
- Schnutie cca. 4-5 hodín, viď. bod 3.

Tvrdý voskový olej Express



Osmo Tvrdý voskový olej Express je ideálny na ochranu drevených podláh, ako sú napr. podlahy z masívnych dosiek, vidiecke dosky, palubovky, OSB dosky alebo korkové podlahy, rovnako, ako na ošetrovanie povrchu nábytku. V kombinácii s tužidlom 6632 je vhodný aj na bezfarebnú úpravu tvrdých exotických drevin s vysokým obsahom prírodných olejov ako napr. Meranti, Wenge, Merbau a podobné drevíny.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3332 Bezfarebný hodvábný lesk	0,75	103 00 132	4
	2,50	103 00 134	2
	10,00	103 00 136	1
	25,00	103 00 138	1
3362 Bezfarebný matný	0,75	103 00 282	4
	2,50	103 00 284	2
	10,00	103 00 286	1
	25,00	103 00 288	1
3340 Biely	0,75	103 00 293	4
	2,50	103 00 289	2
	10,00	103 00 291	1
	25,00	103 00 292	1


Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m².
- „Chyby náteru“ možno opraviť až do 10 minút po 1. nánose na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 2-3 hodiny (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50%). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
- Ak je požadované, možno vyschnutý náter vyhladiť medzi nátermi jemným brúsnym papierom (veľkosť zrna 400) alebo Scotchpad.
- Druhý náter cca 35 ml/m².
- Schnutie cca 2-3 hodiny. Podmienky viď. bod. 3.

Upozornenie: Pre rýchlejšie schnutie je možné použiť s tužidlom pre Tvrdý voskový olej č. 6632

Tužidlo pre Tvrdý voskový olej Express

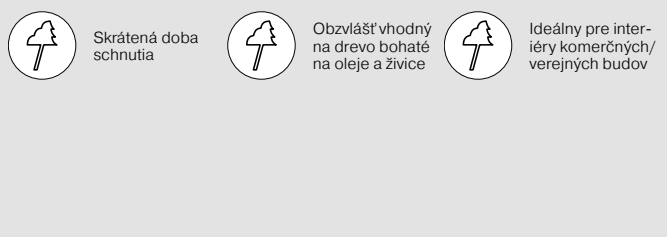

Osmo Tužidlo pre Tvrdý voskový olej Express slúži ako prísada k Osmo Tvrdému voskovému oleju Express na urýchlenie schnutia.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6632 Bezfarebný	0,15	151 00 525	6

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

- Otvorte flaštičku tužidla, pridajte do balenia Tvrdého voskového oleja Express. Dôkladne premiešajte.
- Spracovanie sa vykoná, ako je opísané pri Tvrdom voskovom oleji Express.
- Schnutie cca 1-2 hodiny; (pri teplote cca 23 °C/relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %.) Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti sa čas schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie. (prvý aj druhý náter)

Upozornenie: Doba spracovateľnosti sa znižuje pridaním tužidla na cca 60 minút. Nenamiešajte si viac materiálu než zvládnete spracovať do 45 minút. Ak viete, že nepoužijete celé balenie, namiešajte menší objem produktu v samostatnej nádobke pridaním 6 % tužidla k produktu!

TIP



Žiarivé výsledky Zmeny lesku

Úplne bežný proces: časom lesklé povrchy zmatnejú a matné povrchy sa viac lesknú. Tieto zmeny lesku odporúčame vašim zákazníkom vysvetliť vopred.

Náš tip: ak by vaši zákazníci chceli zmeniť lesk, je to možné bez problémov. Leštenie povrchu prípravkom Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok dodáva podlahe viac lesku. Príliš lesklý povrch je možné naopak upraviť náterom Osmo údržbový olej matný. Žiarivé výsledky.

Tvrdý voskový olej protišmykový / protišmykový Extra



	Protišmykový povrch vďaka protišmykovým prísadám		Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch
	Odolný vínu, pivo, cole - nezanecháva škvrny od vody na dreve		Jednoduché čistenie a údržba		Pretierateľný po cca 8-10 hod.
	24 m²/1 l 1 náter		Ideálny pre interiéry komerčných/verejných budov		Odolný voči poškrabaniu a trvácny

Osmo Tvrdý voskový olej protišmykový / Tvrdý voskový olej protišmykový Extra je ideálny na ochranu všetkých drevených podláh, pri ktorých je vyžadovaná zvýšená bezpečnosť proti pošmyknutiu (komerčné/verejné priestory), ako masívne podlahové palubovky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy. Odporúčané aj na úpravu schodov z dreva.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3088 Bezfarebný polomatný (R9)	0,75	104 00 077	4
	2,50	104 00 078	2
	10,00	104 00 079	1
3089 Bezfarebný hodvábný lesk (R11)	0,75	104 00 095	4
	2,50	104 00 096	2
	10,00	104 00 097	1

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Prvý náter na suché ohrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 8-10 hodín; (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
4. Druhý náter cca 35 ml/m².
5. Schnutie cca 8-10 hodín. Podmienky viď. bod. 3.

Upozornenie: Osmo Tvrdý voskový olej protišmykový / Tvrdý voskový olej protišmykový Extra nemožno egalizovať jednoduchým strojom s bielym padom.

Tvrdý voskový olej Efekt



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch		Odolný vínu, pivo, cole - nezanecháva škvrny od vody na dreve
	Jednoduché čistenie a údržba		Pretierateľný po cca 24 hod.		30 m²/1 l 1 náter

Osmo Tvrdý voskový olej Efekt je ideálny na vytvorenie špeciálnych efektov na drevených podlahách v interiéri. Aplikáciou Tvrdého voskového oleja Efekt Natural je svetlé interiérové drevo chránené takmer neviditeľne - prirodzená farba dreva a štruktúra nie sú zvýraznené (netvorí efekt „mokrého“ dreva). Tvrdý voskový olej Efekt Strieborný/Zlatý je dekoratívny náter na tmavšie drevené podlahy.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Číslo tovaru
3041 Natural matný	0,75	103 00 069	4
	2,50	103 00 073	2
	10,00	103 00 079	1
3044 Surové drevo transparent	0,75	103 00 113	4
	2,50	103 00 114	2
	10,00	103 00 116	1
3091 Strieborný transparent	0,375	101 00 323	4
	0,75	103 00 071	4
	2,50	103 00 072	2
3092 Zlatý transparent	0,375	101 00 324	4
	0,75	103 00 077	4
	2,50	103 00 078	2

Spracovanie

Hotový povrch za 2-3 dni, 2-3 nátery

(1. vrstva Tvrdý voskový olej Efekt, 2. vrstva bezfarebný Tvrdý voskový olej)

1. Prvý náter na suché ohrúsené čisté pôvodné drevo - cca 35 ml/m².
2. „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 24 hod.; (bežné podmienky cca 23 °C a rel. vlhkosť 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
4. Ak je potrebné, suchý náter sa dá vyhladiť medzi nátermi jemným brúsny papierom (P400) alebo scotchpadom.
5. Druhý náter cca 35 ml/m² bezfarebným Tvrdým voskovým olejom.
6. Schnutie 8-10 hod.; podmienky viď bod 3.

Poznámka: Na dosiahnutie účinku zlatého či strieborného odtieňa, najprv naneste Osmo Dekoračný vosk Čierny ako farebný podkladový náter a nechajte vyschnúť 24 hod. Čas dokončenia sa tým predlží o jeden deň.



Surový vzhľad Prírodná krása

Drevo ako prírodná surovina by malo čoraz častejšie pôsobiť ako neošetrené. Tak ako podlahové dosky, drevo formované prírodou a zdobené prírodnými prvkami, ako sú napríklad hrče alebo vlákna, dodávajú domovu neobyčajnú a jedinečnú atmosféru.

Drevené povrchy ošetrené prípravkom Osmo Tvrdý voskový olej® Efekt Natural si zachovávajú svoju prirodzenú farbu dreva. Biele pigmenty zabraňujú tzv. „trvalo mokrému efektu“ alebo „jantárovému efektu“ na dreve. Povrchy vyzerajú, akoby neboli ošetrené a stále sú spoľahlivo chránené!

Tvrdý voskový olej farebný



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch		Odolný vínu, pivu, ole - nezanecháva škvrny od vody na dreve
	Jednoduché čistenie a údržba		Pretierateľný po cca 24 hod.		30 m² / 1 l náter
	Jednoduchá aplikácia		Štruktúra/kresba dreva zostáva viditeľná		Vrchný náter ktorýmkoľvek Tvrdým voskovým olejom

Osmo Tvrdý voskový olej farebný je vhodný na ošetrovanie a dekoratívnu úpravu drevených podláh ako sú podlahy z masívneho dreva, vidieckych dosiek, paluboviek, OSB dosiek, a korkových podláh rovnako ako povrchov nábytku. Odporúča sa na svetlé, tuzemské dreveniny.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3040 Biely transparent	0,75	103 00 021	4
	2,50	103 00 022	2
	10,00	103 00 034	1
3067 Svetlosivý transparent	0,75	103 00 406	4
	2,50	103 00 408	2
	10,00	103 00 411	1
3071 Medový transparent	0,75	101 00 294	4
	2,50	101 00 300	2
	10,00	103 00 135	1
3072 Jantárový transparent	0,75	101 00 302	4
	2,50	101 00 303	2
	10,00	103 00 205	1
3073 Hnedá zem transparent	0,75	101 00 305	4
	2,50	101 00 306	2
	10,00	103 00 235	1
3074 Grafit transparent	0,75	101 00 311	4
	2,50	101 00 312	2
	10,00	103 00 285	1
3075 Čierny transparent	0,75	101 00 317	4
	2,50	101 00 318	2
	10,00	103 00 295	1

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

(1. Tvrdý voskový olej farebný, 2. bezfarebný Tvrdý voskový olej)

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo, cca 30 ml/m².
- „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 24 hodín; pri normálnej teplote cca 23 °C; relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
- Ak je požadované, dá sa suchý náter vyhladiť medzi nátermi jemným brúsny papierom (veľkosť zrna 400) alebo scotchpadom.
- Druhý náter cca 35 ml/m² s Tvrdým voskovým olejom bezfarebným Originál.
- Schnutie 8-10 hodín; podmienky vid. bod. 3.

Na bielo farbené podlahy a nábytok odporúčame použiť ako konečný náter Osmo Tvrdý voskový olej farebný Biely 3040 alebo Efekt Natural 3041.

TIP



Vneste do svojho života farbu! Farebná podlaha

Farebné podlahy sú stále štýlové a ukončenie tohto trendu je v nedohľadne. Naše tipy, ako dosiahnuť medzi zákazníkmi veľký úspech:

1. Nafarbenie podláh Tvrdým voskovým olejom® - farebným

Prvý náter naneste Tvrdým voskovým olejom® - farebným - v ponuke sedem rôznych odtieňov. Ďalej naneste vrchný náter Bezfarebným Tvrdým voskovým olejom®.

2. Nafarbenie podláh Dekoračným voskom

Normálne zafarbenie

Najskôr naneste jeden náter Dekoračným voskom a následne vrchný náter Bezfarebným Tvrdým voskovým olejom®.

Jemné zafarbenie

Zmiešajte prípravok Dekoračný vosk a Tvrdý voskový olej® Originál v miešacom pomere 1 : 10 a touto zmesou naneste prvý náter. Druhú vrstvu vykonajte bezfarebným Tvrdým voskovým olejom®.

Vezmite na vedomie

- Intenzívne farebné aplikácie Dekoračným voskom nie sú na podlahách možné. Druhú vrstvu sa neodporúča.
- Pri tónovaní podláh povrchovou úpravou Dekoračný vosk 3111 biely, 3186 biely matný alebo 3188 sneh, sa má vrchný náter vykonať Tvrdým voskovým olejom® farebným - 3040 biely.

Čistý vosk



	Na báze obnovitelných surovin		Mikroporézny a priedušný povrch		Odolný vínu, pivu, cole - nezanecháva škvrny od vody na dreve
	Jednoduché čistenie a údržba		Pretierateľný po cca 12 hod.		24 m²/1 l 1 náter
	Obzvlášť vhodný na drevo bohaté na oleje a živice		Hlboko prenikajúci		Možná lokálna aplikácia

Osmo Čistý vosk je vhodný na ochranu dreva v interiéri. Obloženie stien a stropov, drevené podlahy, nábytok a detské hračky. Kvôli svojim vodoodpudivým vlastnostiam sa obzvlášť hodí na drevo vo vlhkých priestoroch (kuchyne, kúpeľne, bazény), kde sa po desaťročia najlepšie osvedčil. Osmo Čistý vosk je vhodný najmä na bezfarebnú úpravu tvrdého dreva bohatého na obsiahnuté látky, ako meranti, wengé, merbau atď.

Kód odteňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
1101 Bezfarebný hodvábný lesk	0,75	102 00 001	4
	2,50	102 00 002	2
	25,00	102 00 003	1

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Prvý náter rozotrite na suché obrúsené čisté pôvodné drevo rovnomerne vo veľmi tenkej vrstve v smere jeho vládrovania.
- Nechajte schnúť asi 30 minút. Potom zotrite všetky prebytky a matné miesta ešte raz ošetríte náterom.
- Schnutie cca 12 hodín; pri normálnej teplote cca 23° C; relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
- Druhý náter opäť naneste vo veľmi tenkej vrstve a veľmi dôkladne votrite do dreva.
- cca. 30 min. nechajte zavädnúť a potom všetky viditeľné prebytky zotrite handričkou.
- Schnutie cca 12 hodín; viď. bod 3.

Olej na betón



	Na báze obnovitelných surovin		Mikroporézny a priedušný povrch		Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty
	Jednoduché čistenie a údržba		Pretierateľný po cca 8-10 hod.		50 m²/1 l 1 náter
	Silne vodoodpudivý				

Osmo olej na betón je vhodný na bezfarebnú impregnáciu takmer všetkých druhov betónu, umelého kameňa, poterov, ako aj mikroporézneho prírodného kameňa s lešteným, brúseným či štiepaným povrchom, ako aj na neglazované dlaždice. Obzvlášť vhodný na obklady stien a podlahy v kuchyni a kúpeľni, ako aj na stolové dosky, parapety a kuchynské pracovné dosky.

Kód odteňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
610 Bezfarebný hodvábný lesk	0,75	115 00 115	4
	2,50	115 00 116	2

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Aplikujte Osmo plochým štetcom, kefou na natieranie podláh, nanášacím rúnom alebo mikrovláknovým valčekom. Naneste tenko a dobre rozotrite.
- Prebytočný materiál odstráňte padom alebo handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.
- Schnutie cca 8-10 hodín; pri normálnej teplote cca 23° C; relatívnej vlhkosti vzduchu cca 50 %. Nižšie teploty alebo vyššia relatívna vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
- Druhý náter aplikujte tiež tenko. (Pri renovácii olejovaného povrchu zvyčajne stačí jeden náter na vyčistenom povrchu.)
- Schnutie cca 8-10 hod., viď bod 3.

Technika dvojfarebného náteru
Dekoračným voskom

Hrajte sa s farbou - buďte kreatívni použitím dvojfarebnej techniky. Na štruktúrovaných drevených povrchoch je možné dosiahnuť tie

najúžasnejšie farebné efekty. Návod nájdete na našej webovej stránke www.osmocolor.sk.

Všestranný do interiéru

Bez ohľadu na to, či požadujete priehľadný alebo intenzívny odtieň - povrchová úprava Dekoračným voskom účinne chráni pred vodou a nečistotami.

Dekoračný vosk





K dispozici aj vlastné
odtiene na základe
vzorkovníc RAL a NCS.

Špeciálne výhody

- > Ideálny na použitie vo vlhkých priestoroch
- > Atraktívne farebné odtiene pre štruktúrované povrchy dreva
- > Všetky odtiene je možné navzájom miešať.

Dekoračný vosk, transparentné odtiene



Osmo Dekoračný vosk je vhodný na ošetrenie a dekoratívnu úpravu dreva v interiéri: drevené obklady, lišty, trámy, ako aj dvere. Je tiež vhodný na ošetrenie škároviek, OSB a MDF dosiek. Ideálny, ako farebný základ na drevené podlahy a na ošetrenie stmavených drevených plôch. Zvlášť je odporúčaný na nábytok a detské hračky.

Spracovanie

Hotový povrch za 1-2 dni, 1-2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 30 ml/m²
2. „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 12 hodín; pri normálnej teplote cca 23 °C; relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

Pre ľahko morený efekt: V priebehu 20 minút po nanosení zotrite handričkou alebo bielym padom v smere fládovania dreva.

Pre intenzívne zafarbenie: ak je požadované intenzívne zafarbenie, postup zopakujte (naneste maximálne 2 vrstvy). Platí to iba pre intenzívne farebné odtiene.

Ako farebný základný náter na podlahy: Schnutie cca 24 hodín (namiesto 12 hodín; Podmienky vid. bod. 3) Druhý náter bezfarebným Tvrdým voskovým olejom cca 35 ml/m². Schnutie cca 8-10 hodín. Podmienky vid. bod 3).

Na bielo farbené podlahy a nábytok odporúčame použiť ako konečný náter Osmo Tvrdý voskový olej farebný Biely 3040 alebo Efekt Natural 3041.

40

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3101 Bezfarebný transparent	0,125	101 00 091	6
	0,375	101 00 001	4
	0,75	101 00 002	4
	2,50	101 00 003	2
3102 Buk ľahko parený transparent	0,125	101 00 811	6
	0,375	101 00 812	4
	0,75	101 00 814	4
	2,50	101 00 816	2
3103 Dub svetlý transparent	0,125	101 00 801	6
	0,375	101 00 802	4
	0,75	101 00 805	4
	2,50	101 00 807	2
3111 Biely transparent	0,125	101 00 092	6
	0,375	101 00 004	4
	0,75	101 00 005	4
	2,50	101 00 006	2
3118 Sivý granit transparent	0,125	101 00 330	6
	0,375	101 00 332	4
	0,75	101 00 336	4
	2,50	101 00 338	2
3119 Hodvábnesivý transparent	0,125	101 00 341	6
	0,375	101 00 342	4
	0,75	101 00 344	4
	2,50	101 00 444	2
3123 Zlatý javor transparent	0,125	101 00 093	6
	0,375	101 00 013	4
	0,75	101 00 014	4
	2,50	101 00 015	2
3136 Breza transparent	0,125	101 00 094	6
	0,375	101 00 075	4
	0,75	101 00 076	4
	2,50	101 00 077	2

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3137 Čerešňa transparent	0,125	101 00 095	6
	0,375	101 00 078	4
	0,75	101 00 079	4
	2,50	101 00 080	2
3138 Mahagón transparent	0,125	101 00 096	6
	0,375	101 00 084	4
	0,75	101 00 085	4
	2,50	101 00 086	2
3143 Koňak transparent	0,125	101 00 270	6
	0,375	101 00 271	4
	0,75	101 00 272	4
	2,50	101 00 273	2
3161 Ebenové drevo transparent	0,125	101 00 098	6
	0,375	101 00 022	4
	0,75	101 00 023	4
	2,50	101 00 024	2
3164 Dub transparent	0,125	101 00 099	6
	0,375	101 00 031	4
	0,75	101 00 032	4
	2,50	101 00 033	2
3166 Orech transparent	0,125	101 00 100	6
	0,375	101 00 081	4
	0,75	101 00 082	4
	2,50	101 00 083	2
3168 Dub antický transparent	0,125	101 00 263	6
	0,375	101 00 261	4
	0,75	101 00 262	4
	2,50	101 00 291	2

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Na požiadanie k dispozícii tiež v 186 RAL a 1950 NCS farbách. Efektové, fluorescenčné a metalické farby nie sú k dispozícii.

Dekoračný vosk, intenzívne odtiene



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch		Odolný vlnu, pivo, cole - nezanecháva škvrny od vody na dreve
	Jednoduché čistenie a údržba		Pretierateľný po cca 24 hod.		24 m² / 1 l 1 náter
	Jednoduchá aplikácia				

Osmo Dekoračný vosk je vhodný na ošetrovanie a dekoratívnu úpravu dreva v interiéru: drevené obklady, lišty, trámy, ako aj dvere. Je tiež vhodný na ošetrovanie škároviek, OSB a MDF dosiek. Ideálny, ako farebný základ na drevené podlahy a na ošetrovanie stmavených drevených plôch. Zvlášť je odporúčaný na nábytok a detské hračky.

Spracovanie

Hotový povrch za 1-2 dni, 1-2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 30 ml/m²
2. „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 12 hodín; pri normálnej teplote cca 23 °C; relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

Pre ľahko morený efekt: V priebehu 20 minút po nanosení zotrite handričkou alebo bielym padom v smere fládrovania dreva.

Pre intenzívne zafarbenie: ak je požadované intenzívne zafarbenie, postup zopakujte (naneste maximálne 2 vrstvy). Platí to iba pre intenzívne farebné odtiene.

Ako farebný základný náter na podlahy: Schnutie cca 24 hodín (namiesto 12 hodín; Podmienky viď. bod. 3) Druhý náter bezfarebným Tvrdým voskovým olejom cca 35 ml/m². Schnutie cca 8-10 hodín. Podmienky viď. bod 3).

Na bielo farbené podlahy a nábytok odporúčame použiť ako konečný náter Osmo Tvrdý voskový olej farebný Biely 3040 alebo Efekt Natural 3041.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3104 Červený (RAL 3000)	0,125	101 00 828	6
	0,375	101 00 830	4
3105 Žltý (RAL 1021)	0,125	101 00 822	6
	0,375	101 00 824	4
3125 Modrý (RAL 5010)	0,125	101 00 834	6
	0,375	101 00 836	4
3131 Zelený	0,125	101 00 840	6
	0,375	101 00 842	4
3132 Sivobéžový (RAL 1019)	0,125	101 00 846	6
	0,375	101 00 848	4
	0,75	101 00 850	4
3169 Čierny	0,125	101 00 451	6
	0,375	101 00 452	4
	0,75	101 00 453	4
	2,50	101 00 454	2
3172 Hodváb	0,125	101 00 375	6
	0,375	101 00 390	4
	0,75	101 00 405	4
	2,50	101 00 420	2

Vľavo: 1 vrstva.
Vpravo: 2 vrstvy.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3181 Kremeň	0,125	101 00 370	6
	0,375	101 00 385	4
	0,75	101 00 400	4
	2,50	101 00 415	2
3186 Biely matný	0,125	101 00 379	6
	0,375	101 00 394	4
	0,75	101 00 409	4
	2,50	101 00 424	2
3188 Sneh	0,125	101 00 456	6
	0,375	101 00 457	4
	0,75	101 00 458	4
	2,50	101 00 459	2

41

TIP



Fascinujúce farebné efekty Dvojfarebná technika

Na textúrovaných povrchoch dreva je možné dosiahnuť tie najfascinujúcejšie farebné efekty. Najdôležitejší pomocník: Dekoračný vosk od Osmo. Najskôr povrch natrite farbou podľa vášho výberu a nechajte ju zaschnúť. Potom naneste na povrch druhú farbu a prebytočný materiál zotrite gumovou stierkou Osmo (pozri stranu 94). Hotovo!

Viac informácií sa doziete na www.osmocolour.sk/osmo-tipy-a-rady alebo www.osmo.de/en/inspiration/diy-projects

Vosk na aplikáciu striekaním



	Na aplikáciu striekaním		Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch
	Odolný vínu, pívu, cole - nezanecháva škvŕny od vody na dreve		Pretierateľný po cca 6-8 hodinách		24 m²/1 l 1 náter
	Jednoduché čistenie a údržba		Odolný voči poškrábaniu a trvácny		Rýchle schnutie

Osmo Vosk na aplikáciu striekaním je ideálny na všetky odporúčané dreveniny v interiéri, pri ktorých je potrebný trvalo odolný povrch s jednoduchou údržbou, napr. schody, nábytok, stolové dosky, kuchynské pracovné dosky, hračky, parkety, podlahy atď. Je zvlášť vhodný na použitie vo vlhkých priestoroch, ako kúpeľňa a kuchyňa.

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Prvá vrstva: Pomocou striekacej pištole s nádobkou, vysokotlakovej striekacej pištole AIRLESS / AIRMIX alebo nízkotlakovej striekacej pištole HVLP (možno tiež aplikovať štetcom alebo handričkou.)
2. Nanášané množstvo závisí od druhu dreva a jeho obrúsenia, cca 35-40 g/m².
3. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
4. Urobte obrúsenie brúsnym papierom so zrnitosťou min. P220.
5. Druhá vrstva: Pomocou striekacej pištole s nádobkou, vysokotlakovej striekacej pištole AIRLESS / AIRMIX alebo nízkotlakovej striekacej pištole HVLP Nanášané množstvo závisí od povrchu cca 35-40 g/m².
6. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

Parametre striekania: Rešpektujte, prosím, informáciu o produkte.

Upozornenie: Pri požiadavke na protišmykovú triedu R9 použite na to určený výrobok a hodnoty protišmykovosti docielite dvakrát sa opakujúcou aplikáciou. Dekoračný vosk protišmykový (3009) nemožno po nástreku prebrusovať ani padovať. Druhý náster Dekoračným voskom na aplikáciu striekaním 3010 Natural je závislý od požadovaného výsledného vzhľadu povrchu:

- a) konečný náster Dekoračným voskom na aplikáciu striekaním 3010 Natural pre veľmi transparentné ľahko bielené zafarbenie alebo
- b) bezfarebným Dekoračným voskom na aplikáciu striekaním 3084 pre vzhľad „ako neošetrené drevo“.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3009 Bezfarebný polomatiný (R9)	1,00	151 01 001	4
	2,50	151 01 000	2
	10,00	151 01 004	1
	25,00	151 01 006	1
3010 Natural matný	1,00	151 01 025	4
	2,50	151 01 027	2
	10,00	151 01 031	1
3012 Biely krycí hodvábné lesklý	1,00	151 01 016	4
	2,50	151 01 015	2
	10,00	151 01 019	1

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3013 Čierny krycí hodvábné lesklý	1,00	151 01 083	4
	2,50	151 01 084	2
	10,00	151 01 086	1
3049 Čierny krycí matný	1,00	150 01 182	4
	2,50	150 01 180	2
	10,00	150 01 181	1
3050 Biely krycí matný	1,00	151 01 020	4
	2,50	151 01 021	2
	10,00	151 01 023	1
3066 Biely transparent	1,00	151 01 011	4
	2,50	151 01 010	2
	10,00	151 01 014	1
3084 Bezfarebný matný	1,00	151 00 901	4
	2,50	151 00 900	2
	10,00	151 00 904	1
	25,00	151 00 910	1
3085 Bezfarebný hodvábný lesk	1,00	151 00 906	4
	2,50	151 00 905	2
	10,00	151 00 909	1
	25,00	151 00 915	1
3086 Bezfarebný lesklý	1,00	151 01 071	4
	2,50	101 00 521	2
	10,00	101 00 522	1
	25,00	151 01 075	1

TIP

Dva spôsoby, jeden cieľ. Farbenie Osmo Dekoračným voskom na striekanie

Chcete zafarbiť Osmo Dekoračný vosk na striekanie? Žiadny problém, Osmo Olejové moridlo to umožňuje. Na výber máte z dvoch možností:

1. Naneste na povrch štetcom Osmo Olejové moridlo a do povrchu ho votrite pomocou aplikačného padu. Po zaschnutí jednoducho aplikujte Dekoračný vosk na striekanie.
2. Pridajte do Dekoračného vosku na striekanie až 30 % Olejového moridla a naneste na povrch. Konečnú úpravu vykonajte Bezfarebným Dekoračným voskom na striekanie.

2K Olej na drevo



Osmo 2K Olej na drevo je vhodný na ošetrovanie akýchkoľvek parketových a drevených podláh (masívne podlahy, vidiecke podlahy, palubovky, schody a pod.) V súlade s normou DIN 18356 je vhodný aj na ošetrovanie povrchu dreveného nábytku. Je zvlášť vhodný na aplikáciu na drevo s vysokým podielom v ňom obsiahnutých látok a na použitie v interiéroch verejných priestorov kde je vyžadované použitie prípravkov neobsahujúcich rozpúšťadlá.


Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6100 Bezfarebný matný	0,375	134 00 420	4
	1,00	134 00 422	4
6111 Biely transparent	0,375	134 00 424	4
	1,00	134 00 426	4
6112 Striebornosivý transparent	0,375	134 00 428	4
	1,00	134 00 430	4
6114 Grafít transparent	0,375	134 00 432	4
	1,00	134 00 434	4
6118 Svetlosivý transparent	0,375	134 00 436	4
	1,00	134 00 438	4
6116 Čerešňa transparent	0,375	134 00 440	4
	1,00	134 00 442	4
6119 Natural transparent	0,375	134 00 444	4
	1,00	134 00 446	4
6141 Havana transparent	0,375	134 00 448	4
	1,00	134 00 450	4
6143 Koňak transparent	0,375	134 00 452	4
	1,00	134 00 454	4
6164 Tabak transparent	0,375	134 00 456	4
	1,00	134 00 458	4
6190 Čierny transparent	0,375	134 00 460	4
	1,00	134 00 462	4

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter

- Osmo 2K Olej na drevo nie je pripravený rovno na použitie. Krátko pred začatím náterových prác je nutné pridať do oleja tužidlo - zmes je potrebné dôkladne premiešať.
- Naneste pomocou Osmo dvojitej stierky, alebo Osmo Profi stierky. Na podlahy so skosenými hranami nanášajte náter tenko postupne po menších oblastiach valčekom z mikrovlákná. Nezaplňte drážky vytvorené skosením hrán v spojoch dosiek.
- Počkajte cca 20 – 40 minút, až olej prenikne do dreva.
- Následne zapracujte olej do podlahy pomocou jednokotúčového stroja s bielym alebo béžovým padom.
- Čas schnutia približne 24 hod. (pri bežných klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Zabezpečte dostatočné vetranie.

TIP

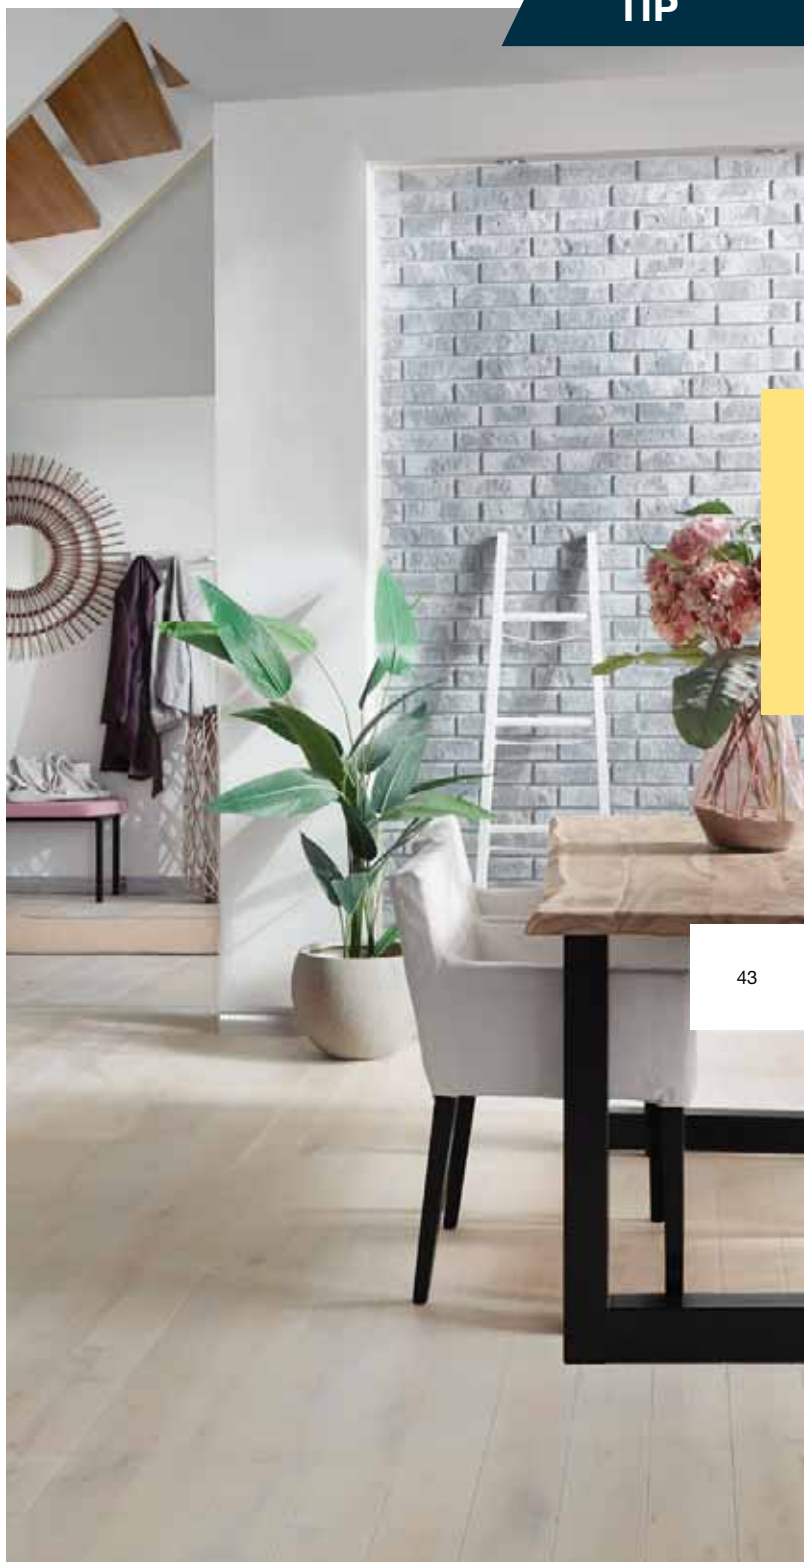

43

Ked' to musí byť hotové naozaj rýchlo - hotový povrch iba s 1 vrstvou!

Bez ohľadu na to, či má byť náter číry alebo farebný, môžu profesionáli splniť želania zákazníkov v čo najkratšom čase iba s 1 náterom - vďaka 2K Oleju na drevo.

2K Olej na drevo je 2-zložkový olej s mimoriadne vysokou výdatnosťou a je vyrobený presne pre potreby profesionálnych remeselníkov. Nielenže farby vytvárajú modernú hrejivú atmosféru, ale 2K Olej na drevo tiež naplňa požiadavku po produkte bez VOC na použitie v domácnosti.

Na aplikáciu na nábytkové povrchy alebo schody je možné použiť Osmo HandXcenter. Pri ošetrovaní podlahy sa musí použiť Osmo FloorXcenter.

Hotel Beverland, Nemecko

Kaseinwerk - miesto exkluzívnych podujatí - má vysoko kvalitné drevené podlahy. Na túto podlahu bolo požadované sfarbenie, ktoré harmonicky zapadá do okolitého prostredia.

Ideálna aplikácia pre Olejové moridlo od Osmo s ochranným vrchným náterom Osmo Tvrdý voskový olej®.

Fascinujúca farba

Miešajte navzájom odtiene a vytvárajte prakticky nekonečnú farebnú paletu.

Olejové moridlo





Maximálna intenzita farieb

Špeciálne výhody

- > Intenzita farieb závisí od spôsobu aplikácie.
- > Farebné odtiene sa dajú navzájom miešať.
- > Pre profesionálov: skráťte čas schnutia tužidlom o 50 %. Umožňuje to dokončiť povrch do jedného dňa.



Olejoyé moridlo



	Možno kombinovať s tužidlom		Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch
	Odolný vlnu, pivo, cole - nezanecháva škvrny od vody na dreve		Pretierateľný po cca 12 hod.		24-48 m²/1 l 1 náter
	Aplikácia štetcom alebo valčekom		Vrchný náter ktorýmkoľvek Tvrdým voskovým olejom		

Osmo Olejoyé moridlo je ideálne ako farebný základný náter na drevené podlahy, ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a tiež na plochy nábytku.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3501 Biely	0,50	151 00 805	4
	1,00	151 00 807	4
	2,50	151 00 809	2
3512 Striebornosivý	0,50	151 00 813	4
	1,00	151 00 812	4
	2,50	151 00 814	2
3514 Grafit	0,50	151 00 815	4
	1,00	151 00 817	4
	2,50	151 00 819	2
3516 Jatoba	0,50	151 00 825	4
	1,00	151 00 822	4
	2,50	151 00 824	2
3518 Svetlosivý	0,50	151 00 843	4
	1,00	151 00 842	4
	2,50	151 00 844	2

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3519 Natural	0,50	151 00 848	4
	1,00	151 00 847	4
	2,50	151 00 849	2
3541 Havana	0,50	151 00 838	4
	1,00	151 00 837	4
	2,50	151 00 839	2
3543 Koňak	0,50	151 00 828	4
	1,00	151 00 827	4
	2,50	151 00 829	2
3564 Tabak	0,50	151 00 831	4
	1,00	151 00 832	4
	2,50	151 00 834	2
3590 Čierny	0,50	151 00 803	4
	1,00	151 00 802	4
	2,50	151 00 804	2

Spracovanie

Hotový povrch za 2-3 dni, 2-3 nátery (1/2. Olejoyé moridlo, 2/3. bezfarebný Tvrdý voskový olej)

Transparentný Náter:

1. Naneste Olejoyé moridlo v tenkej vrstve pevným Osmo podlahovým štetcom, valčekom z mikrovlákien alebo špachtľou na suchý a čistý povrch.
2. Prípadné stopy po štetci sa dajú zahľadiť v priebehu 30 minút po nátere.
3. Rozleštíte bielym leštiacim kotúčom (padom).
4. Nechajte schnúť 12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívnej vlhkosti vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

Intenzívne sfarbenie:

5. Prvý náter vykonajte tak, ako je uvedené v bode 1-4.
6. Druhý náter naneste opäť vo veľmi tenkej vrstve, rovnako ako uvádza bod č. 1.
7. Rozleštíte bielym leštiacim kotúčom (padom).
8. Doba schnutia cca. 12 hodín, podľa bodu č. 4.
9. Po kroku 4 alebo 8 naneste konečný náter bezfarebným Tvrdým voskovým olejom.

Upozornenie: Na menšie plochy je možné naniesť Olejoyé moridlo tiež handričkou bez žmolkov alebo najlepšie Osmo nanášacím rúnom na olejové farby. Na bielo ošetrované podlahy používajte ako konečný náter výhradne Osmo Tvrdý voskový olej farebný biely č. 3040 alebo Natural č. 3041.

Vľavo: 1 vrstva.
Vpravo: 2 vrstvy.



TIP

Nekonečná rozmanitosť Olejoyé moridlo

Pri tomto produkte máte celé farbenie doslova vo vlastných rukách. Podľa toho, aký nástroj použijete, je možné dosiahnuť úplne inú intenzitu farieb. Či už valček alebo štetec, handričku alebo Nanášacie rúno na olejové farby - každý nástroj prináša na povrch iné množstvo produktu. Vďaka tomu je k dispozícii obrovské farebné spektrum - od priehľadných po intenzívne odtiene. Nekonečná rozmanitosť.

Tužidlo pre Olejové moridlo



Pripravený na použitie



Skrátená doba schnutia



Ideálny pre interiéry komerčných/verejných budov

Osmo Tužidlo pre Olejové moridlo slúži ako prísada k Osmo Olejovému moridlu pre rýchlejšie schnutie.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6631 Bezfarebný	0,06	151 00 528	6

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2-3 nátery

- Otvorte fľaštičku tužidla a jej obsah pridajte do balenia Olejového moridla. Úplne ju vyprázdňte. Dôkladne premiešajte.
- Spracovanie sa vykoná tak ako je popísané pri Osmo Olejovom moridle.
- Schnutie cca 4-5 hodín (bežné podmienky cca 23 °C a rel. vlhkosť 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie. (1. prípadne 2. náter)
- Konečný náter urobte bezfarebným Osmo Tvrdým voskovým olejom.

Upozornenie: 0,06 l tužidla na 1 l plechovku Olejového moridla. Doba spracovateľnosti sa pridaním tužidla znižuje na cca 60 minút. Nenamiešajte si viac materiálu než zvládnete spracovať behom 45 minút. Ak viete, že nepoužijete celé balenie, namiešajte menší objem produktu v samostatnej nádobke pridaním 6 % tužidla k produktu!

Reaktívne moridlo



Mikroporézny a priedušný povrch



Pretierateľný po cca 3-5 hod.



10-15 m²/1 l 1 aplikácia



Na podlahy a nábytok



Tri farebné intenzity

Osmo Reaktívne moridlo je ideálne na farbenie nábytku, schodov, podlahových dosiek a ďalších drevených prvkov z dubového dreva.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6656 Sivý Efekt Svetlý	1,00	126 00 021	6
6657 Sivý Efekt Stredný	1,00	126 00 022	6
6658 Sivý Efekt Intenzívny	1,00	126 00 023	6

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 vrstvy

- Dobre nasiaknutým valčekom z mikrovlákná naneste moridlo na menšiu plochu (nábytku, schodov atď.) Rovnomerne, hladko a rýchlo. Vždy pracujte v smere vlákien dreva. Okamžite rozotrite štetcom. Pretože sa na väčších plochách môžu ľahko objaviť škvrny, odporúčame aplikovať striekaním a rozotrieť nasiaknutou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.
- Nechajte schnúť 3-5 hodín. Dobře vetrajte.
- Ak je potrebné, povrch opatrne vyhladte bielym padom bez toho, aby ste poškodili efekt Reaktívneho moridla.
- Po zaschnutí odporúčame ošetriť povrch bezfarebným alebo transparentným interiérovým náterom.

TIP

Pre individualistov Reaktívne moridlo

Osmo Reaktívne moridlo je produkt špeciálneho druhu, a preto je ideálne na individuálne stvárnenie dubového dreva. Vizualný výsledok závisí v zásade od obsahu prírodného tanínu v dreve. Pretože môžu existovať veľké rozdiely, výsledky zafarbenia sa môžu zakaždým ukázať ako celkom individuálne. Na výsledky vplyva podstatne viac faktorov: množstvo, typ a spôsob aplikácie. Preto sa vždy odporúča skúšobná aplikácia - najmä na neznáme podklady.

Farbenie menších plôch (nábytok, schody atď.)

Pracujte v smere vlákien dreva, naneste rovnomerne pomocou Osmo mikrovláknového valčeka, plynulo a rýchlo. Ihneď vyhladte a vyrovnajte rozdiely štetcom.

Farbenie väčších plôch

Na väčších plochách sa môžu ľahko vyskytnúť prechody. Preto odporúčame na aplikáciu Osmo reaktívneho moridla použiť záhradný tlakový postrekovač a ihneď ho rozotrieť mopom a nasiaknutou bavlnenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Nezáleží na tom, či veľký alebo malý:

Po nanesení nechajte povrch zaschnúť 3 - 5 hodín. Počas schnutia dobre vetrajte. V prípade potreby je možné povrch vyhladiť pomocou bieleho padu bez poškodenia účinku reaktívneho moridla. Po zaschnutí odporúčame povrch ošetriť bezfarebným alebo transparentným Osmo interiérovým náterom.

Zdravé a estetické


Top Olej zdokonaľuje estetiku drevených povrchov. Je určený na povrchy nábytku vo vnútorných priestoroch, najmä kuchynských

povrchov a pracovných dosiek z dreva, ktoré sú v priamom kontakte s potravinami.

Pre každú dobrú chuť

Voda na povrchu Top Oleja vytvára kvapky, Top Olej chráni povrch a je bezpečný pre potraviny.

Top Olej






Zaručene bezpečný pre potraviny

Špeciálne výhody

- > Na kuchynské povrchy a pracovné dosky, testovaný pre bezpečnosť potravín podľa EN 1186, časť 5/14
- > Obzvlášť odolná olejovo-vosková kombinácia
- > Chráni drevo voči nečistotám a škvrám od coly, vína a kávy



Top Olej

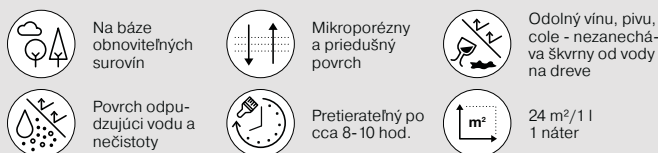

Top Olej je ideálny na ochranu plôch nábytku a pracovných dosiek v interiéri z masívneho dreva alebo škárovky (napr. kuchynské pracovné dosky, písacie stoly, regály atď.). Rovnako je vhodný na korok a OSB dosky.


Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3028 Bezfarebný hodvábný lesk	0,50	103 00 049	6
3058 Bezfarebný matný	0,50	139 00 050	6
3061 Akácia matný	0,50	139 00 072	6
3068 Natural matný	0,50	103 00 061	6
3037 Biely hodvábný lesk	0,50	139 00 137	6
3038 Hnedá zem hodvábný lesk	0,50	139 00 138	6
3039 Grafít hodvábný lesk	0,50	139 00 139	6

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo, 25-35 ml/m². Nanášajte handričkou nezanechávajúcou vlákna, valčekom z mikrovlákna, plochým štetcom alebo nanášacím rúnom. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po aplikácii.
- Schnutie cca 8-10 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Zabezpečte dobré vetranie.
- Druhý náter 5-10 ml/m². Najlepšie nanášacím rúnom alebo handričkou nezanechávajúcou vlákna.
- Schnutie cca 8-10 hodín; podmienky viď bod 2.
- Ak sa chcete vyhnúť prílišnému naneseniu produktu, postupujte pri údržbe podľa bodu 3.

Ochrana dreva

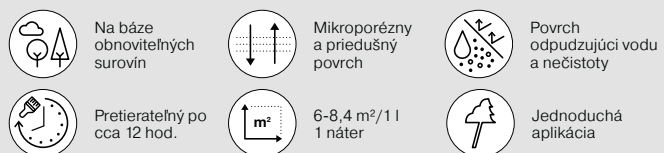

Osmo Ochrana dreva je vhodná na všetko drevo v interiéri, napr. drevené podlahy vyrobené z drevín náchylných na modranie (napr. borovica), okenné rámy, drevo v kúpeľniach, drevo vonku, kde je požadovaná absolútna ekologická impregnácia bez obsahu biocidov, napr. zariadenia detských ihrísk a pieskoviská.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
4006 Bezfarebný	0,75	123 00 001	4
	2,50	123 00 002	2

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter (nie je samostatný náter)

- Náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 120 ml/m².
- Schnutie cca 24 hodín pri postupe natieraní štetcom príp. cca 36 hodín pri postupe máčaním (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
- Konečný náter musí byť vykonaný do jedného týždňa.

TIP

Šetrné čistenie

Poznámky k Top Olej povrchom

Povrchy ošetrené prípravkom Osmo Top Olej možno jednoducho utrieť vlhkou handričkou. Odporúčame nepoužívať bežné čistiace prostriedky, pretože tieto rozpúšťajú oleje a vosky, a tak už nie je možné zaručiť ochranu dreva. Lepšiu kvalitu ošetrovania dosiahnete čistiacim prostriedkom Osmo Čistič sprej interiéru, pretože ochranná olejová vrstva takto nebude narušená.

Olej na dvere



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch		Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty
	Jednoduché čistenie a údržba		Pretierateľný po cca 24 hod.		24 m²/1 l 1 náter
	Odolný voči poškrabaniu a trvácny		Jednoduchá aplikácia		

Osmo Olej na dvere je ideálny na ochranu masívnych a niektorých vybraných dýhovaných drevených interiérových dverí (pozrite odporúčania výrobcov dverí).

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3060 Bezfarebný hodvábný lesk	1,00	139 00 101	6
3033 Surové drevo matný	1,00	139 00 119	6

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 vrstvy

1. Prvý náter naneste jemne a rovnomerne na suché obrúsené čisté pôvodné drevo v smere fládrovania a dobre rozotrite.
2. Čas schnutia cca 8-10 hodín (normálne klimatické podmienky, 23 °C / 50 % rel. vlhkosť). Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnutia. Zabezpečte dobré vetranie.
3. Po zaschnutí naneste druhú vrstvu - tiež tenko.
4. Čas schnutia cca 8-10 hodín; podmienky viď bod 2.

Olej na kuchynské drevené krájacie dosky



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch		Odolný vínu, pivu, cole - nezanecháva škvrny od vody na dreve
	Jednoduché čistenie a údržba		Pretierateľný po cca 8-10 hod.		24 m²/1 l 1 náter
	Odolný voči poškrabaniu a trvácny		Jednoduchá aplikácia		Zvýrazňuje odtieň podkladu

Ideálny na ošetrovanie kuchynských drevených dosiek na krájanie.


Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3099 Bezfarebný matný	0,50	139 00 160	6

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

Prvý náter naneste na suché obrúsené čisté drevo cca 25-35 ml/m² pomocou Osmo valčeka z mikrovlákná, Osmo plochého štetca alebo Osmo nanášacieho rúna na olejové nátery. Chyby náteru je možné opraviť do 15 min. od aplikácie.

1. Nechajte schnúť po dobu 8 - 10 hodín. (normálne klimatické podmienky, 23 °C / 50 % rel. vlhkosť). Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnutia. Zabezpečte dobré vetranie.
2. Druhý náter cca 5-10 ml/m² naneste pomocou Osmo nanášacieho rúna na olejové nátery alebo handričky, ktorá neuvoľňuje vlákna.
3. Čas schnutia cca 8-10 hodín; podmienky viď bod 2.
4. Ak sa chcete vyhnúť nanieseniu príliš veľkého množstva produktu, postupujte podľa bodu 3 pre všetky údržbové nátery.

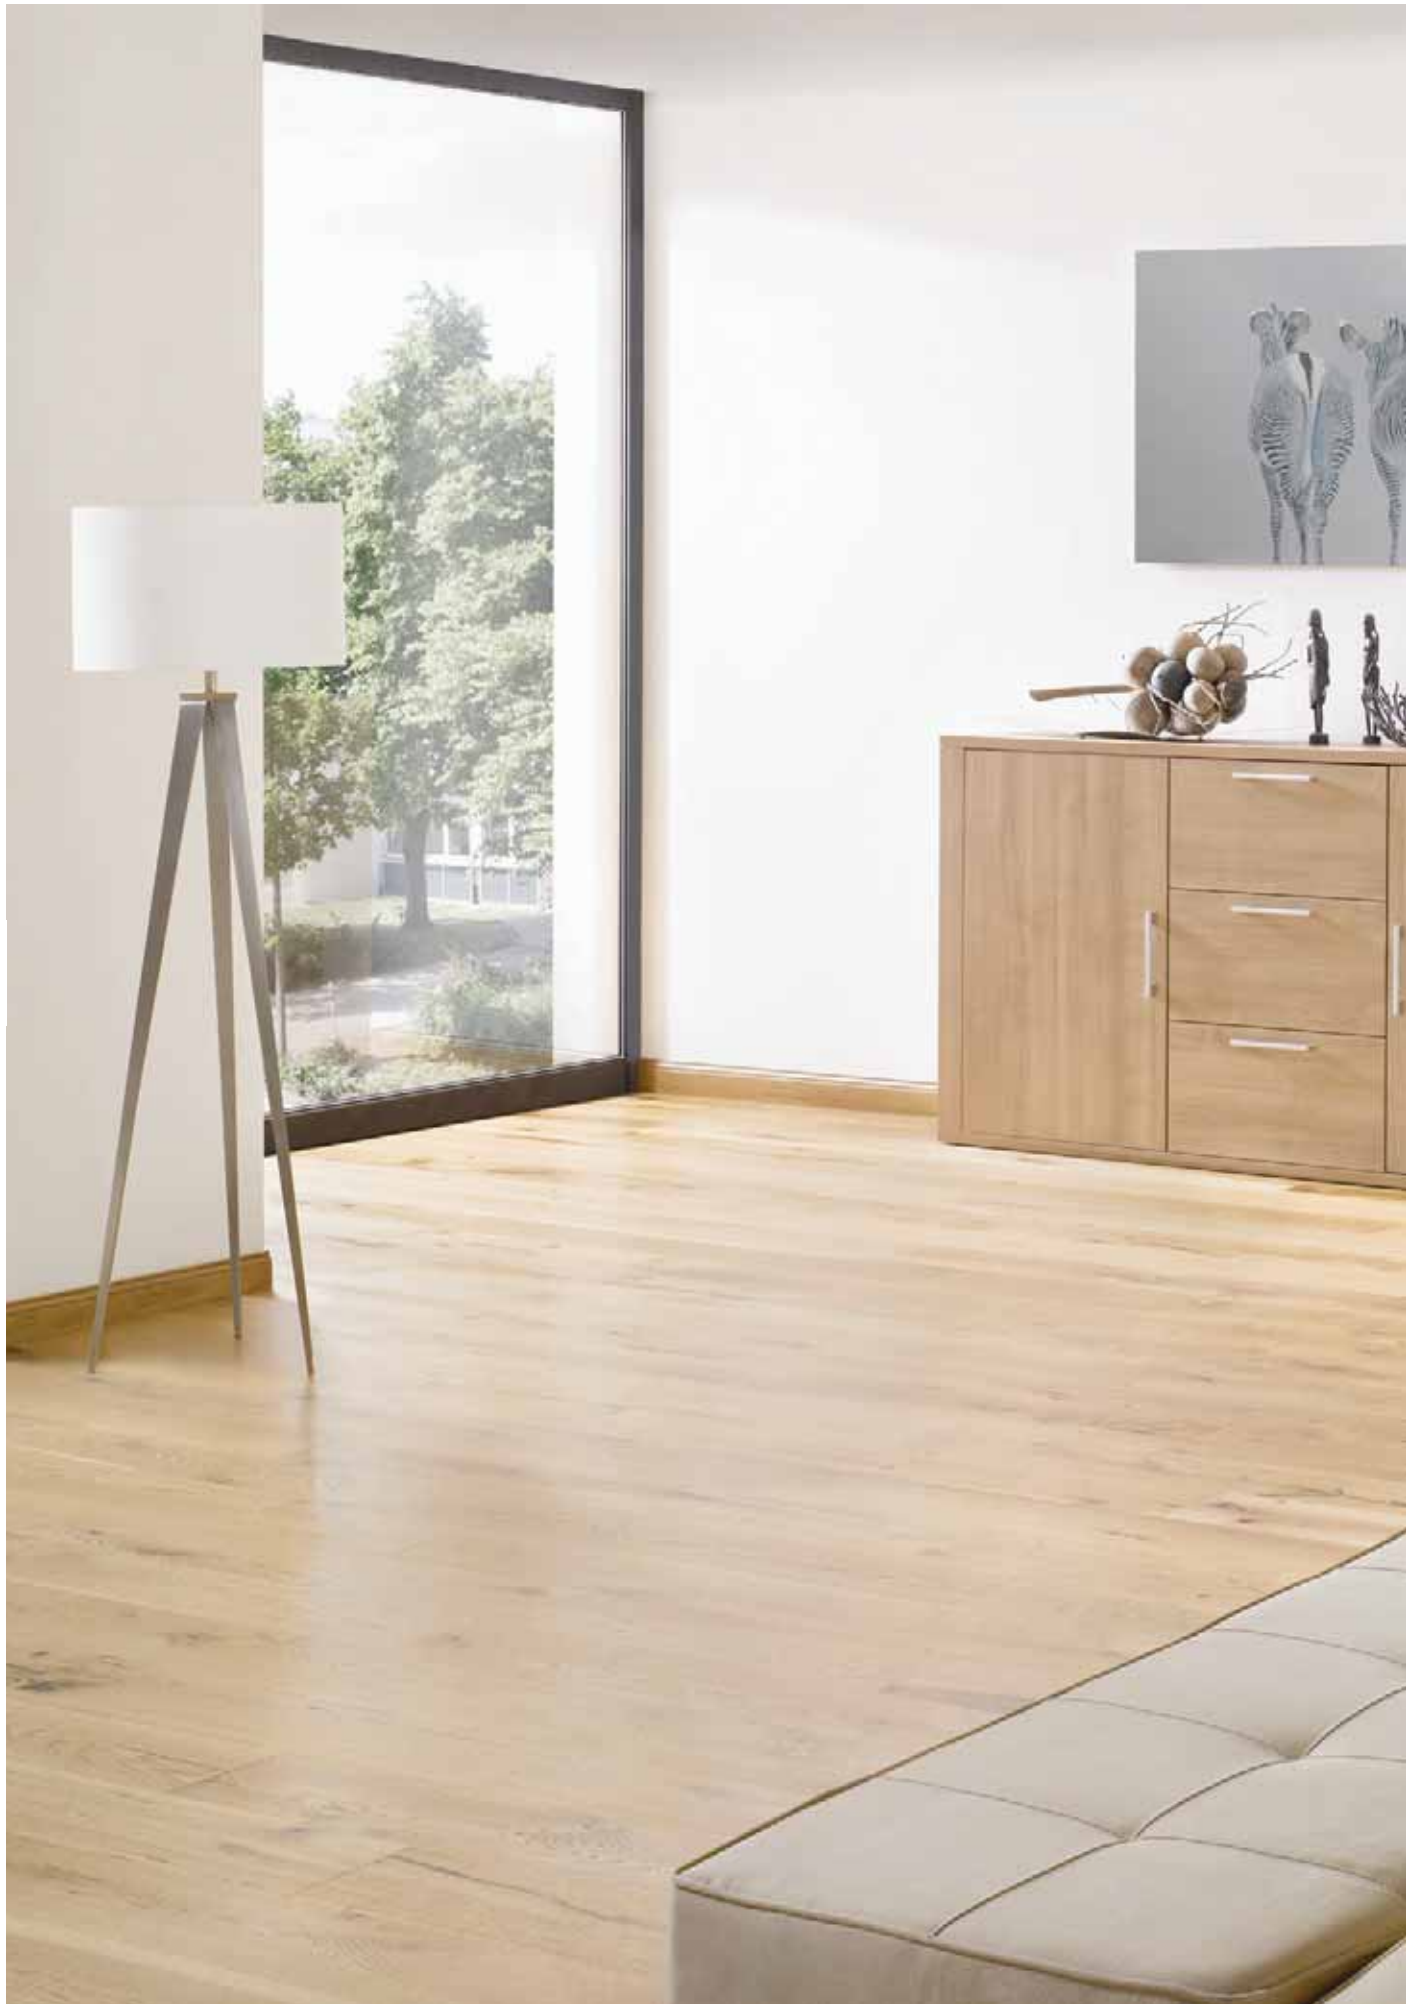

Údržbový olej

Tekutý regeneračný vosk



Osmo Údržbový olej je ideálny na údržbu všetkých drevených podláh ošetrených Tvrdým voskovým olejom, ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a tiež schody a plochy nábytku. Zvlášť sa odporúča pre interiéry verejných objektov (napr. reštaurácie, múzeá a iné silno zaťažované podlahy).

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3079 Bezfarebný matný	1,00	151 01 040	4
	2,50	151 01 041	2
	10,00	151 01 042	1
3081 Bezfarebný hodvábný lesk	1,00	151 01 045	4
	2,50	151 01 046	2
	10,00	151 01 047	1
3098 Bezfarebný polomatný (R9)	1,00	151 01 060	4
	2,50	151 01 061	2
	10,00	151 01 062	1
3440 Biely transparent	1,00	151 01 043	4
	2,50	151 01 044	2
	10,00	103 00 420	1

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter

- Naneste tenko na povrch dvojitou stierkou alebo Osmo valčekom z mikrovlákien
- Jednokotúčovým strojom, napr. Osmo FloorXcenter a bielym padom vmasírujte do povrchu (okrem 3098). Odstráňte prebytky.
- Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
- Na menšie plochy možno Údržbový olej naniesť tiež handričkou nezanechávajúcou vlákna.

--	--	--

Osmo Tekutý regeneračný vosk je ideálny na oživenie všetkých drevených povrchov ošetrených Osmo Tvrdým voskovým olejom.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3015 Bezfarebný	1,00	139 00 168	6

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň

- Pred použitím nariedte Tekutý regeneračný vosk čistou vodou v pomere 1 : 1 (1 diel vody a 1 diel prostriedku).
- Zmes môžete jednoducho aplikovať na podlahu pomocou bežného rozprašovača. Pracujte na malých úsekoch.
- Následne zmes rovnomerne rozotrite navlhčeným mopom alebo handrou. Nepoužívajte príliš veľa vody. Podlaha musí zostať iba vlhká, nie mokrá, v opačnom prípade hrozí nadmerná aplikácia.

53

TIP

Dobrá základ pre väčšiu bezpečnosť Protišmykové vlastnosti

Protišmykové vlastnosti podlahových krytín sa hodnotia testami odolnosti proti pošmyknutiu. Cieľom týchto hodnotení je zabezpečiť účinnú prevenciu nehôd v komerčných a verejných interiéroch. Nemecká norma DIN 51130 rozlišuje päť rôznych stupňov hodnotenia - od R9 do R13. Niekoľko príkladov:

Hodnotenie R9 spĺňa najnižšie požiadavky na protišmykovosť a používa sa na bežné podlahové krytiny.

S vyšším koeficientom trenia je hodnotenie R11 vhodné napríklad pre vstupy do obchodov a vonkajšie schody alebo tiež pre kuchyne v materských školách alebo študentské internáty.

Hodnotenie R13 spĺňa najvyššie požiadavky na odolnosť voči šmyku, aby bola zaručená istota pri stúpaní v uhloch sklonu až 35 stupňov.

Spoločnosť Osmo ponúka rôzne výrobky, ktoré môžu vytvoriť povrchy s odolnosťou voči šmyku R9 alebo R11. Medzi nimi sú Osmo Tvrdý voskový olej® - protišmykový 3088, Osmo Údržbový olej 3098 protišmykový ako aj Osmo Tvrdý voskový olej® - protišmykový Extra 3089.

Vosková údržba a čistiaci prostriedok



Mikroporézny a priedušný povrch

Odolný vínu, pivo, cole - nezanecháva škvrny od vody na dreve

Jednoduché čistenie a údržba

80-100 m² / 1 l 1 aplikácia

Čistí a regeneruje súčasne

Na podlahy a nábytok

Možná lokálna aplikácia

Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok je ideálny na odstránenie odolných škvŕn, ako napr. tuk alebo krém na topánky a je veľmi vhodný na oživenie všetkých povrchov s úpravou Osmo Tvrdým voskovým olejom.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3029 Bezfarebný	0,50	139 00 031	6
	1,00	139 00 002	6
	10,00	139 00 013	1
	25,00	139 00 003	1
3087 Biely	0,50	139 00 067	6
	1,00	139 00 055	6

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň

- Odstráňte nečistoty mopom na prach alebo vysávačom, ak je potrebné predčistite Wisch-Fixom (pozri nižšie).
- Aplikujte cca 2 čajové lyžičky na m² podlahovej plochy a rovnomerne rozotrite utierkou z aktívnych vlákien alebo jednokotúčovým strojom (biely pad). Aplikujte veľmi tenko.
- Schnutie cca 30-40 minút za dobrého vetrania.
- V rámci cyklu bežnej údržby je absolútne nevyhnutné obnovovať obsah oleja v povrchoch podláh ošetrovaných Tvrdým voskovým olejom. Na zvlášť silno zaťažovaných (frekventovaných) miestach (vychodené cestičky apod.) pretrite Osmo Údržbovým olejom alebo Osmo Tvrdým voskovým olejom bezfarebným.

Vosková údržba a čistiaci prostriedok - sprej



Mikroporézny a priedušný povrch

Odolný vínu, pivo, cole - nezanecháva škvrny od vody na dreve

Jednoduché čistenie a údržba

80-100 m² / 1 l 1 aplikácia

Na podlahy a nábytok

Čistí a regeneruje súčasne

Možná lokálna aplikácia

Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok / sprej je ideálny na odstránenie odolných škvŕn, ako napr. tuk alebo krém na topánky a je veľmi vhodný na oživenie všetkých povrchov s úpravou Osmo Tvrdým voskovým olejom.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3029 Bezfarebný	0,40	139 00 041	6

Spracovanie

- Pred použitím pretrepte.
- Pri aplikácii držte nádobku podľa možnosti zvislo a z cca 30 cm vzdialenosti naneste na očistený, suchý povrch a rovnomerne rozotrite handričkou alebo Scotchpadom.
- Na odstránenie škvŕn naneste priamo na znečistené miesto - pri zvlášť odolných škvŕnách použite handričku alebo Scotchpad.
- Uvoľnenú špinu utrite.

Wisch-Fix



Hydratačný

Na pravidelné čistenie a údržbu

Povrch nevysychá

Koncentrát na báze prírodných zložiek

Osmo Wisch-Fix je zvlášť vhodný na čistenie a údržbu olejovaných a voskovaných drevených podláh. Okrem toho sa odporúča na nábytok, dvere, obloženie stien a stropov.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
8016 Bezfarebný	1,00	139 00 030	6
	5,00	139 00 038	1
	10,00	139 00 062	1

Spracovanie

- Očistíte povrch na sucho mopom na prach alebo vysávačom.
- Koncentrát: 1 uzáver Wisch-Fix na 2 litre vody, pri strojovom použití (napr. FloorXcenter) alebo vysokom stupni znečistenia možno dávkovanie zvýšiť až na zmiešavací pomer 1: 1.
- Zotrite mierne navlhčeným mopom a okamžite osušte.

Intenzívny čistič



30-100 m²/1 l
1 aplikácia

Do interiéru a exteriéru

Renovácia bez brúsenia

Ideálny pre interiéry komerčných/verejných budov

Vysokovýkonný koncentrát

Hĺbkové čistenie

Osmo Intenzívny čistič je ideálny ako alternatíva k obrusovaniu pri všetkých olejovaných a voskovaných drevených povrchoch, napr. podláh, nábytku a tiež je vhodný na čistenie plastov, nerezovej ocele a iných vodoodolných povrchov.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
8019 Bezfarebný	1,00	151 01 050	6
	5,00	151 01 055	1

Spracovanie

- Koncentrát 1:10 až 1:20 zriedíte vodou.
- Naneste na znečistené plochy, nechajte uvoľniť nečistoty a následne ich odstráňte čistou vodou. Pre strojové spracovanie na podlahách odporúčame použiť jednotkotučový stroj (napr. Osmo FloorXcenter) so sadou kief, červeným alebo zeleným padom.
- Nečistoty odstráňte Osmo mopom na stieranie na vlhko alebo bavlnenou handričkou bez žmolkov.
- Po uschnutí urobte dodatočnú úpravu čisteného povrchu Údržbovým olejom alebo Tvrdým voskovým olejom.
- Nepoužívajte neriedený. V každom prípade vyskúšajte znášanlivosť s podkladom. Dodatočná úprava Údržbovým olejom alebo Tvrdým voskovým olejom sa vykoná v závislosti na stave povrchu po čistení.

55

TIP



Čistenie - ale správne Sinnerov kruh

Už v 19. storočí získal tzv. Sinnerov kruh pomenovaný po chemikovi Dr. Herbertovi Sinnerovi veľký význam pri čistení budov a konštrukčných prvkov.

Podľa Sinnerovho kruhu je optimálne čistenie výsledkom interakcie medzi štyrmi prvkami: chémia, mechanika, čas a teplota. Napríklad menej chémie vyžaduje viac príspevku do jedného alebo viacerých ďalších faktorov. Toto je zásada, na ktorej sú založené naše pokyny na čistenie a starostlivosť. (Prečítajte si naše tipy na čistenie a starostlivosť na stranách 20 – 23.)

Čistič Sprej



Pripravený na použitie



Hydratačný



Na pravidelné čistenie a údržbu



Povrch nevysychá

Osmo Čistič Sprej je zvlášť vhodný na čistenie olejovaných a voskovaných drevených povrchov v interiéri. Je odporúčaný najmä na čistenie povrchov ošetrovaných Osmo Top olejom alebo Osmo Tvrdým voskovým olejom.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
8026 Bezfarebný	0,50	129 00 084	6

Spracovanie

1. Odstráňte hrubé nečistoty.
2. Nastriekajte na povrch.
3. Vyčistite povrch čistou handričkou nezanedávajúcou vlákna a nechajte schnúť.

Tvrdý voskový olej – opravná a údržbová pasta



Mikroporézny a priedušný povrch



Odolný vínu, pivo, cole - nezanecháva škvrny od vody na dreve



Možná lokálna aplikácia



Pasta



Odolný voči poškrabaniu a trvácny

Osmo Tvrdý voskový olej – opravná a údržbová pasta je vhodná na opravu drobných trhlín, dier a škár v dreve.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v gramoch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
3080 Bezfarebný	75	103 00 323	12

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2-3 vrstvy

1. Prvá vrstva na očistený povrch
2. Aplikácia handričkou nezanedávajúcou vlákna. „Chyby aplikácie“ je možné opraviť do 15 minút po prvom nanesení na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 8-10 hodín (pri teplote cca 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
4. Aplikáciu prípadne 2-3 krát opakujte, ev. medzi jednotlivými nátermi vyhladte veľmi jemným brúsnym papierom.

Reparačná pasta na drevo

Tmel na škáry – roztok



Rýchle schnutie



Jednoduchá aplikácia



Pretierateľná akýmkoľvek Osmo náterom



Ekologický



Rýchle schnutie



Vysoký plniaci/tmeliaci výkon



Dobrá brúsiteľnosť



Nízky zápach

Osmo Pasta na drevo je perfektná na opravy malých trhlín, otvorov a škár v dreve.

Kód odteňa	Veľkosť balenia v gramoch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
7300 Biely	100	135 00 016	6
7301 Buk	100	135 00 012	6
7302 Borovica	100	135 00 013	6
7303 Mahagón	100	135 00 014	6
7304 Dub	100	135 00 015	6
7305 NCS S 0502-Y	100	135 00 018	6
Kompletný box reparačných pást	30 x 100	130 00 020	1

Vhodný na vyplnenie malých škár (<2 mm) a drobného poškodenia (napr. otvorov po skrutkách) v drevených podlahách a parketách. Univerzálne použiteľný na všetky druhy dreva. Nie je vhodný na pružné konštrukcie ako napr. podlahy z dosák, plávajúce podlahy a korkové podlahy.

Kód odteňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
7350 Bezfarebný	1,00	135 00 025	4
	5,00	151 00 025	1

Spracovanie

1. Pred spracovaním dobre premiešajte v plechovke, aby sa pokiaľ možno rozmiešali aj usadeniny vytvorené na dne.
2. Zmiešajte s prachom z brúsenia, pokiaľ možno z rovnakého dreva s veľkosťou zrna P80-P120, na cestovitú pastu, ktorú je možné nanášať stierkou (cca 15 váh. % prísada prachu z brúsenia).
3. Podlahu potom diagonálne vystierajte dvojito nerezovou stierkou, drevený tmel pritom silne vtlačajte do škár. V prípade potreby postup opakujte.
4. Po cca 30-60 minútach je možné suchú pastu prebrúsiť na hrubo (veľkosť zrna P 80). Následne na to prebrúsiť na jemno (veľkosť zrna P100-P120) tak, že na povrchu parketovej podlahy nezostanú žiadne zvyšky tmelu na škáry. Vo väčšine prípadov stačí prebrúsiť na jemno s P100-P120.
5. Následne je možné vykonať úpravu všetkými Osmo systémami na báze oleja a vosku.

Upozornenie: Pretože namiešanie a spracovanie tmelu na škáry silno závisí od druhu dreva a na prachu z brúsenia, preto je nutná skúšobná aplikácia. Neopuzívajte na škáry pružných podláh - napr. palubkovkové, vidiecke podlahy.

TIP



Ľahké miešanie Reparačná pasta na drevo

Nemôžete nájsť ten správny odtieň pre svoju podlahu? Potom jednoducho zmiešajte vhodné pasty z ponúkaného rozsahu a vytvorte potrebný odtieň. Škáry vyplňte ako obvykle vytvorenou zmesou a miesta následne ošetríte Osmo Tvrdým voskovým olejom®.

Odstraňovač náterov



Do interiéru a exteriéru



Jednoduchá aplikácia



Nízky zápach



Rozpúšťa a odstraňuje laky zo syntetických živíc, olejové nátery atď.

Rozpúšťa a odstraňuje syntetické laky, jednozložkové laky, disperzné a latexové nátery, olejové nátery a moridlá, disperzné lepidlá, polymérové omietky atď. na podkladoch odolných voči rozpúšťadlám (drevo, kov, minerálne podklady, ako sú omietky, betón alebo kameň). Má mierny zápach, a preto sa dá použiť na veľkých plochách v interiéri aj exteriéri.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6000 Bezfarebný	1,00	137 00 001	4

Spracovanie

1. Osmo Odstraňovač náterov dobre premiešajte, neriedte!
2. Štetcom alebo stierkou rovnomerne naneste, hneď prikryte tenkou fóliou - ponechajte dostatočný reakčný čas.
3. Občas špachtľou vyskúšajte kvalitu odstraňovania, potom odstráňte rozpustený náter.
4. Reakčný čas závisí od typu náteru, hrúbky náteru a teploty okolia. Mäkkú rozpustenú vrstvu odstráňte špachtľou a opláchnite teplou vodou, cca 40 °C.
5. V prípade potreby postup zopakujte.

Údržbová sada na podlahy



Kompletné vybavenie na čistenie a údržbu

Osmo Údržbová sada na podlahy je ideálna na čistenie a údržbu drevených podláh, ktoré sú ošetrené Tvrdým voskovým olejom.

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Údržbová sada na podlahy	129 00 007	1

Obsah

- > Wisch-Fix koncentrát na čistenie a údržbu 1 l
- > Vosková údržba a čistiaci prostriedok sprej 0,4 l
- > Utiery na nanášanie 3 kusy
- > Návod na údržbu
- > Rešpektujte prosím pokyny na spracovanie jednotlivých produktov

Údržbová sada na schody



Kompletné vybavenie na čistenie a údržbu



Osmo Údržbová sada na schody je ideálna na čistenie a oživenie, ako aj na údržbu drevených schodov bez prebrusovania, ktoré sú ošetrené Tvrdým voskovým olejom.

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Údržbová sada na schody	129 00 066	1

Obsah

- > Wisch-Fix čistiaci a údržbový koncentrát 250 ml
- > Údržbový olej 200 ml
- > Nanášacie handričky 2 ks
- > Brúsny (leštiaci) pad
- > 1 pár ochranných rukavíc
- > Návod na údržbu
- > Prosím dbajte na pokyny na použitie jednotlivých výrobkov

Top olej údržbová sada



Kompletné vybavenie na prvotné ošetrovanie, údržbu a oživenie



Osmo Top Olej Údržbová sada je ideálna na ochranu nábytku a povrchov pracovných dosiek vyrobených z masívneho alebo laminovaného dreva (napr. kuchynské pracovné dosky, stolové dosky, police atď.) vo vnútorných priestoroch. Vhodná aj na korok a OSB.

Název výrobku	Číslo výrobku	Jednotka balení
Top olej údržbová sada	129 00 054	1

Obsahuje

- > Top Olej 3058 0,5 l
- > Čistič sprej 0,5 l
- > Ručný držiak na pad
- > Nanášacie rúno na olejové nátery
- > Brúsne rúno a návod na údržbu
- > Dbajte, prosím, na pokyny na použitie jednotlivých výrobkov.

59


TIP

Čistenie a starostlivosť pomocou systému Optimálna ochrana drevených podláh

Podlaha ošetrená Osmo Tvrdým voskovým olejom® sa ľahko udržiava - vosk v Tvrdom voskovom oleji® leží na povrchu dreva a chráni ho pred prienikom nečistôt a vlhkosti. Aby ste si svoju drevenú podlahu mohli vychutnávať dlho, je potrebné tento ochranný povrch udržiavať: intervaly údržby spravidla závisia od rozsahu použitia a opotrebenia povrchu. V súkromných domácnostiach by sa drevené podlahy mali čistiť 1x týždenne zmesou vody a Osmo Wisch-fix a vlhkým mopom. Ak je vosková

vrstva opotrebovaná, dvakrát ročne osviežte vychodené miesta a oblasti s vysokou premávkou pomocou produktu Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok. Alternatívne je možné použiť na údržbu aj Osmo Údržbový olej. Spravidla po niekoľkých rokoch sa odporúča intenzívne vyčistenie pomocou Osmo Intenzívneho čističa drevených podláh. Po takomto vyčistení podlahu 1x tenko natrite Tvrdým voskovým olejom®.



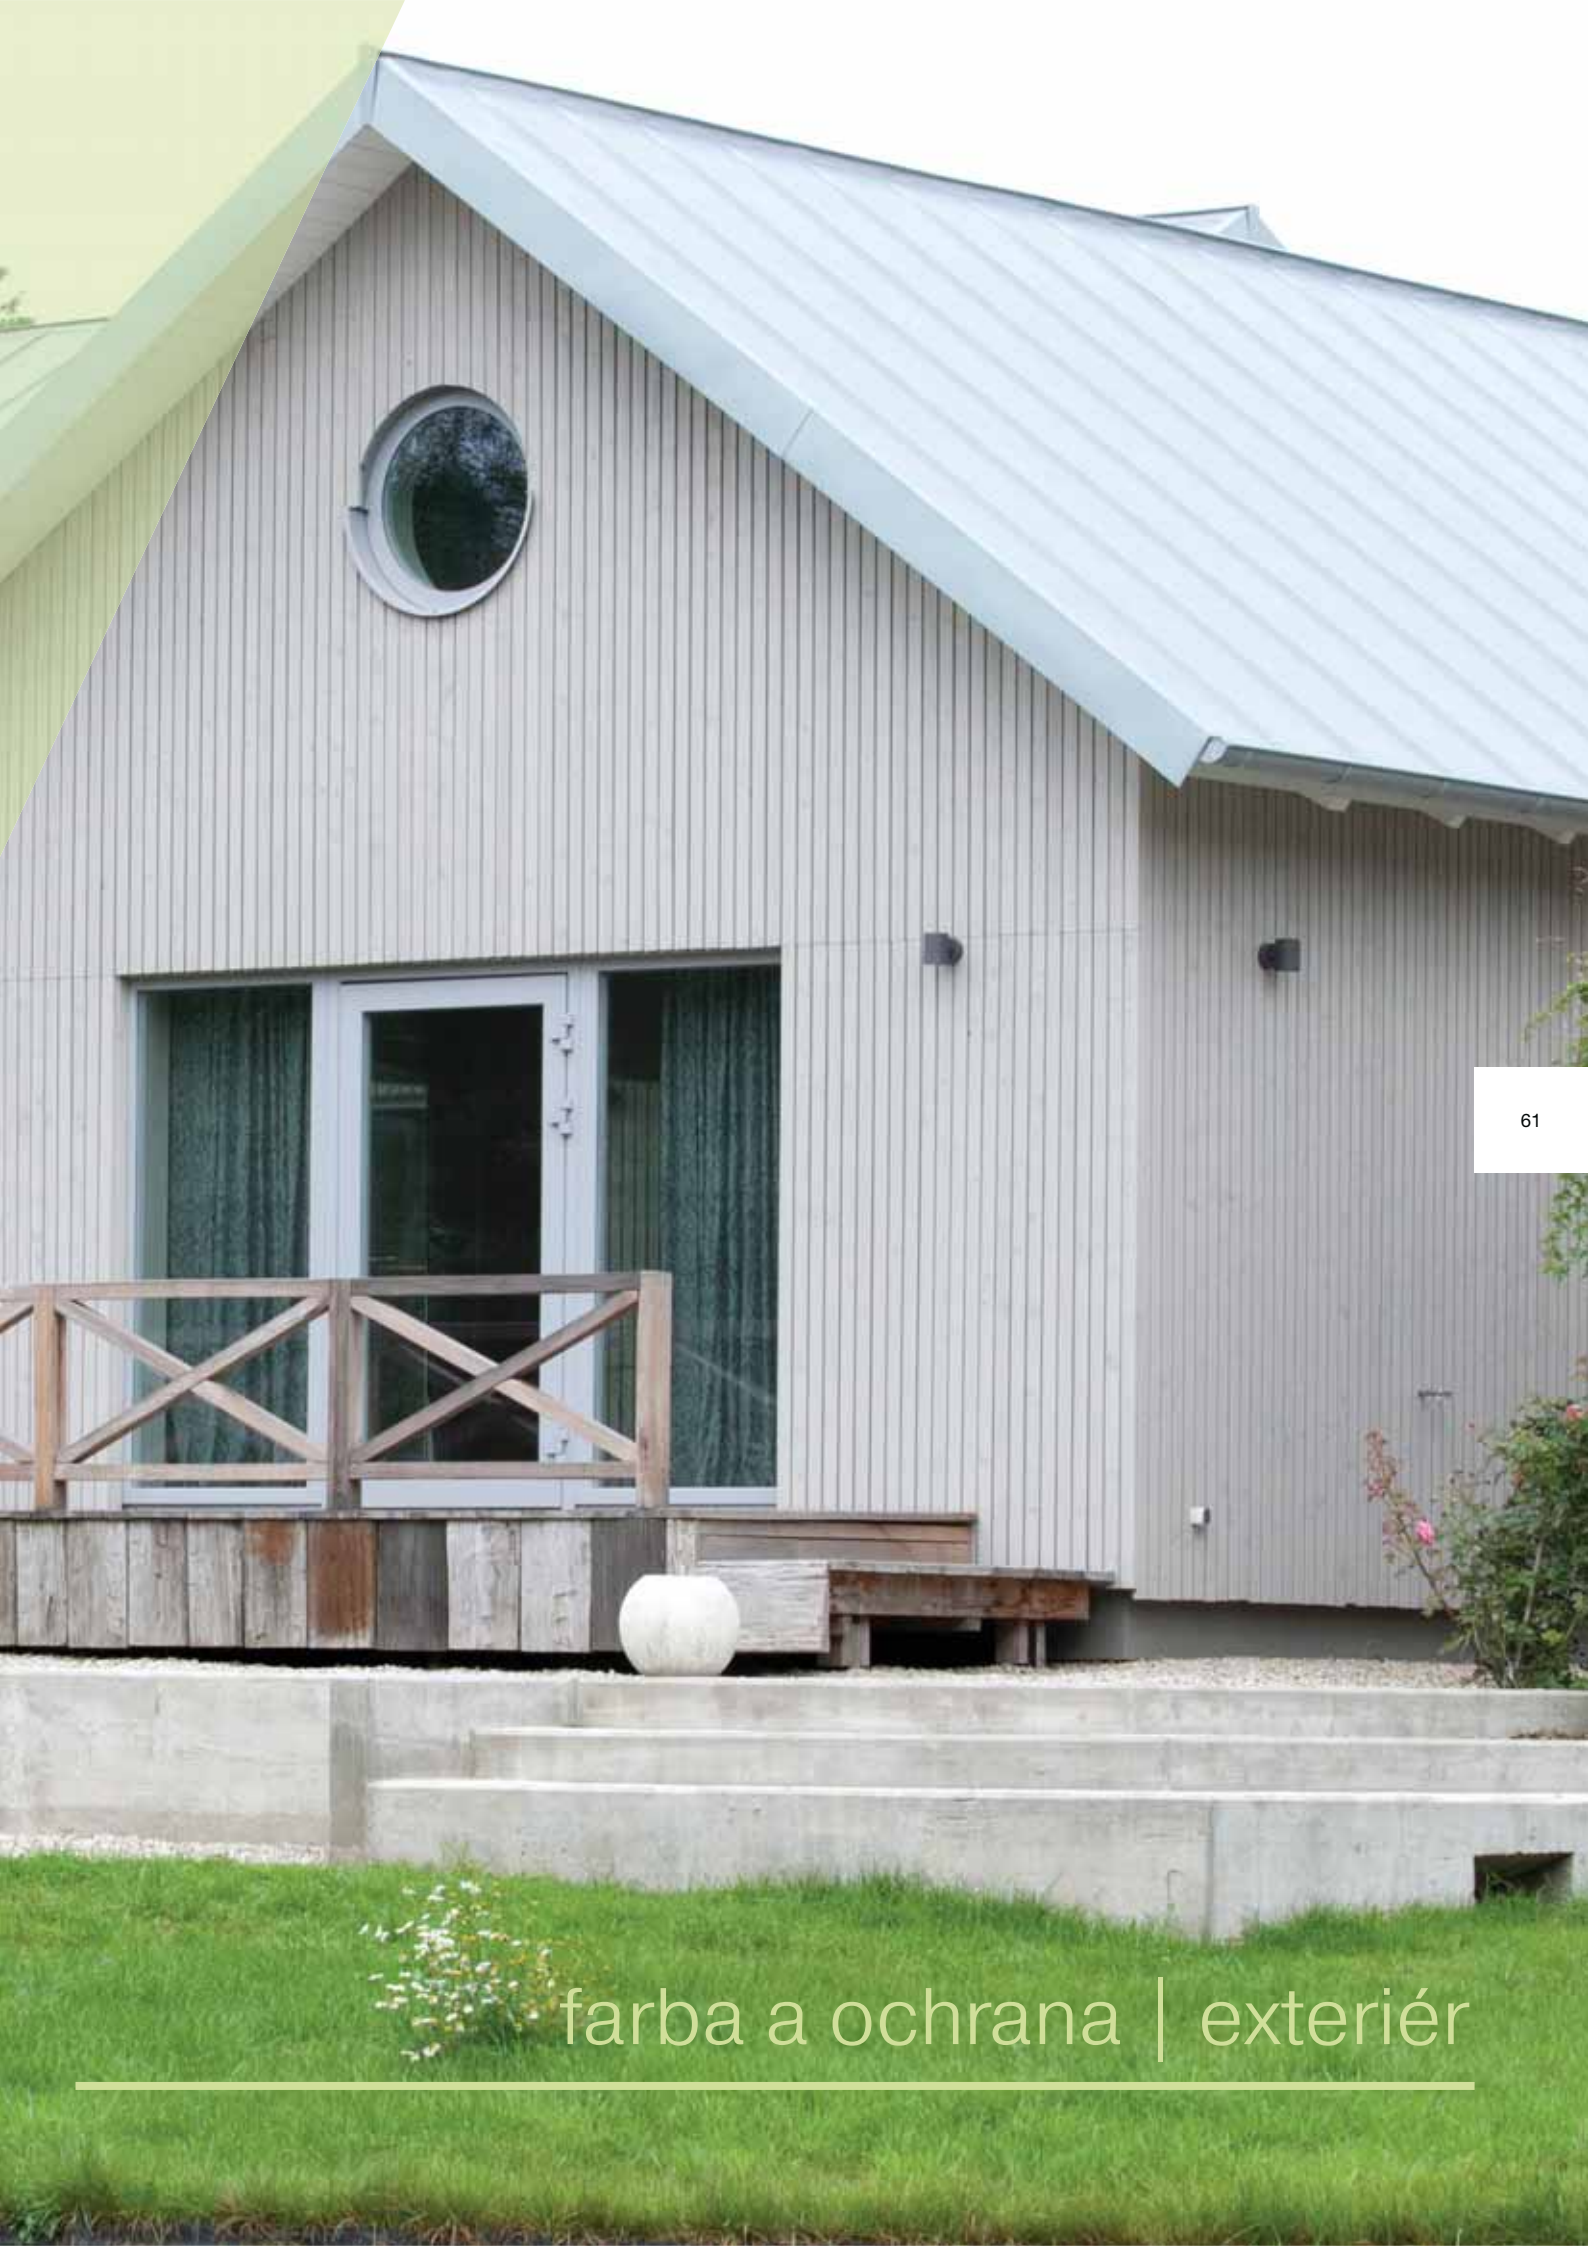

farba a ochrana | exteriér

Vyhľadávač produktov

Terasový olej Protišmykový terasový olej Olej na kameň a terakotu Vosk na rezné plochy Olej na záhradný nábytok sprej Ochranná olejová lazúra Ochranná olejová lazúra Efekt UV Ochranný olej / Extra



Strana	66	66	67	67	68	69	70	71
Terasa	●	●	●	●	–	–	–	–
Zábrany, ploty, pergoly	●	–	–	–	–	●	●	●
Záhradné prístrešky, prístrešky pre auto	●	–	–	–	–	●	●	●
Záhradný nábytok	●	–	–	–	●	–	–	–
Schody	●	●	–	–	–	–	–	–
Drevený obklad	●	–	–	–	–	●	●	●
Presahy striech, štíty, balkóny	●	–	–	–	–	●	●	●
Dvere, okenice	●	–	–	–	–	●	●	–
Detské ihriská, pieskoviská	●	–	–	–	–	–	–	–

Záhradná a fasádna farba WPC & BPC čistič kompozitných terás WPC & BPC Údržbový olej Odšed'ovač dreva gél Odstraňovač farby gél Čistič drevených terás Gard Clean odstraňovač zeleného povlaku



Strana	82	83	83	84	84	85	85
Terasa	–	●	●	●	●	●	●
Zábrany, ploty, pergoly	●	●	●	●	●	–	●
Záhradné prístrešky, prístrešky pre auto	●	–	–	●	●	–	●
Záhradný nábytok	●	–	–	●	●	–	●
Schody	–	●	●	●	●	●	●
Drevený obklad	●	–	–	●	●	–	●
Presahy striech, štíty, balkóny	●	–	–	●	●	–	●
Dvere, okenice	–	–	–	●	●	–	●
Detské ihriská, pieskoviská	●	–	–	●	●	–	●

● Vhodné

● Vyžadujú sa odborné znalosti a nástroje

UV Ochranný olej Farebný
Jednvrstvo-
vá lazúra HS
Plus
Olejová lazúra
bezfarebná
Základný
náter
Vidiecka farba
Krycia farba
na drevo
Impregnácia
dreva WR

NOVÉ



71



74



75



75



78



79



79

-	-	-	-	-	-	•
•	•	•	-	•	•	•
•	•	•	-	•	•	•
-	•	•	-	•	•	-
-	-	-	-	-	-	-
•	•	-	•	•	-	•
•	•	-	•	•	-	•
•	-	-	-	•	•	•
-	•	-	-	•	-	-

63



Mikrovláknový
valec



Plochý štetec



Kefa na
natieranie
podláh/terás



Návlek (utierka)



Pad



Striekacia
pištoľ

Poznámka: Výdatnosť produktu sa výrazne líši v závislosti od stavu existujúceho dreva. Všetky informácie sa týkajú hladkých a hobľovaných/rezaných povrchov. Ostatné povrchy, napr. drážkované alebo ryhované, môžu viesť k odchýlkam vo výdatnosti produktu. Požadované výsledky sa môžu líšiť v závislosti od druhov dreva a povrchových vlastností, preto sa odporúča skúšobná aplikácia.

Enco Vending, Bulharsko

Vynikajúca chuť je štandardom v spoločnosti Enco Vending nielen pre automatické kávovary, ktoré spoločnosť predáva, ale aj pre interiéry

a areály v sídle spoločnosti. Z dôvodu ochrany dreva v exteriéri sa urobila rýchla voľba pre Terasový olej od Osmo.

Perfektný vonkajší servis

To najlepšie pre drevo vo vonkajších priestoroch - produkt, ktorý odpudzuje vodu a nečistoty a navyše neobsahuje biocídy.

Terasový olej




Dlhotrjavajúca intenzita farby

Špeciálne výhody

- > Vyhladzuje drevené povrchy
- > Ideálny pre použitie na drevených okrajoch bazénov
- > Nepraská, neodlupuje sa, nevytvára pluzgiere a nešupinatie
- > Ľahko sa renovuje, nie je potrebné brúsenie ani základný náter



Terasový olej

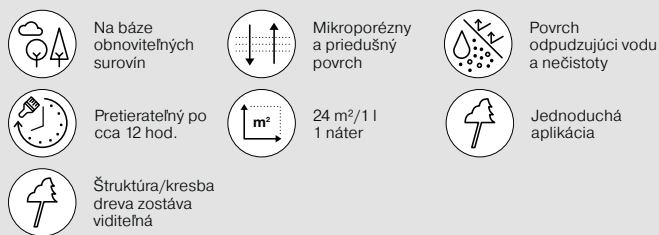

Osmo Terasový olej slúži na ochranu a údržbu drevených terás, záhradného nábytku a pohľadových zábran, tak z ihličnatých, ako aj z ušľachtilých drevín. Napr. tlakovo impregnovaná borovica, duglaska, céder, dub alebo bangkirai. Vhodný tiež na ošetrovanie drevín ako teak, eukalyptus a ostatné tvrdé ušľachtilé dreviny a tepelne upravené dreviny. Pri vrúbkovaných a drážkovaných terasách sa spotreba materiálu zvyšuje.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
004 Duglaska – prírodný odtieň transparent	0,75	115 00 018	4
	2,50	115 00 019	2
006 Bangkirai – prírodný odtieň transparent	0,75	115 00 012	4
	2,50	115 00 013	2
007 Teak – bezfarebný	0,375	115 00 004	4
	0,75	115 00 002	4
	2,50	115 00 005	2
009 Červený smrek – prírodný odtieň transparent	0,75	115 00 020	4
	2,50	115 00 021	2
010 Termodrevo – prírodný odtieň transparent	0,75	115 00 043	4
	2,50	115 00 045	2
013 Garapa – prírodný odtieň transparent	0,75	115 00 081	4
	2,50	115 00 082	2
014 Massaranduba – prírodný odtieň transparent	0,75	115 00 084	4
	2,50	115 00 085	2
016 Bangkirai – tmavý transparent	0,75	115 00 063	4
	2,50	115 00 062	2
019 Sivý transparent	0,75	115 00 141	4
	2,50	115 00 142	2
021 Dub bahenný transparent	0,75	115 00 154	4
	2,50	115 00 156	2


Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Prvý náter aplikujte tenko na suché neošetrené (zvetrané) drevo cca 35 ml/m². Upozornenie: Drevo bohaté na živicu a obsiahnuté látky nechajte najskôr zvetrať.
- „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
- Druhý náter cca 35 ml/m². (V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na očistený povrch)
- Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

Protišmykový terasový olej

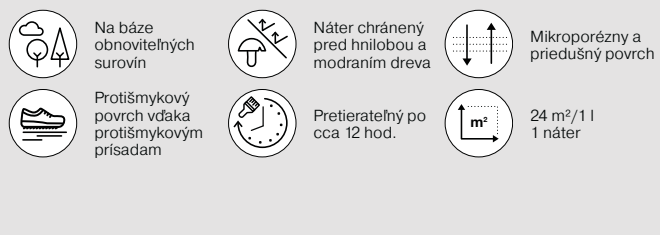

Osmo Protišmykový terasový olej je obzvlášť vhodný na všetky drevené terasy a schody vonku napr. z dreva bangkirai, massaranduba, garapa, zo smrekovca, douglasky alebo borovice. Je vhodný na ryhované, drážkované a obzvlášť na hladké povrchy terás.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
430 Bezfarebný hodvábný lesk	0,75	115 00 074	4
	2,50	115 00 073	2

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery (nepoužívať ako samostatný náter).

(1. Terasový olej, 2. Protišmykový terasový olej).

- Prvý pigmentovaný náter aplikujte jedným z terasových olejov na obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m².
- „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 24 hodín pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Zabezpečte dobré vetranie.
- Druhý náter (konečný náter) cca 35 ml/m² Protišmykovým terasovým olejom. (V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na očistený povrch)
- Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

* Nie je vhodný na Terasový olej - 007 Teak.

TIP

Nová ako v prvý deň Údržba terasy

Vonkajšie drevo je vystavené prírodným poveternostným podmienkam, a preto môže časom šednúť. Žiadny problém s Osmo - pomocou vody a Osmo Odšedovača dreva - gélu je možné tieto povrchy vyčistiť a obnoviť behom okamihu.

Náš tip: ochráňte obnovenú pôvodnú farbu dreva ošetrením povrchu Osmo povrchovou úpravou na drevo. Terasový olej Osmo a Osmo Ochranná olejová lazúra sú ideálne na takéto práce. Ako vrchný náter odporúčame náš Protišmykový Terasový olej.

Olej na kameň a terakotu



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch		Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty
	Jednoduché čistenie a údržba		Pretierateľný po cca 8-10 hod.		32 m²/1 l 1 náter
	Zvýrazňuje odtieň podkladu				

Osmo Olej na kameň a terakotu je vhodný na bezfarebnú impregnáciu mikroporézneho prírodného kameňa s lešteným, brúseným alebo štiepaným povrchom a umelého kameňa v exteriéri. Obzvlášť vhodný na dlažby a parapety vyrobené zo žuly, vápence a bridlice.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
620 Bezfarebný hodvábný lesk	0,75	115 00 112	4
	2,50	115 00 113	2

Vľavo: na kameni.
Vpravo: na terakote.

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Aplikujte Osmo plochým štetcom, kefou na podlahy, nanášacím rúnom alebo valčekom z mikrovlákná tenko a dobre rozotrite. Prebytky odstráňte padom alebo handričkou nezanechávajúcou vlákna.
2. Schnutie cca 8-10 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C/relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Zabezpečte dobré vetranie.
3. Druhý náter aplikujte tiež veľmi tenko. (Pri renovácii olejovaného povrchu zvyčajne stačí jeden náter na očistený podklad.)
4. Schnutie cca 8-10 hodín; podmienky viď bod 2.

Vosk na rezné plochy



	Na báze obnoviteľných surovín		Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty		Obmedzuje napučanie a zosychanie dreva
	Pretierateľný po cca 4-6 hodinách		5 m²/1 l 1 náter		Chráni konce vlákien dreva voči praskaniu
	Neobsahuje vodu ani silikóny				

Osmo Vosk na rezné plochy sa obzvlášť hodí na konce dreva rezaného naprieč vláknom pri terasových doskách, fasádach alebo presahoch striech (štáblóny) z mäkkého i tvrdého dreva, ako bangkirai, teak, massaranduba, Garapa, cumaru a tiež borovica, smrek, duglaska, smrekovec, céder, termodrevo atď.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
5735 Bezfarebný hodvábný lesk	0,375	103 00 151	4
	2,50	103 00 153	2

Spracovanie

1. Prvý náter naneste sýto, mokrý do mokrého, na pôvodné drevo rezané naprieč vláknom (tzn. rezné hrany) cca 150 ml/m².
2. Schnutie cca 3-4 hodiny (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
3. Druhý náter cca 50 ml/m².
4. Schnutie cca 3-4 hodín. Podmienky viď bod 2.



Olej na záhradný nábytok sprej



Mikroporézny a priedušný povrch



Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty



Obmedzuje napučanie a zosychanie dreva



Umožňuje ošetrovať ťažko dostupné plochy nábytku

Osmo Olej na záhradný nábytok sprej chráni, udržuje a skrášľuje záhradný nábytok z teaku a iného tvrdého dreva - v krytých vonkajších priestoroch. Je tiež vhodný na bezfarebné ošetrovanie záhradného nábytku a iných podobne používaných povrchov.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
008 Bezfarebný	0,40	103 00 060	6

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Vzdialenosť striekania cca 25 cm. Následne vmasírujte štetcom
2. Pri spracovaní oleja zakryte okolie a neupravované časti a chráňte ich pred rozstrekavanou hmlou. Prebytky utrite handričkou.
3. Schnutie cca 12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 ° C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť za dobrého vetrania a nastriekajte druhýkrát.
4. Pri dodatočnej údržbe stačí spravidla jedno nastriekanie.
5. Striekaciu trysku po použití vyčistite.

Ochranná olejová lazúra



Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 4-6 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
4. Druhý náter cca 35 ml/m². (V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na očistený povrch)
5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

701 bezfarebná matná neposkytuje UV ochranu

Osmo Ochranná olejová lazúra na drevo je ideálna na všetky drevené plochy vo vonkajších priestoroch: dvere, okná a okenice (rozmernovo stále prvky); prístrešky na autá, drevené fasády, balkóny, ploty, pergoly, záhradný nábytok, záhradné domčeky (rozmernovo nestále prvky).

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
700 Borovica transparent	0,75	121 00 001	4
	2,50	121 00 002	2
701 Bezfarebný matný	0,75	121 00 075	4
	2,50	121 00 085	2
702 Smrekovec transparent	0,75	121 00 055	4
	2,50	121 00 056	2
703 Mahagón transparent	0,75	121 00 004	4
	2,50	121 00 005	2
706 Dub transparent	0,75	121 00 007	4
	2,50	121 00 008	2
707 Orech transparent	0,75	121 00 010	4
	2,50	121 00 011	2
708 Teak transparent	0,75	121 00 013	4
	2,50	121 00 014	2
710 Pinia transparent	0,75	121 00 097	4
	2,50	121 00 096	2
712 Ebenové drevo transparent	0,75	121 00 017	4
	2,50	121 00 018	2

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Na požiadanie k dispozícii tiež v 186 RAL a 1950 NCS farbách. Efektové, fluorescenčné a metalické farby nie sú k dispozícii.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
727 Palisander transparent	0,75	121 00 035	4
	2,50	121 00 036	2
728 Céder transparent	0,75	121 00 038	4
	2,50	121 00 039	2
729 Jedľovozelená transparent	0,75	121 00 084	4
	2,50	121 00 086	2
731 Oregon Pine (duglaska) transparent	0,75	121 00 254	4
	2,50	121 00 256	2
732 Dub svetlý transparent	0,75	121 00 264	4
	2,50	121 00 266	2
900 Biely transparent	0,75	121 00 023	4
	2,50	121 00 024	2
903 Čadičvosivá transparent	0,75	121 00 026	4
	2,50	121 00 027	2
905 Patina transparent	0,75	121 00 150	4
	2,50	121 00 151	2
906 Perlovosivá transparent	0,75	121 00 274	4
	2,50	121 00 276	2
907 Kremeňvosivá transparent	0,75	121 00 284	4
	2,50	121 00 286	2

TIP

Škvrnité povrchy - máme niečo, čo môže pomôcť

Následné ošetrenie Ochrannou olejovou lazúrou. Drevo je prírodný produkt, ktorý niekedy reaguje inak, ako si želáte. Môže sa napríklad stať, že drevený podklad neabsorbuje náter rovnomerne. Výsledkom je nerovnomerný odtieň. Máme Ochrannú olejovú lazúru - 701 bezfarebnú matnú. Následná kúra týmto produktom zmatní lesklé škvrny a zaručí rovnomerný a elegantný vzhľad.



Strieborná a ušľachtilá elegancia Zosivenie s Osmo Olejovými lazúrami

Existujú dva spôsoby, ako zabrániť prirodzenému procesu šednutia drevených povrchov. Buď povrchy vyčistíte a obnovíte pôvodnú farbu (viď náš tip na strane 66), alebo ich ošetríte sivými či striebornými trblietavými nátermi od Osmo. Ponúkajú obzvlášť elegantné riešenie, ktorým drevené povrchy od samého začiatku žiaria v modernej šedej farbe bez toho, aby čakali na prirodzený proces šednutia.



Ochranná olejová lazúra Efekt



Ochrana filmu
Náter je chránený proti
neprirodzenej plesnivosti,
riazom a hubám



Na báze
obnoviteľných
surovín



Mikroporézny
a priedušný
povrch



Náter chránený
pred hnilobou a
modraním dreva



Povrch odpud-
zujúci vodu a
nečistoty



Pretierateľný
po cca 4-6
hodinách



26 m²/1 l
1 náter



Pre rozmerovo
stabilné aj
nestabilné
stavebné diely

Osmo Ochranná olejová lazúra na drevo Efekt je ideálna na všetky drevené povrchy v exteriéri. Dvere, okná a okenice (rozmerovo stále prvky), prístrešky pre autá, drevené fasády, balkóny, drevené terasy, ploty, pergoly, záhradný nábytok a záhradné domčeky (rozmerovo nestále prvky).


Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
1140 Strieborný agát transparent	0,75	121 00 230	4
	2,50	121 00 231	2
1142 Strieborný grafit transparent	0,75	121 00 242	4
	2,50	121 00 243	2
1143 Strieborný onyx transparent	0,75	121 00 248	4
	2,50	121 00 249	2

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 4-6 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
4. Druhý náter cca 35 ml/m². (V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na očistený povrch)
5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

UV Ochranný olej / UV Ochranný olej Extra

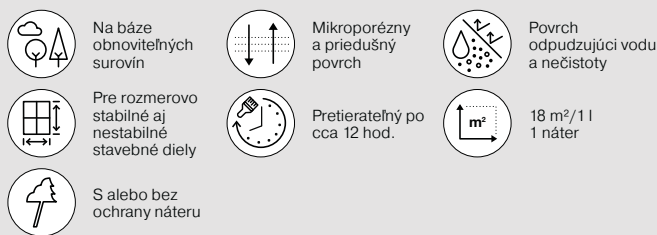

Osmo UV Ochranný olej je vhodný na všetky zvislé drevené plochy vo vonkajších priestoroch: dvere, okná a okenice (rozmerovo stále prvky); prístrešky na autá, drevené fasády, balkóny, ploty, pergoly, záhradný nábytok, záhradné domčeky (rozmerovo nestále prvky).

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
410 Bezfarebný hodvábný lesk	0,75	116 00 021	4
	2,50	116 00 022	2
420 Bezfarebný hodvábný lesk*	0,75	116 00 026	4
	2,50	116 00 027	2

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

* s ochranou náteru

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 55 ml/m².
2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 10-12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
4. Druhý náter cca 55 ml/m².
5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

UV Ochranný olej Farebný



Osmo UV Ochranný olej je vhodný na všetky zvislé drevené plochy vo vonkajších priestoroch: dvere, okná a okenice (rozmerovo stále prvky); prístrešky na autá, drevené fasády, balkóny, ploty, pergoly, záhradný nábytok, záhradné domčeky (rozmerovo nestále prvky).

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
424 Smrek/Jedľa hodvábný lesk	0,75	116 00 049	4
	2,50	116 00 057	2
425 Dub hodvábný lesk	0,75	116 00 033	4
	2,50	116 00 034	2
426 Smrekovec hodvábný lesk	0,75	116 00 062	4
	2,50	116 00 063	2
427 Duglaska hodvábný lesk	0,75	116 00 068	4
	2,50	116 00 069	2
428 Céder červený hodvábný lesk	0,75	116 00 041	4
	2,50	116 00 042	2
429 Natural hodvábný lesk	0,75	116 00 051	4
	2,50	116 00 052	2
431 Zeder natur hodvábný lesk	0,75	116 00 081	4
	2,50	116 00 082	2
432 Dub svetlý hodvábný lesk	0,75	116 00 092	4
	2,50	116 00 093	2

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 55 ml/m².
2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 10-12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
4. Druhý náter cca 55 ml/m².
5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

Song of the Forest, Taiwan

Táto umelecká inštalácia v tvare vajca od umelca Wen-Chih Wanga je vyrobená z dreva a viniča a zobrazuje fascinujúce svetelné

a tieňové efekty vo dne i v noci - miesto na večnosť. Ochranu drevených povrchov zaisťuje Osmo Jednovrstvová lazúra HS Plus.

Transparentný výkon

Pre vynikajúce výsledky nafarbenia stačí iba jeden náter. Ušetríte čas a peniaze s Osmo.

Jednovrstvová lazúra HS^{Plus}



Jeden náter,
dlhotrvajúca ochrana

Špeciálne výhody

- > Zvýrazňuje textúru a kresbu dreva
- > Vhodný aj pre materské školy a detské ihriská
- > Prirodzene matný povrch
- > Vysoký obsah pevných látok



Jednokrátová lazúra HS^{Plus}



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a prietvorný povrch		Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty
	Pretierateľný po cca 12 hod.		26 m ² /1 l 1 náter		Vysoká výdatnosť vďaka vysokému obsahu pevných látok
	Iba jeden náter		Bez biocídov		

Osmo Jednokrátová lazúra HS^{Plus} je ideálna na ochranu všetkých drevených povrchov v exteriéri. Prístrešky pre autá, balkóny, ploty, pergoly, záhradný nábytok a záhradné domčeky. Veľmi dobre sa hodí na obnovenie starých mikroporéznych náterov.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
9203 Čadičvosivá transparent	0,75	111 01 542	4
	2,50	111 01 544	2
9205 Patina transparent	0,75	111 01 552	4
	2,50	111 01 554	2
9206 Dub svetlý transparent	0,75	111 01 562	4
	2,50	111 01 564	2
9207 Kremeňvosivá transparent	0,75	111 01 572	4
	2,50	111 01 574	2
9212 Strieborný topoľ transparent	0,75	111 01 450	4
	2,50	111 01 455	2
9221 Borovica transparent	0,75	111 01 480	4
	2,50	111 01 485	2

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter

- Náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m².
- „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
9235 Céder červený transparent	0,75	111 01 030	4
	2,50	111 01 035	2
9236 Smrekovec transparent	0,75	111 01 210	4
	2,50	111 01 215	2
9241 Dub transparent	0,75	111 01 390	4
	2,50	111 01 395	2
9261 Orech transparent	0,75	111 01 360	4
	2,50	111 01 365	2
9262 Teak transparent	0,75	111 01 420	4
	2,50	111 01 425	2
9264 Palisander transparent	0,75	111 01 120	4
	2,50	111 01 125	2
9271 Ebenové drevo transparent	0,75	111 01 270	4
	2,50	111 01 275	2

TIP

Transparentný vzhľad Výhody lazúry na drevo

Lazúra je náter, pod ktorým je možné stále dobre rozpoznať kresbu dreva. Lazúry na drevo môžu byť na olejovej alebo vodnej báze - v závislosti od farebného odtieňa vytvárajú buď bezfarebnú alebo farebne transparentnú ochranu povrchu. Bezfarebná znamená, že hoci náter neobsahuje žiadne pigmenty, drevo je stále dostatočne chránené. Rozhodujúcim faktorom vzhľadu je tiež lesk náteru. Hodvábny povlak vytvára na povrchu výraznejší lesk - zatiaľ čo matný povlak lesk povrchu utlmuje.

Olejevá lazúra bezfarebná

Základný náter



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch		Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty
	Pretierateľný po cca 10-12 hod.		16 m²/1 l 1 náter		Univerzálny

Osmo Olejová lazúra bezfarebná je mnohostranne využiteľná na ošetrovanie drevených plôch v exteriéri. Osmo Olejová lazúra bezfarebná je ideálna ako napúšťací náter na mäkké typy drevín, predovšetkým na drevo jemne rezané alebo zdrsnené, na už zošednuté a zvetrané drevo, aby sa vyrovnala jeho nasiakavosť a tým sa povrch egalizoval. Osmo Olejová lazúra bezfarebná je tiež vhodná ako mierne lesklý vrchný náter na Osmo Jednvrstvovú lazúru HS^{Plus} alebo Vidiecku farbu, keď sa požaduje mierne lesklý povrch s nízkou údržbou: dvere, okná a okenice (rozmerovo stabilné), prístrešky, drevené obklady, balkónové prvky, oplotenie, pergoly, prístrešky (rozmerovo nestabilné).

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
000 Bezfarebný hodvábný lesk	0,75	116 00 001	4
	2,50	116 00 002	2
	25,00	116 00 003	1

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter (nie je to konečný náter)

1. Prvý náter tenko na suché obrúsené čisté pôvodné (zvetrané) drevo cca 65 ml/m².
2. Schnutie cca 10-12 hodín (pri teplote cca 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
3. Po uschnutí urobte konečný náter Osmo Vidieckou farbou, Jednvrstvovou lazúrou HS^{Plus} alebo Ochrannou olejovou lazúrou.
4. Ako bezfarebný, jemne lesklý konečný náter: naneste 1 x náter vo veľmi tenkej a rovnomernej vrstve v smere vlákien dreva na už predom farebne upravené a suché drevo.

	Na báze vody		Náter chránený pred hnilobou a modraním dreva		Pre rozmerovo stabilné aj nestabilné stavebné diely
	Pretierateľný po cca 3-5 hod.		12 m²/1 l 1 náter		Znížené kvapkanie a odstrekovanie
	Veľmi rýchle schnutie		Skrýva viditeľné hrče		

Osmo Základná farba je zvlášť vhodná na akékoľvek drevo v exteriéri, kde je pred inštaláciou požadovaný biely náter. Ideálna na drevené fasády, drevené krokvy a väznice, strešné previsy, štity, balkóny, ploty, pergoly, záhradné domčeky, prístrešky pre auto a ďalšie rozmerovo stále a rozmerovo nestále prvky.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
7000 Biely krycí	2,50	114 00 168	2
	10,00	114 00 171	1

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter (vyžaduje sa vrchný náter)

1. Prvý náter na pôvodné drevo asi 80 ml/m².
2. Schnutie cca 30 minút, možno ho prebrúsiť a prelakovať po asi 3 - 5 hodinách (pri bežných podmienkach, 23 °C / 50 % relatívnej vlhkosti). Doba schnutia sa pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti predlžuje. Zaisťte dobré vetranie.
3. Ako vysoko kvalitný vrchný náter sa odporúča biely alebo svetlý vrchný náter Osmo Vidieckou farbou alebo Osmo Záhradnou a fasádnou farbou.

Prázdninová dedina, Nemecko

Požadovaná bola dlhotrvajúca ochrana pred UV žiarením, dažďom a počasím - v kombinácii s úplne bezpečnými zložkami. A samozrejme,

dôležitá je aj atraktívna farba - preto Osmo Vidiecka farba.

Čistý dizajn

Veľké množstvo odtieňov, obsah sušiny viac ako 60 %, bezpečné zloženie: čistá kvalita Osmo.

Vidiecka farba





Optimálna na
pretieranie a renováciu

Špeciálne výhody

- > Mimoriadne odolná
- > Vhodná na vybavenie detských ihrísk a materských škôl
- > K dispozícii v mnohých farebných odtieňoch podľa farebných vzorkovníc RAL a NCS
- > Pretierateľná bez predchádzajúceho brúsenia

Vidiecka farba



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a prietokový povrch		Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty
	Pre rozmerovo stabilné aj nestabilné stavebné diely		Pretierateľný po cca 12 hod.		26 m²/1 l 1 náter
	Odolný voči malým poškodeniam				

Osmo Vidiecka farba sa najlepšie hodí na všetko drevo, v exteriéri kde je požadovaný obzvlášť trvalý náter. Drevené fasády, balkóny, okná a okenice, ploty, pergoly, drevené šindle, záhradný nábytok a záhradné domčeky, prístrešky pre autá atď. Ideálna na obnovu starých mikroporéznych náterov a zvetraných drevených povrchov.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
2101 Biely krycia	0,75	114 00 027	4
	2,50	114 00 028	2
2203 Smrekovožltá krycia	0,75	114 00 017	4
	2,50	114 00 018	2
2204 Slonová kosť krycia	0,75	114 00 036	4
	2,50	114 00 037	2
2205 Slniečna žltá krycia	0,75	114 00 059	4
	2,50	114 00 058	2
2308 Nordická červená krycia	0,75	114 00 030	4
	2,50	114 00 031	2
2310 Céder/červené drevo krycia	0,75	114 00 068	4
	2,50	114 00 069	2
2311 Karmínovočervená krycia	0,75	114 00 126	4
	2,50	114 00 128	2
2404 Jedľovo zelená krycia	0,75	114 00 003	4
	2,50	114 00 004	2
2501 Labrador modrá krycia	0,75	114 00 005	4
	2,50	114 00 006	2

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

- Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m².
- „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
- Schnutie cca 10-12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
- Druhý náter cca 35 ml/m². (V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na očistený povrch)
- Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
2506 Kráľovská modrá krycia	0,75	114 00 072	4
	2,50	114 00 073	2
2507 Holubia modrá krycia	0,75	114 00 115	4
	2,50	114 00 111	2
2606 Strednehnedá krycia	0,75	114 00 011	4
	2,50	114 00 012	2
2607 Tmavohnedá krycia	0,75	114 00 009	4
	2,50	114 00 010	2
2703 Čiernosivá krycia	0,75	114 00 013	4
	2,50	114 00 014	2
2704 Kamenná sivá krycia	0,75	114 00 015	4
	2,50	114 00 016	2
2708 Štrkovosivá krycia	0,75	114 00 122	4
	2,50	114 00 123	2
2716 Antracitovosivá (RAL 7016) krycia	0,75	110 00 156	4
	2,50	110 00 158	2
2735 Svetlosivá (RAL 7035) krycia	0,75	114 00 143	4
	2,50	114 00 144	2
2742 Dopravná sivá (RAL 7042) krycia	0,75	114 00 149	4
	2,50	114 00 151	2

TIP

S alebo bez?

Ochrana náteru biocídm

Mikroorganizmy sa môžu usadiť na drevených povrchoch a spôsobiť nepekné sfarbenie. Ponúkame náterové systémy s biocídnymi aktívnymi prísadami, ktoré spoľahlivo zabraňujú napadnutiu plesňami, riasami atď. Prísady sú upravené presne tak, aby vyhovovali použitiu, aby bolo možné pri správnom použití do značnej miery vylúčiť všetky škodlivé účinky na ľudí.

Osmo Vidiecka farba je k dispozícii na požiadanie a za príplatok s biocídnymi účinnými látkami na ochranu náteru pred napadnutím riasami a hubami.

Farba podľa výberu

Osmo Vidiecka farba je tiež k dispozícii na požiadanie v 186 farebných odtieňoch RAL a 1950 NCS. Efektové, fluorescenčné alebo metalické farby nie sú k dispozícii.

Krycia farba na drevo



	Na báze obnoviteľných surovín		Mikroporézny a priedušný povrch		Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty
	Pre rozmerovo stabilné aj nestabilné stavebné diely		Pretierateľný po cca 10-12 hod.		20 m² / 1 l 1 náter
	Špeciálne vyvinutá na okná a dvere				

Osmo Krycia farba na drevo je obzvlášť vhodná na všetky drevené povrchy v interiéri a exteriéri. Ideálna ako nový alebo renovačný náter na rozmerovo stále prvky. Napr. okná, okenice a dvere - a tiež rozmerovo nestále prvky - napr. strešné podhlady, pergoly, stĺpiky, záhradné pavilóny, skleníky a záhradný nábytok.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
2104 Biely krycí	0,75	112 00 002	4
	2,50	112 00 003	2

Spracovanie

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 45 ml/m².
2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 10-12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
4. Druhý náter cca 45 ml/m².
5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

Impregnácia dreva WR



	Mikroporézny a priedušný povrch		Obmedzuje napučanie a zosychanie dreva		Pretierateľná cca po 24 hodinách
	5-6 m² / 1 l 1 náter		Impregnácia pre všetky Osmo nátery		Silne vodoodpudivá

Osmo Impregnácia dreva WR chráni drevené prvky a konštrukcie tak rozmerovo stále, ako aj s obmedzenou alebo žiadnou rozmerovou stálosťou bez kontaktu so zemou v exteriéri (napr. okná, okenné rolety, dvere, pergoly, obklady, záhradný nábytok atď.) pred hmyzom, hnilobou a zamodraním (podľa nemeckej DIN 68800, časť 3).

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
4001 Bezfarebný	0,75	138 00 001	4
	2,50	138 00 002	2
	25,00	138 00 003	1

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter (neslúži ako samostatný náter)

1. Aplikujte na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 160-200 ml/m². Natrite pokiaľ možno zo všetkých strán.
2. Schnutie cca 12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Zabezpečte dobré vetranie.
3. Konečný náter urobte max. do 3 mesiacov napr. Jednorázovou lazúrou HS Plus, Vidieckou farbou, Ochrannou olejovou lazúrou, Krycou farbou na drevo alebo UV ochranným olejom.
4. Používajte biocidy opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o výrobku!

Ekonomická a poveternosti odolná

Remeselníci oceňují vynikající krycí schopnost a krátkou dobu schnutí; koneční spotřebitelé milují vysoko efektivní ochranu

a nízkou náchylnost na nečistoty a škvřny. Bez pochyb: Osmo Záhradná a fasádna farba je ideálne zostavená na svoj účel.

Míl'nik v efektívnosti

Tento produkt predstavuje jednoduchú aplikáciu, vysokú kryciu schopnosť a hotový povrch iba za jeden deň.

Záhradná a fasádna farba





Schne
mimoriadne rýchlo


81

Špeciálne výhody

- > Vhodná na vybavenie detských ihrísk a materských škôl
- > Možná aj aplikácia striekaním
- > Extrémne krátka doba schnutia
- > Nie je potrebný základný náter
- > Vysoká krycia schopnosť
- > Nízka náchylnosť na nečistoty a škvrny



Záhradná a fasádna farba

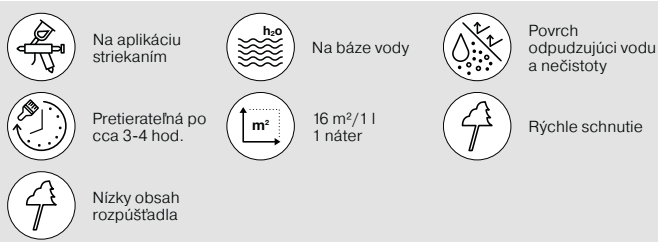

Osmo Záhradná a fasádna farba je ideálna na všetky druhy dreva v exteriéri: drevené fasády, balkóny, okenice, ploty, pergoly, záhradné domčeky, záhradný nábytok, prístrešky pre auto.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
7103 signálna žltá (RAL 1003) krycia	0,75	124 00 040	4
7519 Capri modrá (RAL 5019) krycia	0,75	131 00 305	4
7530 ohnivočervená (RAL 3000) krycia	0,75	131 00 315	4
7629 mätovozelená (RAL 6029) krycia	0,75	131 00 322	4
7283 borovicovozelená (RAL 6009) krycia	0,75	131 00 092	4
	2,50	131 00 091	2
7511 hnedočervená (RAL 3011) krycia	0,75	131 00 338	4
	2,50	131 00 340	2
7119 sivobéžový (RAL 1019) krycia	0,75	131 00 344	4
	2,50	131 00 346	2

Na požiadanie k dispozícii tiež v 186 RAL a 1950 NCS farbách. Efektové, fluorescenčné a metalické farby nie sú k dispozícii.

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Nanášajte tenko a rýchlo v smere vlákien dreva pomocou Osmo plochého štetca, Osmo valčeka z mikrovlákná alebo striekaním.
2. Nechajte cca 3 - 4 hodiny schnúť pri dobrom vetraní.
3. Po zaschnutí naneste tenko a rýchlo druhú vrstvu. Pri renovácii stačí zvyčajne 1 náter.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
7817 čokoládovohnedá (RAL 8017) krycia	0,75	131 00 350	4
	2,50	131 00 352	2
7505 hlbokočierna (RAL 9005) krycia	0,75	131 00 326	4
	2,50	131 00 328	2
7716 antracitovosivá (RAL 7016) krycia	0,75	131 00 332	4
	2,50	131 00 334	2
7542 dopravná sivá (RAL 7042) krycia	0,75	131 00 339	4
	2,50	131 00 341	2
7738 achátovosivá (RAL 7038) krycia	0,75	131 00 345	4
	2,50	131 00 347	2
7535 svetlosivá (RAL 7035) krycia	0,75	131 00 351	4
	2,50	131 00 353	2
7262 čistá biela (RAL 9010) krycia	0,75	131 00 048	4
	2,50	131 00 047	2
7500 dopravná biela (RAL 9016) krycia	0,75	131 00 222	4
	2,50	131 00 223	2

* Na požiadanie k dispozícii aj v 10 l kanistroch.

WPC & BPC čistič kompozitných terás



Vysokovýkonný koncentrát



Hĺbkové čistenie



Vysoká výdatnosť



Jednoduchá aplikácia

Osmo WPC & BPC čistič je špeciálne vyvinutý na údržbu a čistenie kompozitných terás, WPC a BPC povrchov a iných vodoodolných povrchov vonku, ako napr. záhradný nábytok a ploty z plastu.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
8021 Bezfarebný	1,00	139 00 078	6
	5,00	139 00 079	1

Spracovanie

1. Hrubé znečistenia okefujte.
2. Koncentrát 1:20 až 1:10 zriedte vodou. Naneste na znečistené plochy, kefou na násade očistite nečistoty a následne plochy umyte čistou vodou. V každom prípade vyskúšajte znášanlivosť s podkladom. Nepoužívajte nezriedený! Vždy čistite celé plochy!
3. Doba účinnosti cca 10 minút, potom dôkladne opláchnite vodou.
4. Výdatnosť: Koncentrát, podľa stupňa znečistenia zriedený vodou 1 l = cca 10-50 m².

WPC & BPC Údržbový olej



Na báze obnoviteľných surovín



Mikroporézny a priedušný povrch



Povrch odpudzujúci vodu a nečistoty



Jednoduché čistenie a údržba



Pretierateľný po cca 8-10 hod.



40 m²/1 l náter

Osmo WPC & BPC Údržbový olej je vhodný na bezfarebnú údržbu a osvieženie už zvetraných drevpolymerých kompozitov (WPC) a bambus-polymerných kompozitov (BPC). Obzvlášť vhodný na terasové dosky, zásteny a záhradný nábytok z WPC alebo BPC.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
030 Bezfarebný hodvábný lesk	1,00	115 00 111	4

Spracovanie

Hotový povrch za jeden deň

1. Pred aplikáciou povrch dôkladne umyte vodou a Osmo WPC & BPC Čističom a nechajte vyschnúť.
2. Nanášajte veľmi tenko pomocou Osmo plochého štetca alebo Osmo kefy na natieranie podláh/terás a dôkladne rozotrite.
3. Prebytok odstráňte ďalšou terasovou kefou, ktorá nebola navlhčená materiálom.
4. Schnutie približne 8 - 10 hodín (pri bežných podmienkach, 23 °C / 50 % relatívnej vlhkosti). Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti sa doba schnutia predlžuje. Zaisťte dobré vetranie.

83

Nápady bez obmedzenia NCS a RAL podľa požiadaviek

Bez ohľadu na to, čo chcete v živote natierať - Osmo má vhodné farby. Najlepšia časť: môžete si vybrať svoj vlastný farebný odtieň! Všetky naše farby je možné navzájom kombinovať. Je dôležité dodržiavať jeden výrobok; nemiešajte napríklad Dekoračný vosk s Vidieckou farbou alebo Ochrannou olejovou lazúrou. Ak chcete radšej nechať miešanie na odborníkov, môžeme to urobiť za vás.

Mikroporézna olejová Osmo Vidiecka farba je k dispozícii takmer vo všetkých farbách RAL a NCS - mimochodom, tiež Osmo Ochranná olejová lazúra, Záhradná farba a Dekoračný vosk.

Stačí jeden telefonát - a farbu podľa vášho výberu namiešame. Minimálne množstvo pre každý odtieň je iba 2,5 litra. Vaše dizajnérske nápady nie sú obmedzené.

Neriskujte! Služba vzorkových vrecúšok

Ponúkame svojim zákazníkom špeciálnu službu so vzorkovými vrecúškami Osmo. Bez ohľadu na to, či ide o farebné nátery dreva pre interiérov alebo exteriér - obsah vrecúška so vzorkou náteru pokryje plochu cca 20 x 30 cm. Týmto spôsobom môže váš zákazník získať presný dojem o konečnom výsledku a bude určite na bezpečnej strane. A vy tiež.

Objem jedného vrecúška so vzorkou: 5 ml

Obsah v škatuli: 20 vrecúšok



TIP

Odšedovač dreva gél



Osmo Odšedovač dreva gél sa zvlášť odporúča na drevené terasy, drevené fasády, záhradný nábytok a podobné povrchy.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6609 Bezfarebný	0,50	139 00 115	6
	2,50*	139 00 129	1
	5,00	139 00 128	1
	10,00	139 00 117	1

* Súčasťou je čistiaca kefa.

84

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň

1. Hrubé znečistenia okefujte.
2. Povrch navlhčíte vodou
3. Náter naneste na zošednuté drevo cca 100 ml/m².
4. Po čase pôsobenia min. 20 minút, vydrhnite tvrdou kefou alebo kefou na násade a veľkým množstvom vody. Možno pretrieť po cca 48 hodinách (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
5. Následne povrch chráňte Osmo náterom na drevo, určeným do exteriéru.

Upozornenie: Chráňte kovy (napr. pánty) a rastliny pred priamym kontaktom. (napr. úžitkové a okrasné rastliny predom zakryte krycou plachtou/fóliou).

Odstraňovač farby gél



Osmo Odstraňovač farby gél odstraňuje staré terasové oleje a lazúry z drevených terás a záhradného nábytku. Ideálny na odstraňovanie povrchových úprav na báze oleja na čiastočne zvetraných drevených plochách, na dosiahnutie jednotnej plochy zbavenej pôvodných olejových náterov.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6611 Bezfarebný	0,50	139 00 142	6
	2,50*	139 00 143	1
	5,00	139 00 144	1
	10,00	139 00 145	1

Spracovanie

Hotový povrch za 1 deň

1. Odstráňte nečistoty.
2. Naneste na suchý povrch dostatočné množstvo materiálu (cca 200 ml/m²).
3. Nechajte pôsobiť asi 60 minút. Plochu udržiajte počas pôsobenia vlhkú (napr. rozprašovačom).
4. Následne vydrhnite povrch v smere vlákien dreva pomocou veľkého množstva vody. Minimálne 48 hod. nechajte schnúť. Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
5. Po vyschnutí posúďte stav povrchu a ak je to potrebné, opakujte čistiaci proces ešte raz.
6. Pokiaľ má byť drevo na záver nanovo naolejované, musí byť povrch po vysušení zneutrálizovaný Osmo Odšedovačom dreva - gélom č. 6609, ktorým dôjde i k odšednutiu dreva.

Upozornenie: Zakryte všetky oblasti, ktoré nebudú ošetrované, ako sú citlivé rastliny, pórovité podklady (napr. ľahko zafarbený vymývaný betón, omietky atď.), hliník, zinok alebo lakované povrchy. Majte pripravenú vodu na zmývanie na opláchnutie akéhokoľvek povrchu (napr. hliníka, zinku alebo lakovaných plôch), ktoré náhodne prídu do kontaktu s gélom. Noste ochranné rukavice a okuliare. Zvyšky Odstraňovača farby môžu mať negatívny vplyv na schnutie a príľnavosť následných náterov. Preto je absolútne nevyhnutné povrch po aplikácii Odstraňovača dôkladne opláchnuť.

Čistič drevených terás



Vysokovýkonný koncentrát



Hĺbkové čistenie



Vysoká výdatnosť



Jednoduchá aplikácia

Osmo Čistič drevených terás sa obzvlášť hodí na čistenie všetkých drevených podláh v exteriéri a tiež na pohľadové zábrany, ploty a záhradný nábytok z dreva.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
8025 Bezfarebný	1,00	139 00 150	6
	5,00	139 00 151	1

Spracovanie

1. Uvoľnené nečistoty odstráňte z povrchu pevnou kefou / metličkou.
2. Osmo Čistič drevených terás pridajte zriedený do vody na stieranie (dávkovanie závisí na stupni znečistenia 1:25 až max. 1:1).
3. Drevo očistite v smere fládovania kefou na násade (pre strojné čistenie na terasách sa odporúča použiť Osmo Stroj na čistenie drevených terás a podláh).
4. Výdatnosť podľa stupňa znečistenia 1 l = 30-100 m²
5. Po čistení opláchnite čistou vodou.

Gard Clean odstraňovač zeleného povlaku



Dôkladne vyčistí zelený povlak



Zabraňuje novému rastu



Nízky zápach

Osmo Gard Clean je ideálny na záhradný nábytok z dreva alebo plastu. Rovnako tak je možné ho použiť na obklady z kameňa (i náhrobné kamene), plast (dbajte na stálofarebnosť), betón, vymývaný betón, eternit a pod.

Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
6606 Bezfarebný	1,00	133 00 021	6
	5,00	133 00 027	1

Spracovanie

1. Hrubé znečistenia odstráňte.
2. Podľa stupňa napadnutia - čistý alebo zriedený maximálne 10 dielmi vody - naneste rovnomerne štetcom, kefou, konvou alebo postrekovačom na suchú plochu. Neoplachujte vodou.
3. Doba pôsobenia: zelený povlak zmizne sám od seba po 24 hodinách. (Ak ešte zostali zvyšky, postup opakujte.)
4. Výdatnosť: závisí od stupňa znečistenia 1 l = 30-100 m².
5. Pred opätovným nanosením opláchnite vodou a nechajte dobre uschnúť.
6. Používajte biocídy opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o výrobku!



náradie a príslušenstvo |
čistenie a údržba

Nástroje v jednom systéme

Pracujte efektívnejšie vďaka systému Quick Connect

88



Náš sortiment náradia bol starostlivo premyslený až do najmenších detailov. To znamená, že sa môžete spoľahnúť na maximálnu účinnosť. Technológia Quick Connect integrovaná v Osmo Systémovej teleskopickej tyči umožňuje pripojenie k valčekom, štetcom, držiakom padov atď. - jediným pohybom zápästia.

Ale aj mnoho ďalších výrobkov z našej ponuky nástrojov výrazne uľahčuje prácu, ako napríklad Osmo FloorXcenter, HandXcenter a Osmo Stroj na čistenie drevených terás a podláh na profesionálnu prípravu. Vyššia efektívnosť, vyššia úspešnosť projektu.

Najlepšia aplikácia vďaka najlepšej kvalite



Perfektný štetec. Pre perfektné výsledky.

Jednoduchá aplikácia a perfektné vizuálne výsledky - vďaka štetcom, ktorých štetiny sú pevne spojené v matici.



Jednoducho chytré. Jednorazová vložka do vaničky.

Čistenie nástrojov je vo všeobecnosti veľmi časovo náročné. Aby sme tento proces skrátili, vyvinuli sme jednorazovú vložku do vaničky, ktorú je možné po použití vyhodiť. Jednoducho chytré.



Úspora materiálu a rovnomerný náter. Vďaka Osmo mikrovláknovému valcu.

Najlepšie aplikácia je tá, ktorá zabezpečí rovnomerný náter a nízku spotrebu materiálu. Bez pochyb: Náš valec z mikrovláknovej tkaniny spĺňa obe požiadavky.

Systémová teleskopická tyč



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Systémová teleskopická tyč	140 00 312	1

Sada na podlahy s valčekom



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Sada na podlahy s valčekom	140 00 230	2
Náhradný valček z mikrovlákná vo fresch boxe	140 00 173	4
Náhradné podlahové valčeky z mikrovlákná Veľké balenie (po 12 ks)	140 00 194	1
Vymeniteľné vložky 10 ks	140 00 232	1

Kefa na natieranie podláh



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Kefa na natieranie podláh (220 mm)	140 00 305	6
Kefa na natieranie podláh (400 mm)	140 00 310	1

Držadlo na pad s klbom na nasadenie teleskopickéj tyče



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Držadlo na pad s klbom na nasadenie teleskopickéj tyče	140 00 238	6
Superpad biely, obdĺžnikový 120x250 mm	140 00 265	10
Superpad červený obdĺžnikový 120x250 mm	140 00 266	10
Superpad zelený obdĺžnikový 120x250 mm	140 00 267	10
Nanášacie rúno na olejové nátery 120 x 250 mm	140 00 272	15

Čistiaca sada na podlahy



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Čistiaca sada na podlahy	140 00 262	4
Mop na prach	140 00 050	1
Mop na vlhké stieranie	140 00 055	1
Handra z aktívnych vlákien	140 00 060	1

Kefa na čistenie terás s držiakom



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Kefa na čistenie terás s držiakom	140 00 237	6

Sada na valčekovanie



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Sada na valčekovanie a natieranie	140 00 171	4
Vymeniteľná vložka	140 00 172	1
Náhradné valčeky z mikrovlákná Veľké balenie (po 10 ks)	140 00 198	1
Náhradný valček (100 mm)	140 00 182	6

Kefa na natieranie terás s držiakom



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Kefa na natieranie terás s držiakom (150 mm)	140 00 300	6

91

Sada na natieranie terás



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Sada na natieranie terás	140 00 233	4
Vymeniteľná vložka	140 00 235	1

HandXcenter



Jednoduchá obsluha



Rýchly a efektívny spôsob práce



Ideálny pre interiéry komerčných/verejných budov

Osmo HandXcenter je vhodný na farbenie drevených povrchov, ako aj čistenie, starostlivosť alebo oživenie olejovaných povrchov dreva. Prístroj je určený na použitie vo vnútri budov.

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
HandXcenter	140 00 261	1
Unášací tanier pre HandXcenter	140 00 263	1
Nanášací biely pad (218 mm)	140 00 264	5

FloorXcenter



Rýchly a efektívny spôsob práce



Jednoduchá obsluha



Pady (podložky) pre rôzne aplikácie



Ideálny pre interiéry komerčných/verejných budov

Osmo FloorXcenter je vhodný na čistenie, prvotné ošetrovanie a obnovu alebo údržbu olejovaných drevených podláh ako aj na ich farbenie. Určený výhradne na použitie v interiéri.

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
FloorXcenter	140 00 240	1
Biely pad pre FloorXcenter	140 00 241	5
Červený pad pre FloorXcenter	140 00 242	5
Zelený pad pre FloorXcenter	140 00 259	5
Pad z mikrovlákien pre FloorXcenter	140 00 243	5
Kruh s kefami na hĺbkové čistenie pre FloorXcenter	140 00 244	1

Spracovanie

Biely pad - na uvoľnenie bežného znečistenia v domácnosti (ideálny tiež na farbenia podláh a „doolejovanie“ Tvrdým voskovým olejom.

Červený pad - uvoľňuje zvlášť odolné znečistenia a tiež sa hodí na stredné prebrúsenie.

Zelený pad - na intenzívne čistenie a vmasírovanie 2-komponentných produktov.

Pad z mikrovlákien - zachytáva nečistoty.

Kruh s kefami - čistenie štruktúrovaných povrchov.



Stroj na čistenie drevených terás a podláh



Na čistenie v interiéri a exteriéri



Intenzívne každodenné čistenie



Odšedenie drevených terás



Vysoko efektívny vďaka proti-bežným kefám



2 pracovné kroky v 1

Osmo stroj na čistenie drevených terás a podláh je vhodný na plochy v interiéri aj exteriéri na uvoľnenie a odstránenie nečistôt v jednom pracovnom kroku. Ideálny na intenzívne čistenie a odšedenie drevených terás a na hlbkové čistenie drevených podláh v interiéri.

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Terasový a podlahový čistič	140 00 250	1
Brúsne kefy	140 00 251	1
Náhradná kefa - Univerzálna pre interiér	140 00 252	1
Okrajová kefa - Univerzálna pre interiér	140 00 254	1
Okrajová kefa - Brúsna - pre exteriér	140 00 256	1



Štetec plochý



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Štetec plochý 25 mm	140 00 175	12
Štetec plochý 50 mm	140 00 176	12
Štetec plochý 60 mm	140 00 177	12
Štetec plochý 80 mm	140 00 183	12
Štetec plochý 100 mm	140 00 178	12

Ručný držiak na pad



93

Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Ručný držiak na pad	140 00 260	6
Superpad biely obdĺžnikový 95 x 155 mm	140 00 268	10
Superpad červený obdĺžnikový 95 x 155 mm	140 00 269	10
Superpad zelený obdĺžnikový 95 x 155 mm	140 00 270	10
Nanášacie rúno na olejové nátery 95 x 155 mm	140 00 271	15

Sada na nanášanie olejových náterov



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/balenie
Sada na nanášanie olejových náterov	140 00 273	4

Obsah

- > 1 ručný držiak na pad 85 x 135 mm so suchým zipsom
- > nanášacie rúno na olejové nátery 95 x 155 mm (2 ks)
- > nanášacia vanička s odkvapávacou mriežkou 22 x 20 cm
- > 3 ks vymeniteľných vložiek do vaničky

Gumová stierka



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Gumová stierka 220 mm	140 00 201	1
Gumová stierka 350 mm	140 00 202	1

Valčeková stierka



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Valčeková stierka	140 00 181	5

Dvojité stierka



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Dvojité stierka	140 00 187	1

Easy Pady



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Easy Pady (10 ks)	140 00 160	5
Easy Pady (200 ks)	140 00 156	1

Profi stierka



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Profi stierka	140 00 100	1

Easy Clean



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Easy Clean (balenie 15 ks)	140 00 165	15

Čistič štetcov



Kód odtieňa	Veľkosť balenia v litroch	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
8000 Bezfarebný	1,00	139 00 001	6
	25,00	139 00 006	1

Drievko na miešanie a Drievko na miešanie s otvorom



Produkt	Číslo tovaru	Jednotka/ balenie
Drievko na miešanie	140 00 006	10
Drievko na miešanie s otvorom	140 00 211	1

Otázky a odpovede

Poznámky k použitiu olejových náterov

Látky nasýtené tekutým produktom by sa mali okamžite vymyť alebo uložiť v uzavretej vzduchotesnej kovovej nádobe. (Nebezpečnosť samovznietenia!)

Môžem zmeniť farbu drevenej podlahy?

Áno, je to možné pri mnohých produktoch od spoločnosti Osmo. Na farbenie podláh sú ideálne nátery Osmo Tvrdý voskový olej® - farebný, Dekoračný vosk a Olejové moridlo. Správne použitie každého produktu by sa malo vždy dodržiavať. Po dôkladnom vyschnutí naneste ako vrchný náter jednu tenkú vrstvu bezfarebného Tvrdého voskového oleja®.

Ako pripraviť povrch drevenej podlahy?

Povrch by sa mal obrúsiť v smere vlákien dreva, posledný krok brúsenia by mal byť vykonaný brúsnym papierom so zrnitosťou 120 – 150. Všetky škrabance by mali byť starostlivo odstránené.

Čo robiť, ak je poškodená časť podlahy?

Na rozdiel od mnohých tradičných lakov je možné poškodené miesta na podlahách ošetrovať produktmi Osmo obrúsiť a opätovne natierať rovnakými produktmi bez zanechania viditeľných prechodov.

Musím medzi nátermi brúsiť?

Pred nanosením druhej vrstvy by ste mali vždy posúdiť povrch, pretože môže byť potrebné brúsenie medzi jednotlivými vrstvami.

Je niečo, na čo by som si mal dávať pozor pri natieraní drevených podláh?

Niektoré tvrdé dreveniny, napríklad Jatoba a Merbu, môžu vďaka svojej hustote a obsahu drevných extraktov absorbovať málo produktu. Pri takýchto druhoch drevín odporúčame číry náter Osmo Čistý vosk, ktorý hlboko preniká do pórov dreva.

Čo sa stane, ak sa na podlahu naniesie príliš veľa materiálu?

Ak nanesiete príliš veľa materiálu, doba schnutia sa značne predĺži. Ak sa to stane, zabezpečte dostatočné vetranie otvorením okien a dverí, aby produkt mohol prirodzene zaschnúť oxidáciou. Ak dôjde k poškodeniu povrchu, povrch opravte podľa vyššie uvedeného popisu.

Čo sa stane, ak sa na podlahu naniesie príliš málo materiálu?

Ak ste naniesli príliš málo materiálu, môžu sa objaviť škvrny od vody a drevo môže vysychať alebo pôsobiť fádne. V takom prípade naneste ďalšiu vrstvu už aplikovaného oleja Osmo Tvrdého voskového oleja®.

Je možné navzájom miešať rôzne odtiene náterov Osmo?

Áno, odtiene jedného príslušného produktu je možné miešať v akoľvek pomere. Ďalej je možné na objednávku namiešať vlastné odtiene Osmo Dekoračného vosku, Vidieckej farby, Záhradnej farby a Ochrannej olejovej lazúry podľa vzorkovník RAL a NCS alebo špeciálnych odtieňov.

Kedy je povrch suchý?

Časy schnutia každého produktu nájdete v technickom liste príslušného produktu alebo na jeho etikete. Vo všeobecnosti je doba schnutia 8 - 10 hodín. Povrch zasychá oxidáciou a absorpciou. Zaisťte dostatočné vetranie a cirkuláciu vzduchu.

Kedy je podlaha opäť prístupná?

Všeobecne je podlaha prístupná jeden deň po nanosení poslednej vrstvy. Musíte však zabezpečiť, aby bol posledný náter suchý na dotyk. Povrchu trvá cca 3 týždne, kým úplne vytvrdne. Z toho dôvodu by sa mali koberce a iné predmety, ktoré zakrývajú povrch, položiť najskôr po uplynutí tejto doby.

Musia sa podlahy po nanosení vrchného náteru Osmo Tvrdým voskovým olejom® leštiť?

Nie, v tomto štádiu nie je potrebná žiadna ďalšia úprava podlahy. Po úplnom vyschnutí však možno povrch vyleštiť jednotúčovým strojom (biely pad). Ak je požadovaný väčší lesk, možno podlahu najskôr po jednom dni ošetriť prípravkom Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok a následne vyleštiť.

Ako čistiť a udržiavať podlahu?

Všetko závisí od spôsobu používania. Pre bežné a šetrné stieranie odporúčame pridať Osmo Wisch-fix do mopovej vody. Produkt sa predáva jednotlivo aj v Osmo Sade na údržbu podláh. Optimálne náradie na údržbu podláh nájdete v Osmo Čistiacej sade na podlahy. Ak podlaha začne pôsobiť zašlo, jednoducho ju osviežte prípravkom Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok. Môžete to urobiť na malých plochách, napr. blízko dverí alebo na miestach s vysokou premávkou a to bez viditeľných prechodov. Ak sú známky opotrebenia výraznejšie, mala by sa podlaha pretrieť Osmo Tvrdým voskovým olejom®.

Prečo hotový povrch vyzerá inak ako ukážka odtieňa na plechovke?

Odtiene farieb zobrazené na vytlačenej štítku sa môžu vždy líšiť od skutočnej farby nanášanej na drevo, pretože farebné povrchové úpravy vyzerajú na rôznych podkladoch odlišne. Preto vždy odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu na vhodnom mieste na natieranom dreve. Pre takéto skúšobné aplikácie ponúka spoločnosť Osmo vrecúška so vzorkami v jednotlivých farbách.

Aké vlastnosti musí mať drevený podklad?

Podklad musí byť čistý, suchý (maximálne 20 % vlhkosti dreva) a bez mrazu.

Ako vonia drevo ošetrované produktmi Osmo?

Po vytvrdnutí bude mať drevená podlaha stále slabú vôňu dreva, prírodných olejov a voskov. Ako rozpúšťadlo používame dearomatizovaný lakový benzín, ktorý je menej škodlivý ako takzvané ekologické rozpúšťadlá, napríklad citrusové oleje. Po úplnom vytvrdnutí sa lakový benzín 100 % vytratí.

Naše produkty

> DREVENÉ OBKLADY

Obkladové profily
Šindle
Rámové konštrukcie

> PODLAHY

Podlahy z masívneho dreva
Kreatívne podlahy

> NÁTERY NA DREVO

Do interiéru aj exteriéru
Ochrana dreva a údržba

> INTERIÉROVÉ DREVO

Profily z masívneho dreva
Rámové konštrukcie

> ŠKÁROVKY

Panely z masívneho dreva
Pracovné dosky
Nábytkové dvierka

> LIŠTY

Soklové lišty
Funkčné lišty
Ozdobné lišty

> TERASY

Drevo a BPC
Príslušenstvo

> ZÁBRANY

Drevo / HPL / hliník / BPC
Zvuková ochrana
Príslušenstvo

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Prvý distribútor v Slovenskej republike:

RENOJAVA, s. r. o.

Jána Pavla II. 14495/1A

080 01 Prešov

Tel.: +421-51-772 25 09

Mobil: +421 – 905 651 297

+421 – 915 957 199

e-mail: renojava@renojava.sk; objednavka@renojava.sk

www.renojava.sk; www.osmocolor.sk

Váš lokálny Osmo predajca:

DUS WOOD s.r.o.

Teslova 2, 821 02 Bratislava

Mobil: +421 911 311 323

e-mail: info@osmonatery.sk web:

www.osmonatery.sk

Nová špecializovaná predajňa OSMO

Teslova 2, 821 02 Bratislava

Otváracie hodiny: Po-Pia: 9:00 – 18:00

